


呼び径 ※φ50のフランジ形状

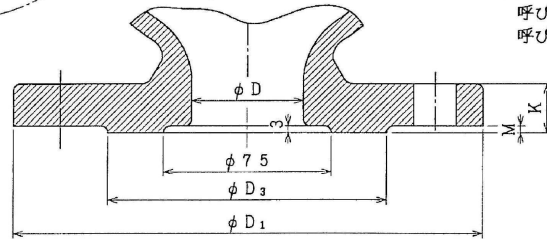

呼び径	D	フランジ (7.5K)							高さ H	巾 A
		K	M	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	N	P		
φ50	50	20	2	155	120	100	4	19	295	230
※φ50	50	22	3	211	168	125	4	19	285	230
φ75	75	22	3	211	168	125	4	19	285	230
φ100	100	22	3	238	195	152	4	19	294	250

注記:

呼び径φ50の場合、フランジ規格は、  
呼び径50A用と75A用の2種類があります。

最高使用圧力 : 0.75MPa  
 試験圧力弁箱 : 1.75MPa  
 試験圧力弁座 : 0.75MPa

品番	部	品名	材料	個数	備考
11	六角	ボルト	SUS 304	3	
10	カ	バ	FC 200	1	
9	六角	ボルト	SUS 304	4	
8	ふ	た	FCD450-10	1	
7	大	空気孔弁座	SBR	1	
6	ね	じこま	PVC	1	
5	小	空気孔弁座	SBR	1	
4	遊	動弁体	合成樹脂	1	
3	フ	ロート弁体	SUS 316L	1	
2	フ	ロート弁体案内	合成樹脂	1	
1	弁	箱	FCD450-10	1	

図名	<b>MC 低圧用急速空気弁</b> 2種-φ50, φ75, φ100				
	製図	写図	審査	尺度	備考
	K.Miyaji	K.Miyaji	K.Kobayashi	Free	
平成22年6月17日			図番	<b>D-70-BD-2-M-LP</b>	
第三角法			番		
 <b>千代田工業株式会社</b>					