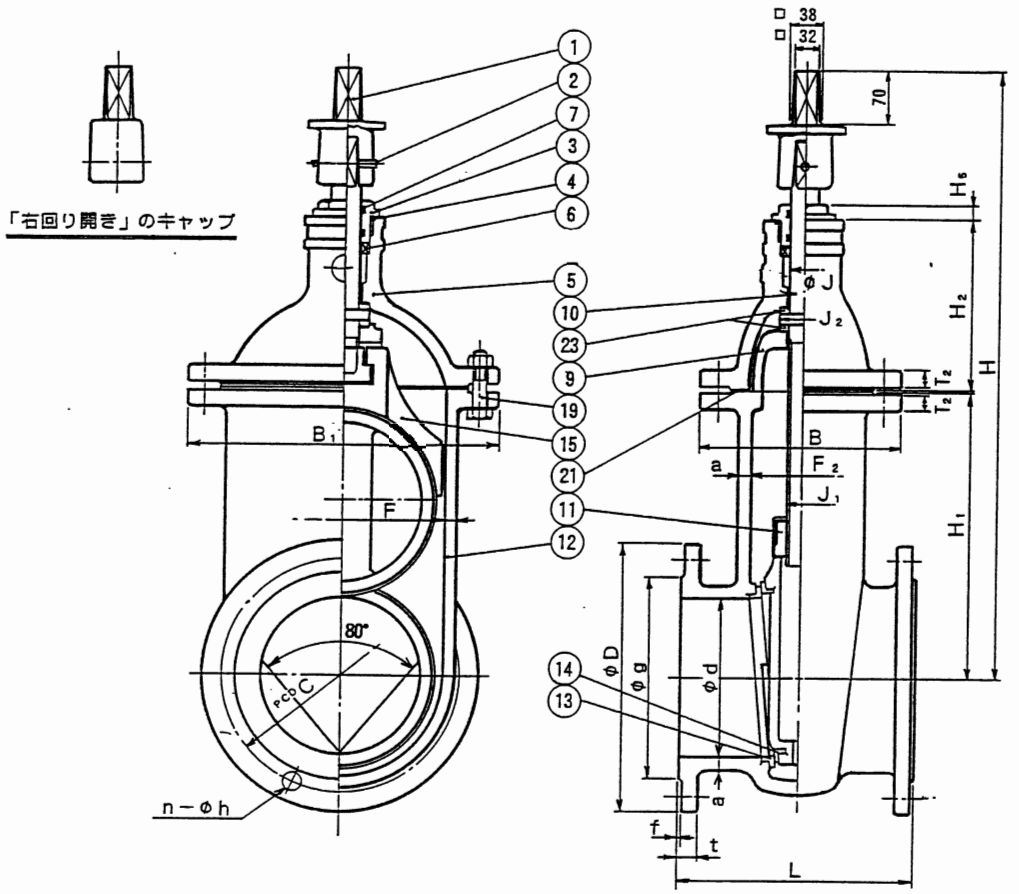

項目	呼び圧	試験水圧
弁箱耐圧試験	7.5 K	1.72 MPa {17.5 kgf/cm²}
	10 K	2.26 MPa {23.0 kgf/cm²}
弁座漏れ試験	7.5 K	0.74 MPa { 7.5 kgf/cm²}
	10 K	0.98 MPa {10.0 kgf/cm²}
開閉方向	回り開き	
内面塗装		
外面塗装		

品番	部品名	材質	個数	摘要
23	スライドリング	SUS 304*	2s	*粉末焼結 CRN型 部品共通
21	弁箱ガスケット	S B R	1	JIS B 2062・CRN型 部品共通
19	弁箱ボルト・ナット	SUS 304		JIS B 2062・CRN型 部品共通
15	弁体	FCD 450	1	JIS B 2062・CRN型 部品共通
14	弁体弁座	SUS 403	2	JIS B 2062・CRN型 部品共通
13	弁箱弁座	SUS 304	2*	*デルタポート(DCR)
12	弁箱	FCD 450	1	JIS B 2062・CRN型 部品共通
11	めねじこま	CAC 406	1	JIS B 2062・CRN型 部品共通
10	弁棒	SUS 403	1	JIS B 2062・CRN型 部品共通
9	弁棒受	CAC 406	1	JIS B 2062・CRN型 部品共通
7	Oリング	N B R	2	CRN型 部品共通
6	Xリング	N B R	1	CRN型 部品共通
5	パッキン箱	FCD 450	1	CRN型 部品共通
4	Oリング	N B R	1	CRN型 部品共通
3	軸受	CAC 406	1	JIS B 2062・CRN型 部品共通
2	テーパピン	C 3604B	1	JIS B 2062・CRN型 部品共通
1	キャップ	FC 200*	1	*又は FCD450 JIS B 2062・CRN型 部品共通

（単位 mm）

呼び圧力	口径	フランジ 外径	フランジ 座径	ボルト穴 ピッチ	ボルト穴 数	ボルト穴 径	ボルト穴 ボルトの呼び	フランジ 厚さ	フランジ 座高	面間	弁箱及びパッキン箱 厚み	弁箱及びパッキン箱 内寸	弁箱及びパッキン箱 外寸	弁箱及びパッキン箱 厚み	弁棒 外径	弁棒 ねじの呼び	弁棒 山数	弁棒 外径	高さ			
	d	D	g	C	n	h		t	f	L	a	F	F_2	B	B_1	T_2	J	J_1	25.4	J_2	H_1	H_2	H_5	H
7.5 K	50	155	100	120	4	19	M16	20	2	180	10	84	57	135	162	15	20	TW 20	6.0	32	115	77	13	340
10 K		155	100	120	4	19	M16	20	2															
7.5 K	75	211	125	168	4	19	M16	24	3	240	10.5	120	76	182	226	20	26	TW 26	4.0	40	176	115	14	450
10 K		185	126	150	8	19	M16	24	2															
7.5 K	100	238	152	195	4	19	M16	25	3	250	12	146	90	200	256	20	28	TW 28	3.5	46	222	138	14	530
10 K		210	151	175	8	19	M16	25	2															
7.5 K	150	290	204	247	6	19	M16	26	3	280	15	204	106	222	320	21	35	TW 35	3.0	56	301	178	15	660
10 K		280	204	240	8	23	M20	26	2															
7.5 K	200	342	256	299	8	19	M16	27	3	300	17	258	126	260	392	22	40	TW 40	3.0	62	364	212	15	770
10 K		330	256	290	12	23	M20	27	2															

図名	DCR1 両テーパ・デルタポート形 FCD製 CRN(コロナル)水道用仕切弁 ø50~200 7.5,10KF					
製図	I. Endo	写図	K. Miyaji	審査	H. Miyagawa	尺度
'99年2月 日		図番	A-121D-1~2-2,3			
第3角法						

千代田工業株式会社