


水密ゴム P型 φ20x60x8 (CRゴム)
 ゴム押え FB38x6 (SUS304)
 皿BT&NT M8 (SUS304)


設計条件				
通水断面	有効幅	1.00 m	有効高	1.00 m
扉体寸法	扉体幅	1.10 m	扉体高	1.10 m
設計水深	前水深	2.70 m	後水深	0.00 m

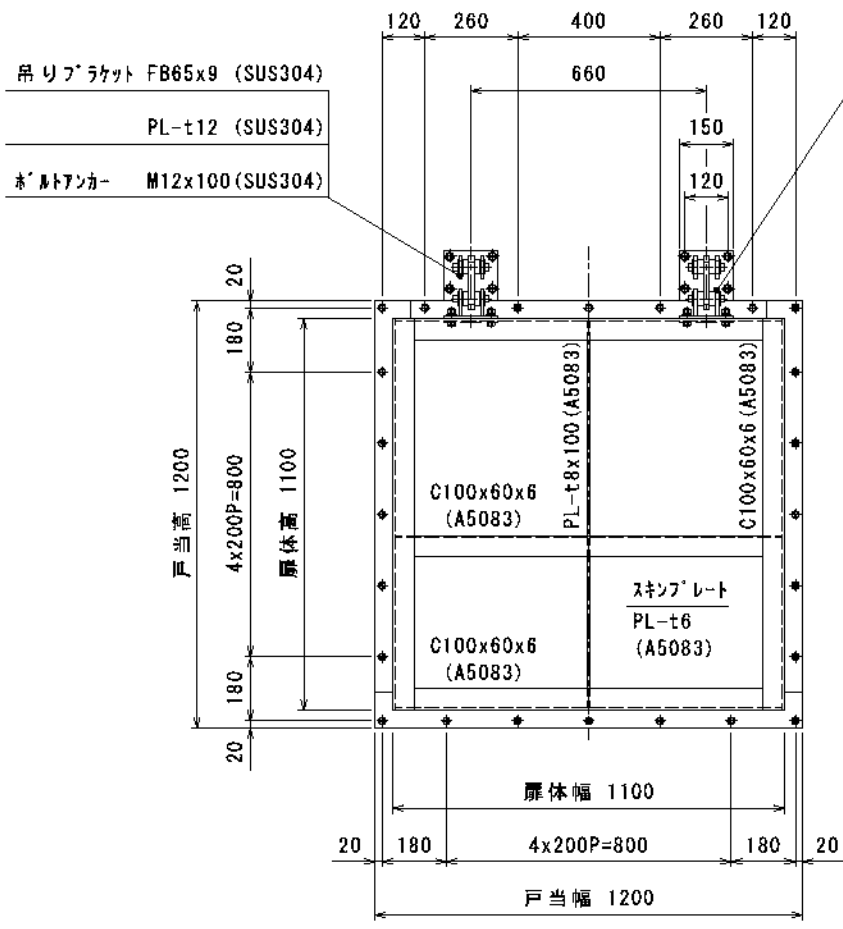

吊りフック FB65x9 (SUS304)
 PL-t12 (SUS304)
 ホールアンカー M12x100 (SUS304)

吊り金具 FB75x9 (SUS304)
 FB75x9 (SUS304)
 六角BT&NT M12x40 (SUS304)

吊りヒンジ FB50x16 (SUS304)
 25Asch160 (SUS304)
 平行ピン φ20 (SUS304)

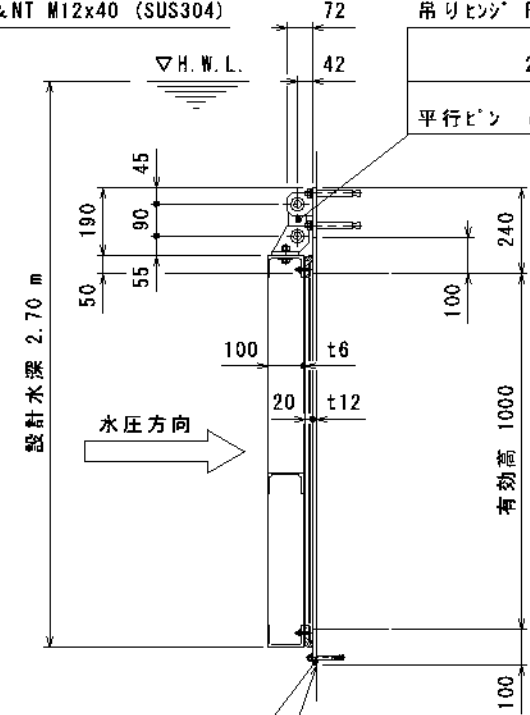

戸当り FB100x12 (SUS304)
 ホールアンカー M10x100L (SUS304)
 シーリング剤充填とする。

注記 1. 塗装 AL部は下地処理後、塩化ゴム系
 塗装とし、色調はシルバー色と致します。
 但し、SUS304部は酸洗いと致します。

容先				名称	型式 MFR-A1010K 1000 Bφ x 1000 Hφ			
材質	図示	数量			アルミ合金製フラップゲート(壁付)			
尺度	1/15	日付	H19.5.31	承認	森	楢園	担当	熊崎
千代田工業株式会社				図番	G3-2160			△