
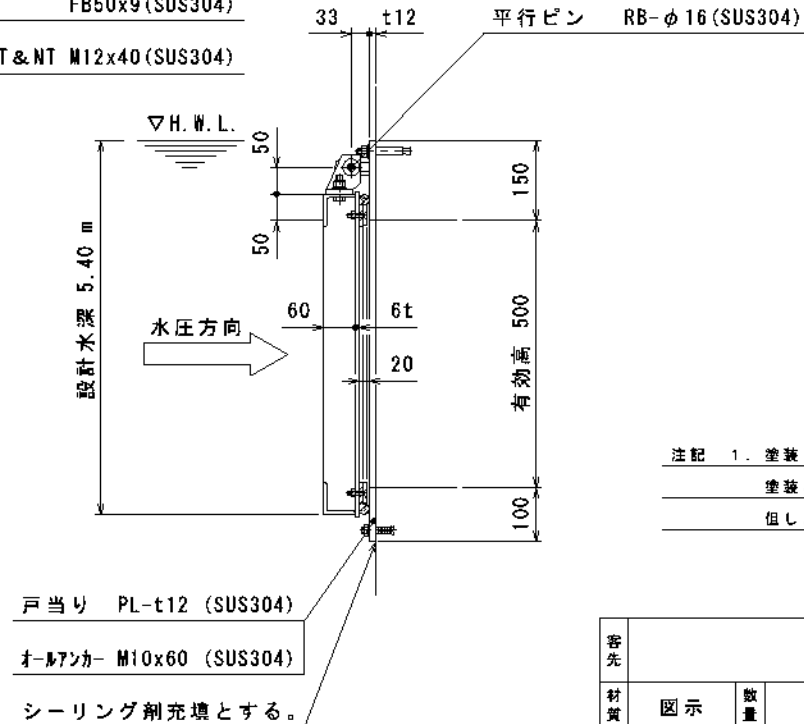


水密ゴム P型 φ20x60x8 (CR1'Δ)
 ゴム押え FB38x6 (SUS304)
 皿BT&NT M8 (SUS304)

設計条件				
過水断面	有効幅	0.50 m	有効高	0.50 m
扉体寸法	扉体幅	0.60 m	扉体高	0.60 m
設計水深	前水深	5.40 m	後水深	0.00 m

吊りブラケット PL-8tx38 (SUS304)
 PL-t12 (SUS304)
 ホールアンカー M12x100 (SUS304)

吊り金具 F865x9 (SUS304)
 FB50x9 (SUS304)
 六角BT&NT M12x40 (SUS304)

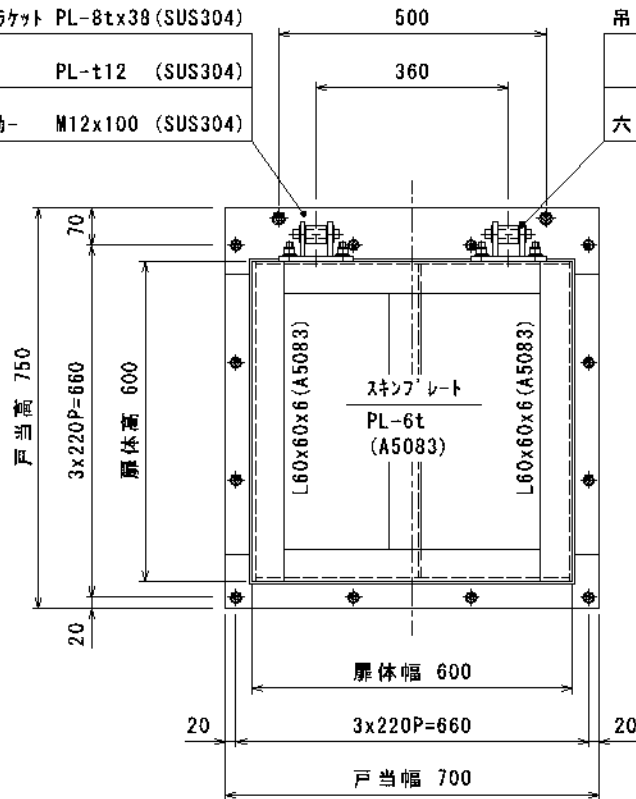

戸当り PL-t12 (SUS304)
 ホールアンカー M10x60 (SUS304)
 シーリング剤充填とする。

注記 1. 塗装 AL部は下地処理後、塩化ゴム系
 塗装とし、色調はシルバー色と致します。
 但し、SUS304部は酸洗いと致します。

客先				名称	型式 MFR-A0605K 500 B0 x 500 H0 アルミニウム製フラップゲート(壁付)				
材質	図示	数量		承認	森	橋	岡	担当	熊崎
尺度	1/10	日付	H19.5.31	図番	G3-2155				

