


水密ゴム P型 φ20x60x8 (CRゴム)
 ゴム押え FB38x6 (SUS304)
 皿BT&NT M8 (SUS304)


設計条件				
過水断面	有効幅	0.70 m	有効高	0.70 m
扉体寸法	扉体幅	0.80 m	扉体高	0.80 m
設計水深	前水深	2.80 m	後水深	0.00 m

吊りブラケット PL-10t x 48 (SUS304)
 PL-t12 (SUS304)
 ホールアンカー M12x100 (SUS304)

吊り金具 FB65x9 (SUS304)
 FB50x9 (SUS304)
 六角BT & NT M12x40 (SUS304)

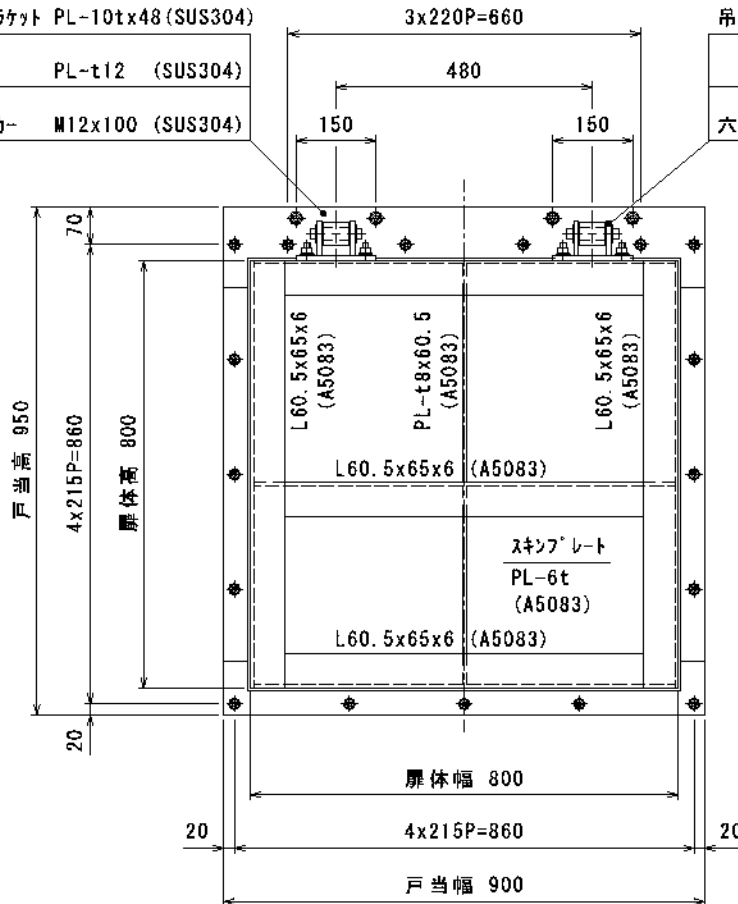

平行ピン RB-φ20 (SUS304)

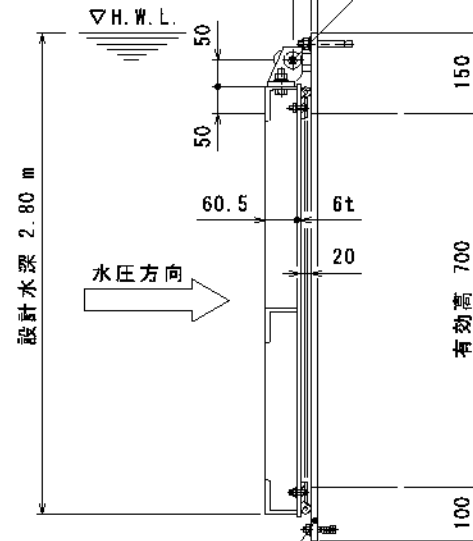

注記 1. 塗装 AL部は下地処理後、塩化ゴム系
 塗装とし、色調はシルバー色と致します。
 但し、SUS304部は酸洗いと致します。

戸当り PL-t12 (SUS304)
 ホールアンカー M10x60 (SUS304)
 シーリング剤充填とする。

客先				名称	型式 MFR-A0707K 700 B0 x 700 H0 アルミニウム製フラッグゲート(壁付)			
材質	図示	数量		承認	森	検	担	当
尺度	1/10	日付	H19.5.31	図番	G3-2157			

