
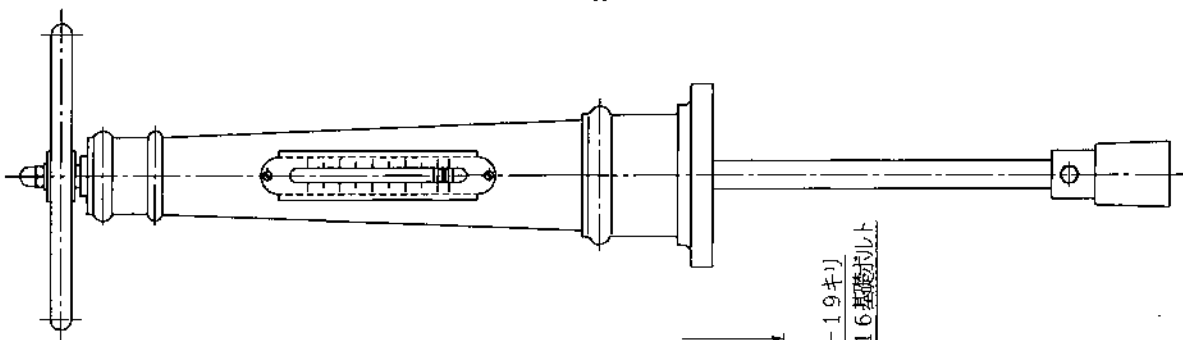


中間ロッド付の場合

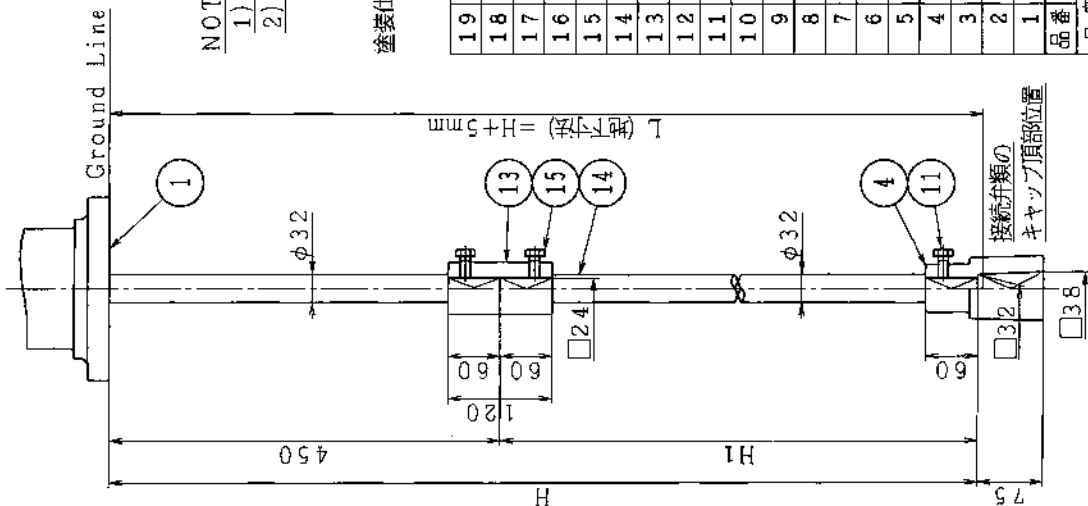

NOTE

- 1) 中間ロッド付の場合は、H又はL寸法を御指示下さい。
- 2) 図中のL (地下寸法) = H + 5 mmは、キャップ7.0 mmの場合を示しており、キャップ5.0 mmの場合は、L (地下寸法) = H + 2.5 mmとなります。

塗装仕様 内面：エポキシ樹脂粉末塗装 (灰色)  
外面：ポリエステル樹脂塗装 (青色)

19	目盛板カバー	樹脂	1
18	ガスケット	SBR	1
17	オリソング	NBR	1
16	オリソング	NBR	1
15	六角ボルト	SUS304	2
14	中間ロッド	SUS403	1
13	中間ジョイント	POPSF-10	1
12	丸小ネジ	SUS304	2
11	六角ボルト	SUS304	1
10	盛ナット	SUS304	1
9	袋ナット	SUS304	1
8	目盛板	アルミ	1
7	指示金	CAC406	1
6	フシ	C3604B	1
5	スピンドル	SUS403	1
4	カップリング	POPSF-10	1
3	ハンドル車	POPSF-10	1
2	握れ止め	POPSF-10	1
1	スタンド	POPSF-10	1

品番	部品名	材質	個数	備考
尺度	品名			
日付	平成18年 9月22日			
承認	換図	製図	担当	
M.Mizuno	K.Miyaji	K.Kobayashi	K.Miyaji	

C-15型

内ねじ式閉閉台

B-1501c

千代田工業株式会社