


型号	口金の呼び	d	e
A	50 (2")	44.5	55.6
B	40 (1½")	33	43.6
C	65 (2½")	57	68.5

開閉方向 | 左回り開き

口金の呼び 65

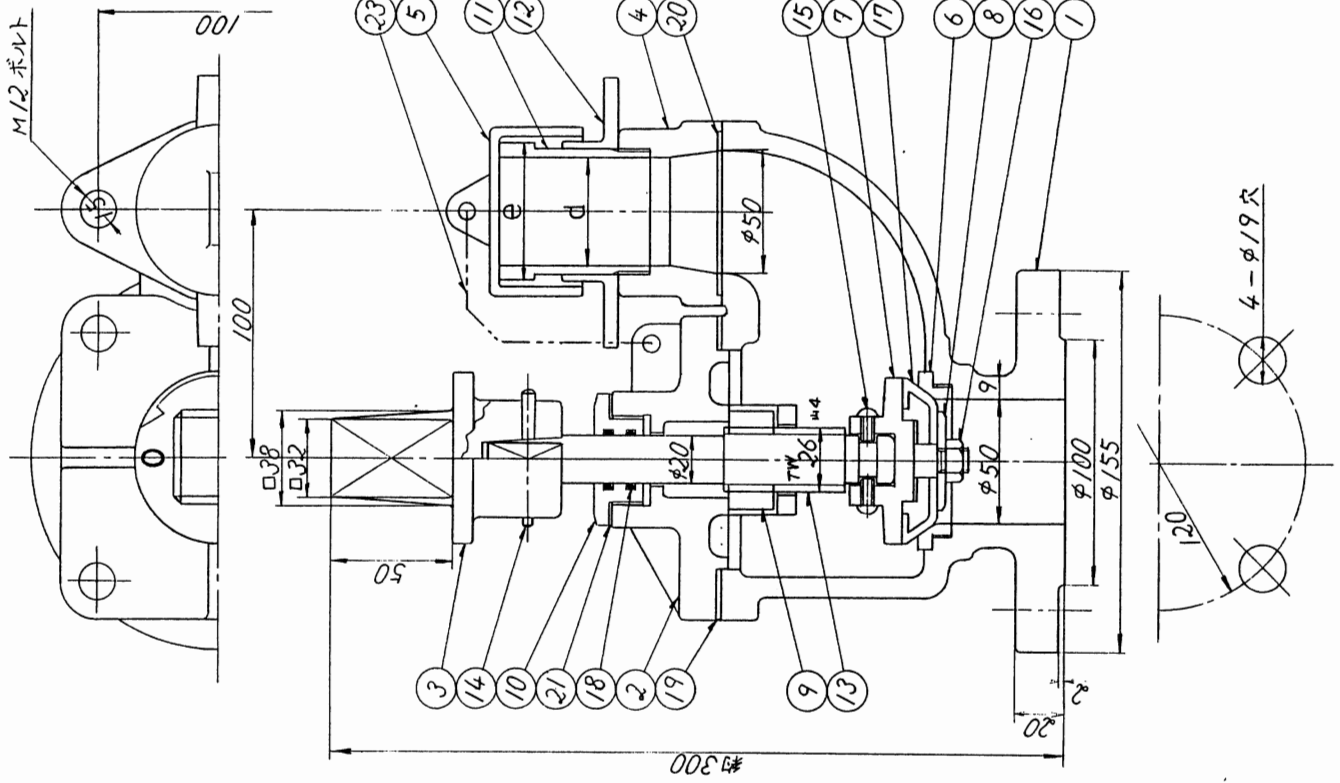

23	く	さ	リ	SS 41	1/3
22	ボルト	ナット	リ	SS 41	6
21	ガスケット	ガスケット	ガスケット	合成ゴム	1
20	ガスケット	ガスケット	ガスケット	合成ゴム	1
19	ガスケット	ガスケット	ガスケット	合成ゴム	1
18	オリング	オリング	オリング	合成ゴム	2
17	弁	弁	弁	合成ゴム	1/5 半FC20
16	ナット	ナット	ナット	C 3604	1
15	丸小ねじ	丸小ねじ	丸小ねじ	SUS 304	2
14	チーパヒン	チーパヒン	チーパヒン	C 3604	1
13	弁	弁	弁	C 3771	1
12	押し金	押し金	押し金	BC 6	1
11	差し金	差し金	差し金	BC 6	1
10	軸	軸	軸	C 3604 又は BC 6	1
9	めねじ	めねじ	めねじ	BC 6	1
8	弁	弁	弁	C 3604 又は BC 6	1
7	弁	弁	弁	BC 6	1
6	弁	弁	弁	BC 6	1
5	口金	口金	口金	FC 20	1
4	口金	口金	口金	FC 20	1
3	キャップ	キャップ	キャップ	FC 20	1
2	弁	弁	弁	FC 20	1
1	弁	弁	弁	FC 20	1

千代田式 EM 型

地下式単口消火栓, 50 X 50

製図 寫図 審査 尺 度

昭和 62 年 5 月 日 図 番  
第 3 角 法 番

FE-1201N

千代田工業株式会社