


呼び径φ200~φ300には、
スツボン口金は下図のように変わります。
材質：SUS304

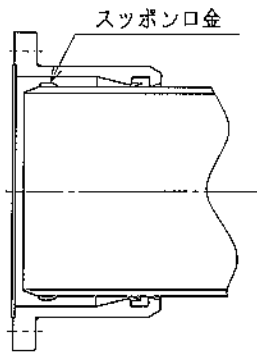

11	六角ボルト	SUS304	4	本体引継用
7	パイプ	SUS304	1	外面コーティング処理
6	Tボルト・ナット	FCD450-10	1式	
5	ガスケット	V*6500	2	
4	Vワッシャー	SBR	2	
3	スツボン口金	SUS304及びSBR	2	φ200以上はSUS304
1	本体	FCD450-10	2	

呼び径	フランジ				ボルト穴		標準面間距離	伸	箱	曲り半径	備考	
	O ₁	O ₂	O ₃	t	n	φ						P
φ50	155	120	96	18	4	19	100	245	約310	約230	±3°	全長はご要望に応じて長いのが製作することができます。
φ75	211	168	128	21	4	19	100	245	約300	約230	±3°	
φ100	238	195	151	21	4	19	100	245	約280	約230	±3°	
φ125	263	220	182	22	6	19	115	270	約350	約260	±2°	
φ150	290	247	212	22	6	19	130	310	約400	約300	±2°	
φ200	342	299	262	23	8	19	150	350	約460	約340	±1°	
φ250	410	360	324	24	8	23	180	380	約490	約370	±1°	
φ300	464	414	368	25	10	23	170	410	約540	約400	±1°	

品番	部品名称	材質	個数	摘要
----	------	----	----	----

FL: JIS G 5527 (7.5K) に準じる

φ50~φ300
S P 形スツボンジョイント 組立図

尺度	✓	図番	△
----	---	----	---

納入先		作図	2012. 4. 24
-----	--	----	-------------

設計		製図		検図	
----	--	----	--	----	--

千代田工業株式会社

符号	訂正	日付	担当	検図	承認
----	----	----	----	----	----