
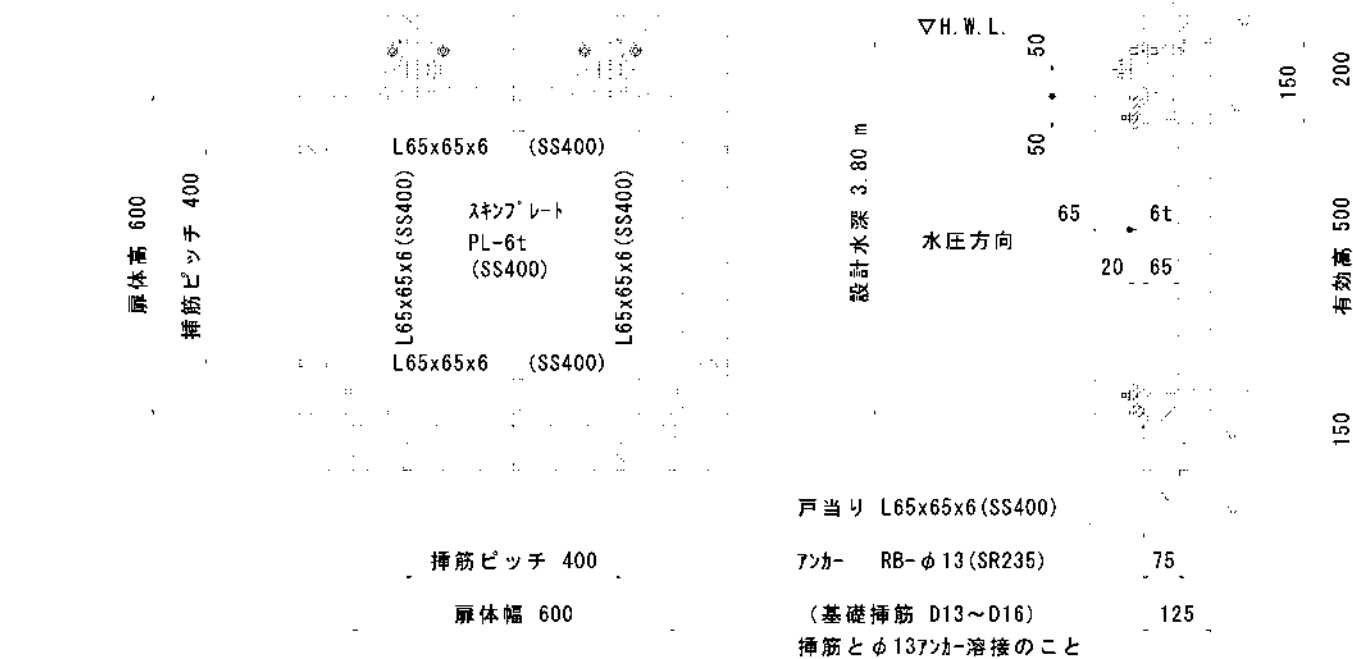


有効幅 500 150

設計条件

通水断面	有効幅	0.50 m	有効高	0.50 m
扉体寸法	扉体幅	0.60 m	扉体高	0.60 m
設計水深	前水深	3.80 m	後水深	0.00 m

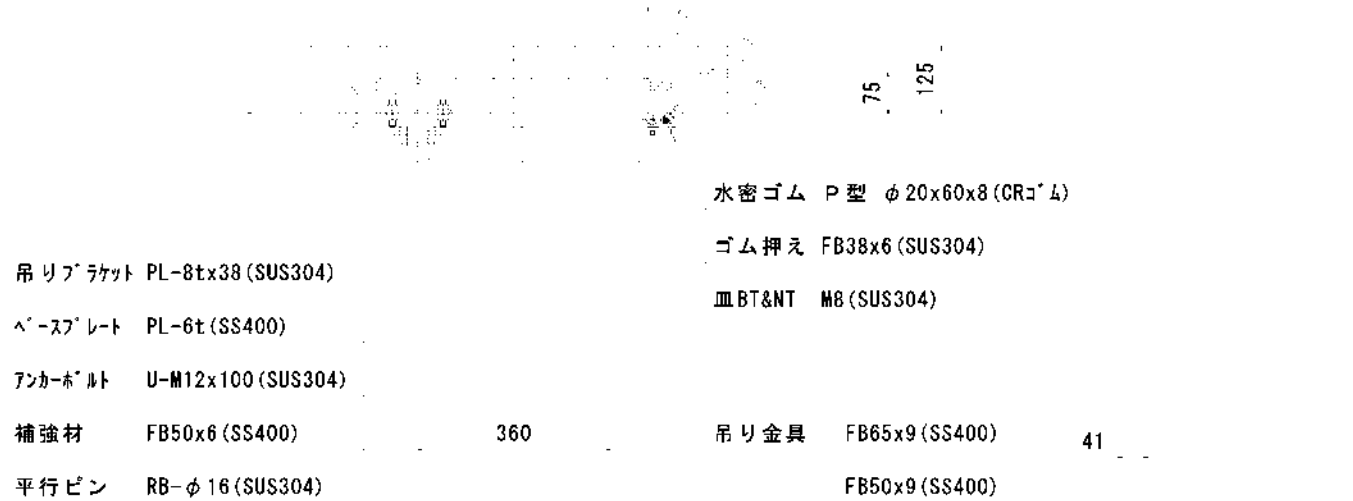

注記 1. 塗装 下地処理後、塩化ゴム系塗装とし
上塗色調は御指定なき場合、マンセル値
10B5/10 (青色)と致します。
2. 点線部はハツリ後、2次コンクリート
埋め戻しを示します。

客先	名	型式	MFR-0505
材質	図示	数量	500 Bo x 500 Ho
尺度	1/10	日付	H15.7.23
		承認	森 俊 三輪 担当 熊崎
		図番	G3-1185