

水密ゴム P型 φ20x60x8 (CRゴム)

ゴム押え FB38x6 (SUS304)

皿BT&NT M8 (SUS304)


吊りブラケット PL-8t x 38 (SUS304)

ペーシングプレート PL-6t (SS400)

アソカボルト U-M12 x 100 (SUS304)


補強材 FB50 x 6 (SS400)

平行ピン RB-φ16 (SUS304)

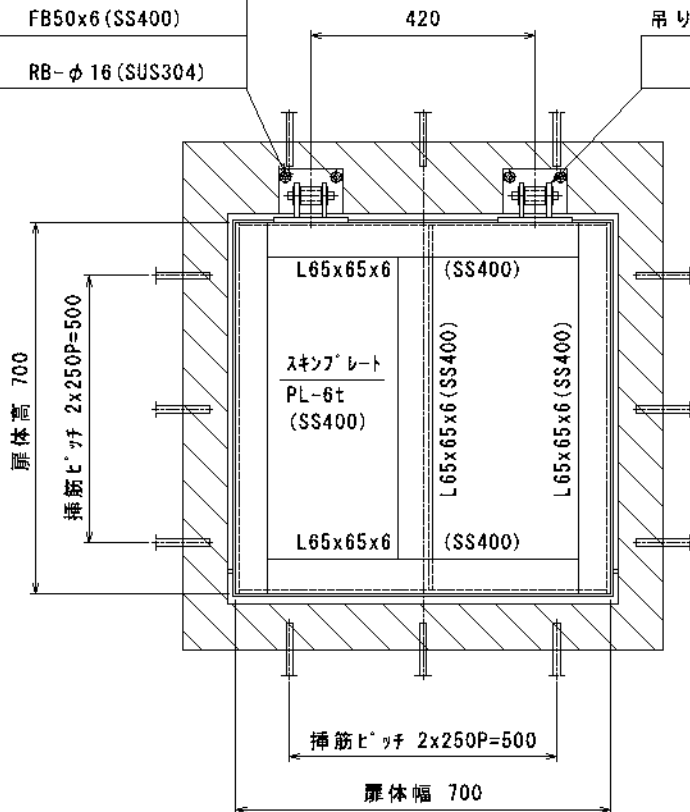

吊り金具 FB65x9 (SS400)

FB50x9 (SS400)

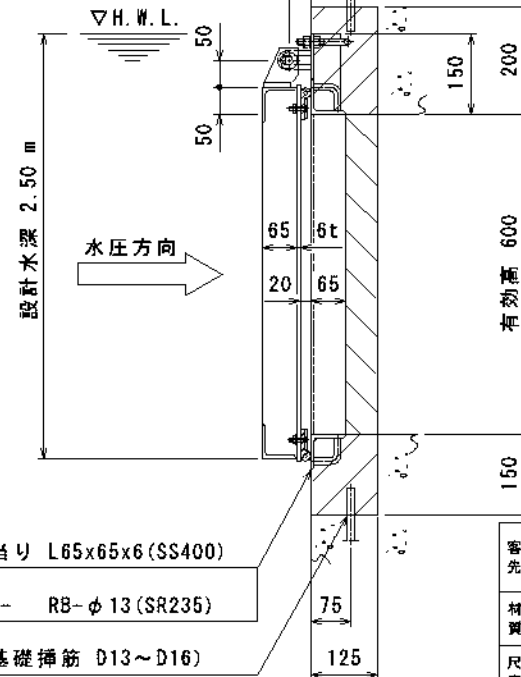

戸当り L65x65x6 (SS400)

アソカ RB-φ13 (SR235)

(基礎挿筋 D13~D16)
挿筋とφ13アソカ溶接のこと

設計条件				
通水断面	有効幅	0.60 m	有効高	0.60 m
扉体寸法	扉体幅	0.70 m	扉体高	0.70 m
設計水深	前水深	2.50 m	後水深	0.00 m

- 注記 1. 塗装 下地処理後、塩化ゴム系塗料とし
上塗色調は御指定なき場合、マンセル値
10B5/10 (青色)と致します。
2. 斜線部はハツリ後、2次コンクリート
埋め戻しを示します。

番先				名称	型式 MFR-0606				
材質	図示	数量			600 Bo x 600 Ho 鋼製フラップゲート				
尺度	1/10	日付	H15.7.23	承認	森	松岡	三輪	担当	熊崎
千代田工業株式会社				図番	G3-1186				