



水密ゴム P型 φ20x60x8(CRｺﾞﾑ)  
 ゴム押え FB38x6 (SUS304)  
 皿BT&NT M8 (SUS304)

設計条件				
通水断面	有効幅	1.00 m	有効高	1.00 m
扉体寸法	扉体幅	1.10 m	扉体高	1.10 m
設計水深	前水深	2.50 m	後水深	0.00 m

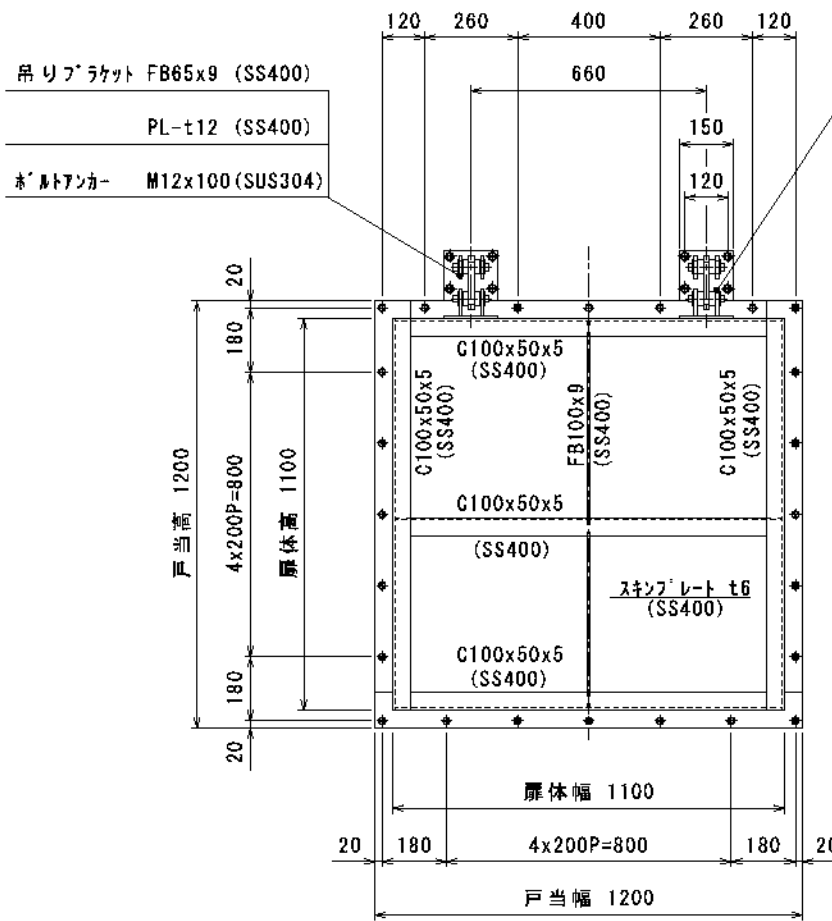

吊り金具 FB75x9 (SS400)  
 FB75x9 (SS400)  
 吊りピン FB50x16 (SUS304)  
 25Asch160 (SUS304)  
 平行ピン φ20 (SUS304)

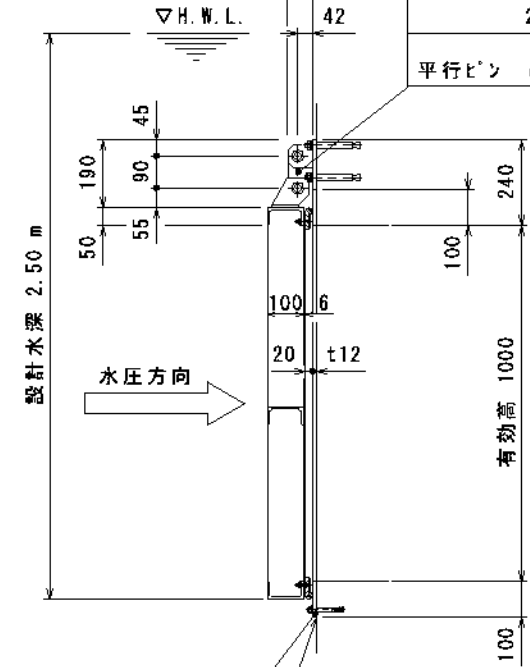

戸当り FB100x12 (SS400)  
 オールアンカー M10x100L (SUS304)  
 シーリング剤充填とする。

注記 1. 塗装 下地処理後、塩化ゴム系塗料とし  
 上塗色調は御指定なき場合、マンセル値  
 10B5/10 (青色) と致します。

容先				名称	型式 MFR-1010K 1000 B <sub>0</sub> x 1000 H <sub>0</sub> 鋼製フラップゲート(壁付)		
材質	図示	数量		承認	森	楢岡	担当
尺度	1/15	日付	H19.5.31				熊崎
千代田工業株式会社				図番	G3-2209		