

水密ゴム P型 φ20x60x8 (CR30A)

ゴム押え FB38x6 (SUS304)

皿BT&NT M8 (SUS304)


吊りフック PL-Btx38 (SUS304)

スクリュー PL-6t (SUS304)

アンカー U-M12x100 (SUS304)


補強材 FB50x6 (SS400)

平行ピン RB-φ16 (SUS304)

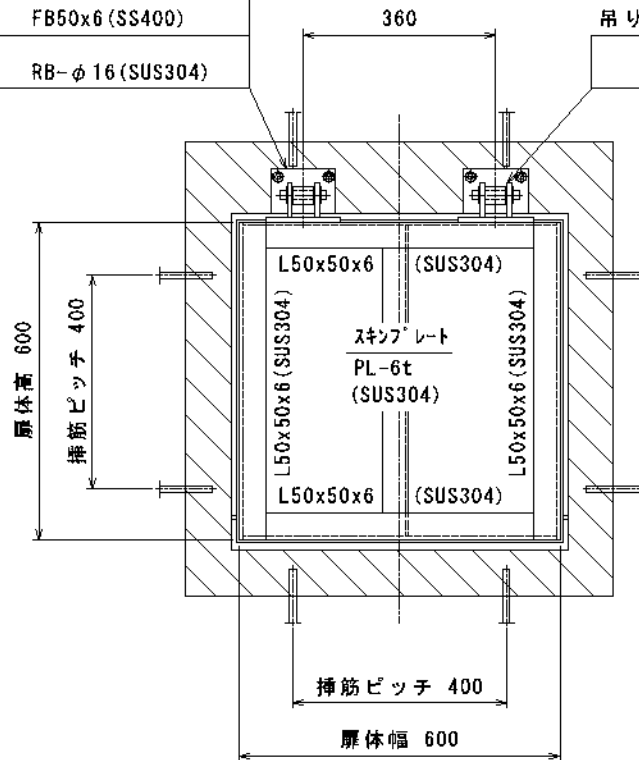

吊り金具 FB65x9 (SUS304)

FB38x9 (SUS304)

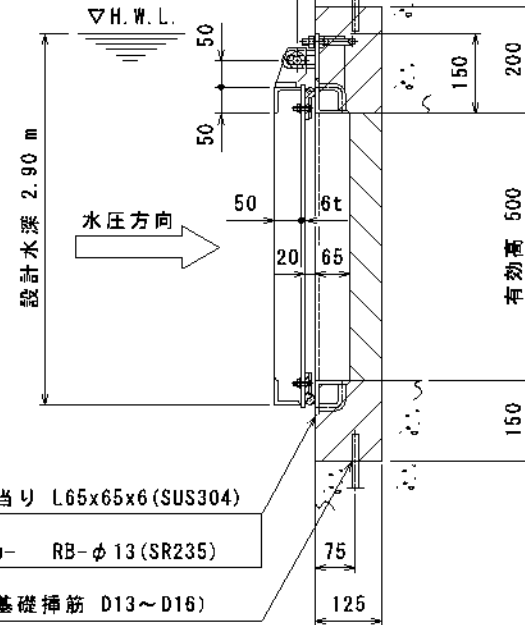

戸当り L65x65x6 (SUS304)

アンカー RB-φ13 (SR235)

(基礎挿筋 D13~D16)

挿筋とφ13アンカー溶接のこと

設計条件				
通水断面	有効幅	0.50 m	有効高	0.50 m
扉体寸法	扉体幅	0.60 m	扉体高	0.60 m
設計水深	前水深	2.90 m	後水深	0.00 m

注記 1. 表面処理: 酸洗後、水洗いと致します。
 2. 斜線部はハツリ後、2次コンクリート埋め戻しを示します。

客先				名称	型式 MFR-S0505				
材質	図示	数量			500 Bφ x 500 Hφ ステンレス製フラップゲート				
尺度	1/10	日付	H15.7.25	承認	森	松岡	三輪	担当	熊崎
千代田工業株式会社					図番	G3-1225			