



水密ゴム P型 φ20x60x8(CRｺﾞﾑ)
 ゴム押え FB38x6 (SUS304)
 皿BT&NT M8 (SUS304)

設計条件				
通水断面	有効幅	1.00 m	有効高	1.00 m
扉体寸法	扉体幅	1.10 m	扉体高	1.10 m
設計水深	前水深	4.10 m	後水深	0.00 m

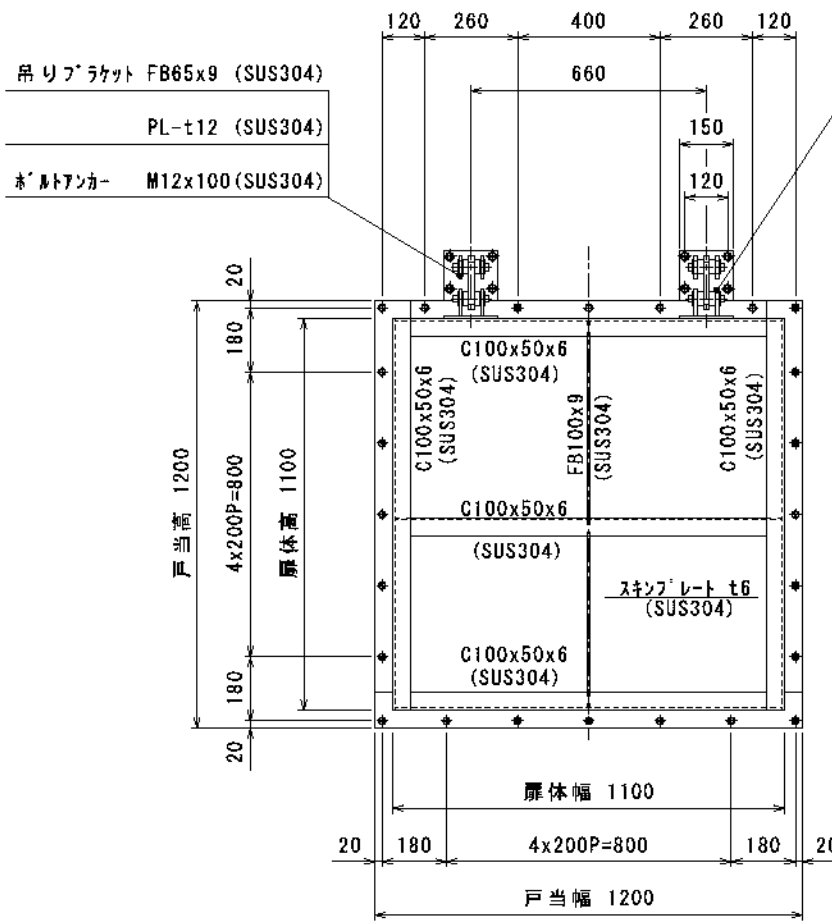

吊りブラケット FB65x9 (SUS304)
 PL-t12 (SUS304)
 ホールアンカー M12x100 (SUS304)

吊り金具 FB75x9 (SUS304)
 FB75x9 (SUS304)
 吊りピン FB50x16 (SUS304)
 25Asch160 (SUS304)
 平行ピン φ20 (SUS304)

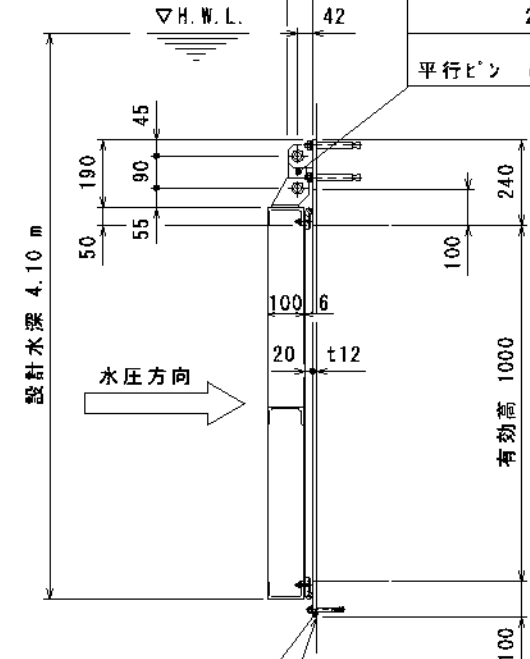

戸当り FB100x12 (SUS304)
 ホールアンカー M10x100L (SUS304)
 シーリング剤充填とする。

注記 1. 表面処理: 酸洗後、水洗いと致します。

容先				名称	型式 MFR-S1010K 1000 Bφ x 1000 Hφ			
材質	図示	数量		ステンレス製フラップゲート(壁付)				
尺度	1/15	日付	H19.5.31	承認	森	楢岡	担当	熊崎
千代田工業株式会社				図番	G3-2260			△