
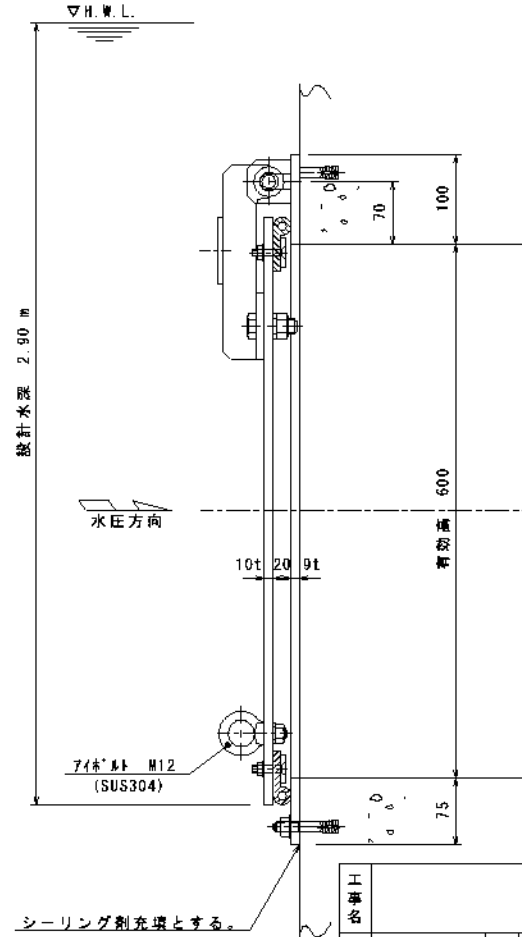


| 設計条件 | | | | |
|------|-----|--------|-----|--------|
| 通水断面 | 有効幅 | 0.60 m | 有効高 | 0.60 m |
| 扉体寸法 | 扉体幅 | 0.66 m | 扉体高 | 0.66 m |
| 設計水深 | 前水深 | 2.90 m | 後水深 | 0.00 m |
| 材質 | 扉体 | SUS304 | 戸当り | SUS304 |

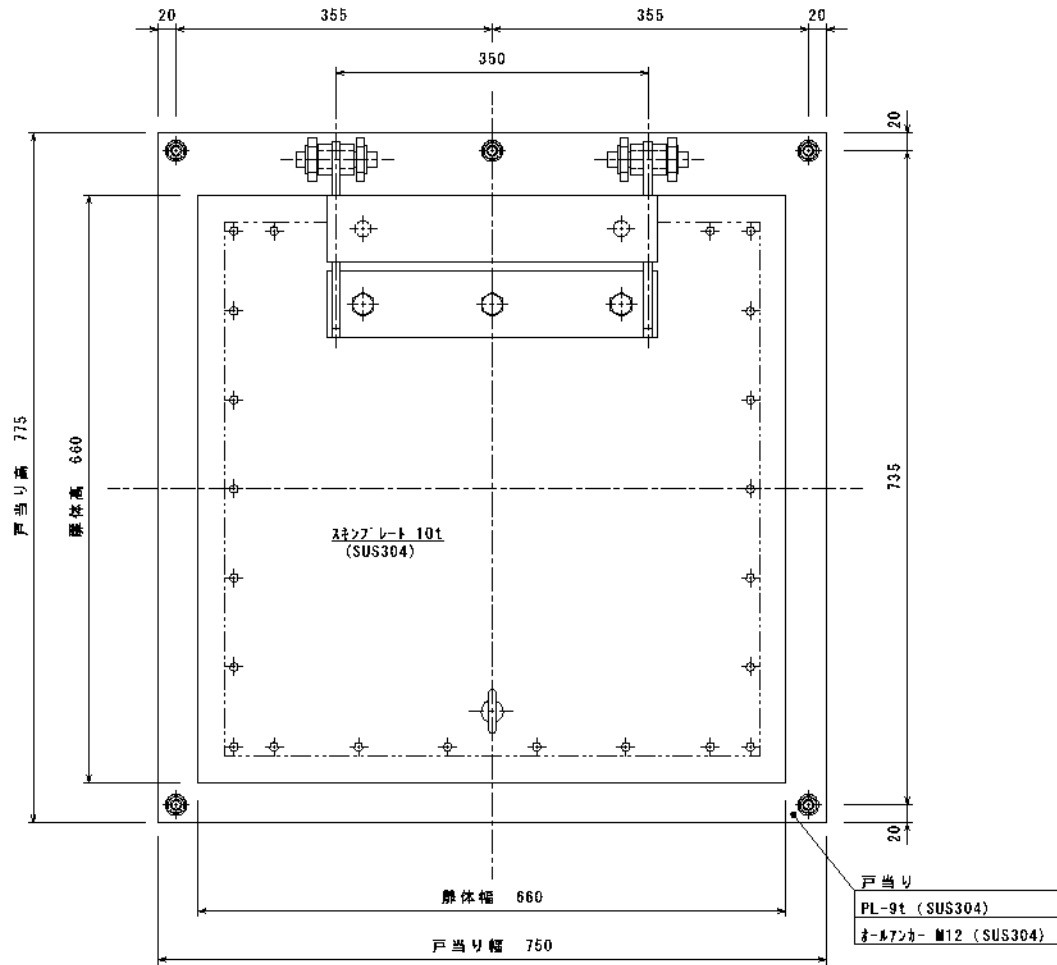

| | | | | | | | |
|-----------|----------|----|----|---------------|--------|----|--|
| 工事名 | | 名称 | | 型式 UFR-S0606K | | | |
| 材質 | | 数量 | | ユニフラップゲートS | | | |
| 尺度 | | 日付 | | B 600 × H 600 | | | |
| 1/6 | H20.10.1 | 承認 | 森 | 検図 | 担当 | 熊崎 | |
| 千代田工業株式会社 | | | 図番 | | G-1609 | | |