


呼び径 ※φ50のフランジ形状

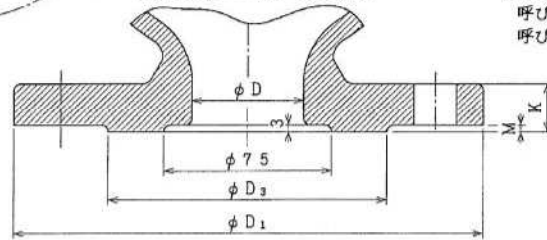

呼び径	D	フランジ (7.5K)							高さ		巾
		K	M	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	N	P	H	A	
φ50	50	20	2	155	120	100	4	19	295	230	
※φ50	50	22	3	211	168	125	4	19	285	230	
φ75	75	22	3	211	168	125	4	19	285	230	
φ100	100	22	3	238	195	152	4	19	294	250	

注記:

呼び径φ50の場合、フランジ規格は、  
呼び径50A用と75A用の2種類があります。

最高使用圧力 : 0.75MPa  
 試験圧力弁箱 : 1.75MPa  
 試験圧力弁座 : 0.75MPa

品番	部品名	材料	個数	備考
11	六角ボルト	SUS 304	3	
10	カバー	FC 200	1	
9	六角ボルト	SUS 304	4	
8	ふた	FCD450-10	1	
7	大空気孔弁座	SBR	1	
6	ねじこま	PVC	1	
5	小空気孔弁座	SBR	1	
4	遊動弁体	合成樹脂	1	
3	フロート弁体	発泡エポナイト	1	
2	フロート弁体案内	合成樹脂	1	
1	弁箱	FCD450-10	1	

図名 JWWA B 137 型  
**水道用急速空気弁**  
 2種 (7.5K) - φ50~φ100 (フランジ形)

製図	K.Miyaji	写真	K.Miyaji	審査	K.Kobayashi	尺度	Free
----	----------	----	----------	----	-------------	----	------

平成22年6月17日  
 第三角法  
 図番 D-70BD-2-M-Q

千代田工業株式会社