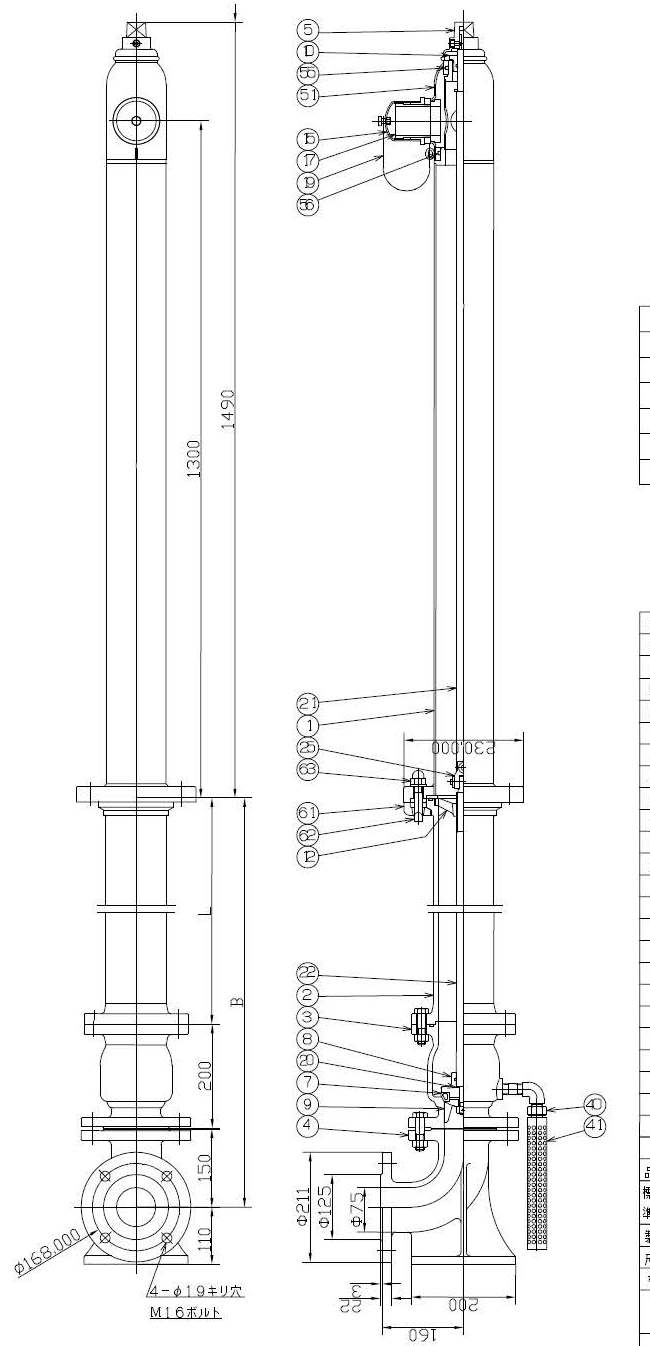

B	L
600	250
900	550
1000	650
1200	850

品番	部品名	材料	個数	備考
63	六角袋ナット	SUS304	4	
62	取付ボルト	FCD450	4	
61	安全座金	FC200	4	
56	Vリング	NBR	1	
55	Vリング	NBR	1	
51	自在回転輸	SUS304	1	
41	排水パイプ	合成樹脂	1	
40	自動排水弁	C3604B	1set	
25	自在接手	CAC406	1set	
22	下部弁軸	SUS403	1	
21	上部弁軸	SUS403	1	
20	スラスト座金	T/#9015	2	
19	チェーン	SUS304	1set	
17	口金	SUS304	1	
15	口金ふた	SUS304	1	
12	弁軸めねじ	CAC406	1	
10	グランド	C3604B	1	HCrメッキ
9	弁体ガイド	CAC406	1	
8	弁体	CAC406	1	
7	メインバルブ	EPDM	1	芯金入り
5	開閉キャップ	SCS13	1	
4	乙管	FCD450	1	内面エポキシ樹脂粉体塗装
3	弁胴	FCD450	1	内面エポキシ樹脂粉体塗装
2	地中直管	FCD450	1	
1	本体	SUS304	1	

標準	圧力	0.75MPa	試験圧力	本体	1.75MPa
	温度	℃		弁座	1.30MPa
製図	1997年 7月 8日		型式	ES-1752S-GHRL	
尺度	1：7	第三角法		ステンレス製（積雪型）	
検図	製図	設計	品名	75A 地上式単口消火栓	
	S,k			ソフトシール型	
				不凍式自在放水打倒型	
千代田工業株式会社			図番	ES-1752S-GHRL	

FT/UPO-4/KRCL-07503-A88BN