
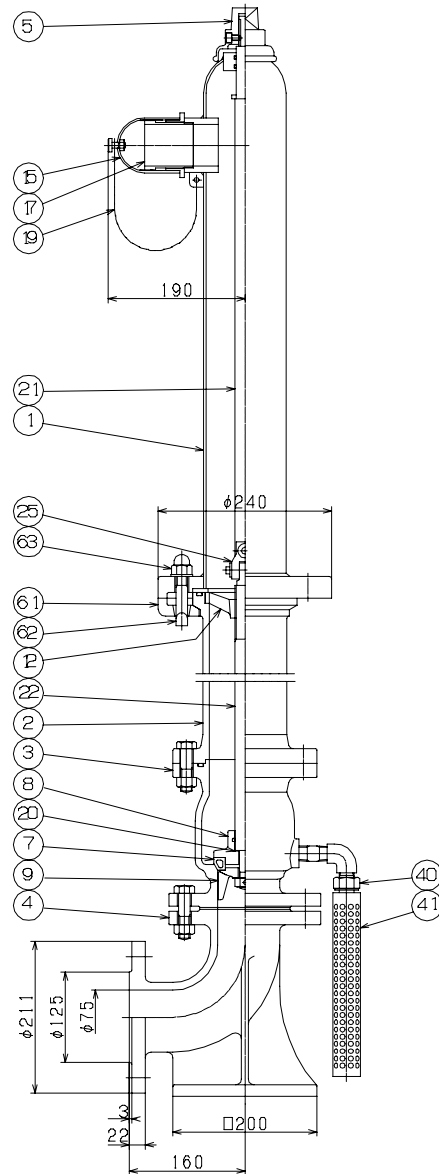


| B | L |
|------|-----|
| 600 | 250 |
| 800 | 450 |
| 900 | 550 |
| 1000 | 650 |
| 1200 | 850 |

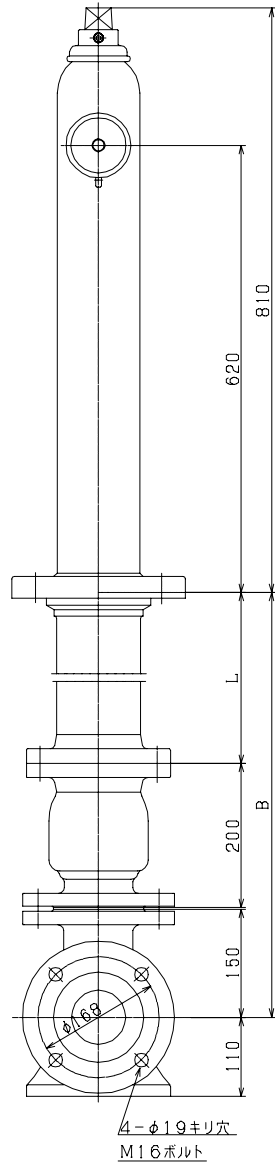

| | | | | |
|-----------|-------------|---------|----------------------------------|--------------|
| 63 | 六角袋ナット | SUS304 | 4 | |
| 62 | 取付ボルト | FCD450 | 4 | |
| 61 | 安全座金 | FC200 | 4 | |
| 41 | 排水パイプ | 合成樹脂 | 1 | |
| 40 | 自動排水弁 | C3604B | 1set | |
| 25 | 自在接手 | CAC406 | 1set | |
| 22 | 下部弁軸 | SUS403 | 1 | |
| 21 | 上部弁軸 | SUS403 | 1 | |
| 20 | スラスト座金 | T/#9015 | 2 | |
| 19 | チェーン | SUS304 | 1set | |
| 17 | 口金 | SUS304 | 1 | |
| 15 | 口金ふた | SUS304 | 1 | |
| 12 | 弁軸めねじ | CAC406 | 1 | |
| 9 | 弁体ガイド | CAC406 | 1 | |
| 8 | 弁体 | CAC406 | 1 | |
| 7 | メインバルブ | EPDM | 1 | 芯金入り |
| 5 | 開閉キャップ | SCS 13 | 1 | |
| 4 | 乙管 | FCD450 | 1 | 内面エポキシ樹脂被膜塗装 |
| 3 | 弁胴 | FCD450 | 1 | 内面エポキシ樹脂被膜塗装 |
| 2 | 地中直管 | FCD450 | 1 | |
| 1 | 本体 | SUS304 | 1 | |
| 品番 | 部品名 | 材料 | 個数 | 備考 |
| 標圧力 | 0.75MPa | 試験本体 | 1.75MPa | |
| 準温度 | ℃ | 圧力弁座 | 1.30MPa | |
| 製図 | 1996年 8月14日 | 型式 | ES-1752S-GH | |
| 尺度 | 1:6 第三角法 | 品名 | ステンレス製 | |
| 検図 | 製図 設計 | 品名 | 75A 地上式単口消火栓 ソフトシル型 不凍式打倒型 | |
| 千代田工業株式会社 | | 図番 | ES-1752S-GH | |