

鑄鉄製 地上式消火栓 (三方口)



米軍仕様Φ150



本体塗装：合成樹脂調合ペイント（黄色）

配管接続部（弁胴）の設置方向は御指示ください。

外径寸法

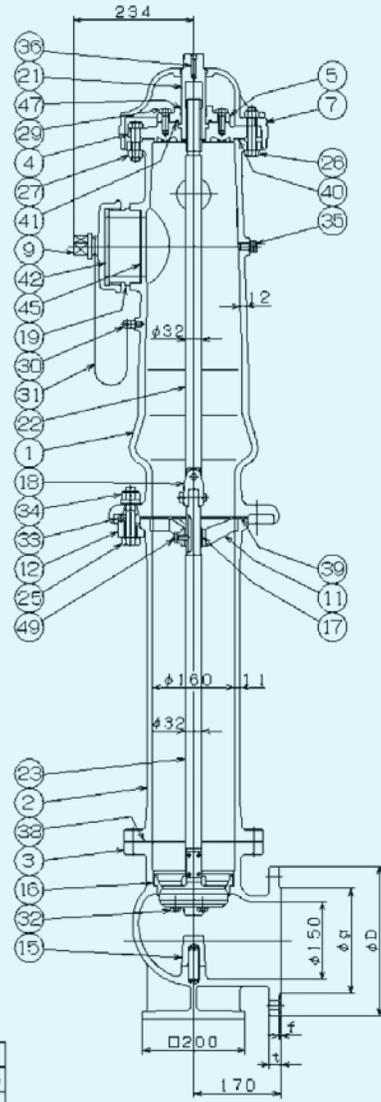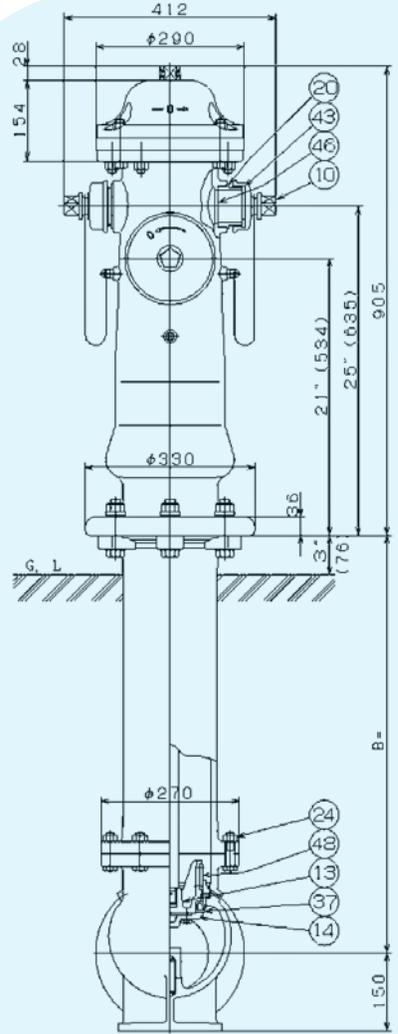

49	ボルト	C3604B	1
48	ドレンバルブ	弁 度	1s
47	Oリング	コ ム	2
46	ガスケット	コ ム	2
45	ガスケット	コ ム	1
43	ガスケット	コ ム	2
42	ガスケット	コ ム	1
41	Oリング	コ ム	1
40	ガスケット	コ ム	1
39	ガスケット	コ ム	1
38	ガスケット	コ ム	1
37	ソイナルブ	コ ム	1
36	オイルスクリュ	C3604B	1
35	テストプラグ	C3604B	1
34	ナット	C3604B	6
33	ローラー	SUS304	6
32	押ボルト	SUS304	3
31	チェーン	SS400	3s
30	アイボルト	SS400	3
29	押ボルト	SS400	4
27	ボルトナット	SS400	6s
26	ボルトナット	SS400	3s
25	ボルト 座	SS400	6s
24	ボルトナット	SS400	6s
23	下部 弁 輪	SUS403	1
22	上部 弁 輪	SUS403	1
21	スリーブ	CAC406	1
20	口 金	CAC406	2
19	口 金	CAC406	1
18	自在 接手	CAC701	1s
17	弁 輪 フッシ	CAC406	1
16	弁 座	CAC406	1
15	ストッパー	FC250	1
14	下 弁 体	FC450	1
13	弁 体	FC250	1
12	安 全 座	FC250	6
11	弁 輪 ガイド	FC250	1
10	口 金 ふた	FC250	2
9	口 金 ふた	FC250	1
7	栓	FC250	1
5	スリーブ 弁え	FC250	1
4	カバープレート	FC250	1
3	弁 胴 胴	FC250	1
2	地 中 置 管	FC250	1
1	本 体	FC250	1

フランジ規格	D	C	a	t	f	N	h
水道用規格	290	247.0	204	23	3.0	6	19
ANSI 150Lbs	279	241.3	218	23	1.6	8	23