

DF型 給水栓付急速空気弁

Φ50~Φ200




既設の送水管等から応急給水が行えます。

通水（充水）時、給水栓を開栓し強制排気が可能！

送水管に設置される空気弁として本製品を使用することにより送水管からの応急給水を可能とするために開発しました。

地震等による災害時、配水管が被害を受け給水が出来なくなった時でも、送水管（大口径かつ強固）が被害を受ける確率は低いと考えます。しかし、送水管からの取水は容易には出来ないため、せっかく水があるのに給水できないという事例が過去にありました。

DF-G型 (Gユニット付)

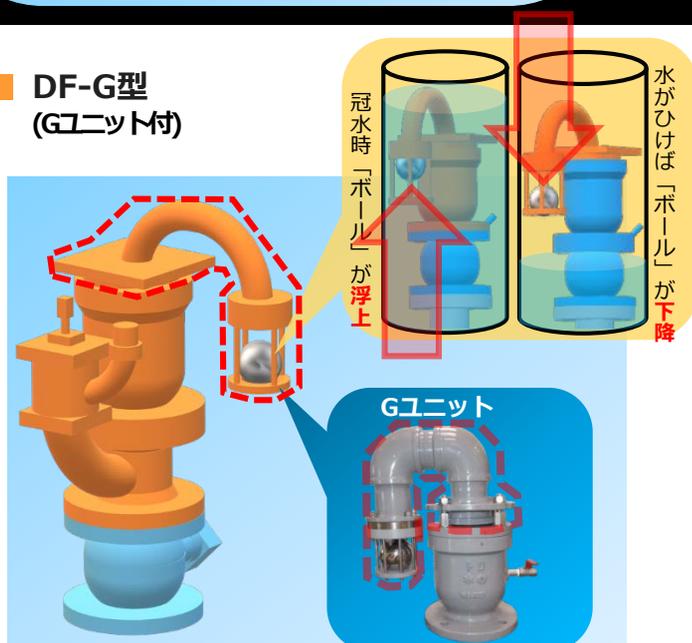


- DF型に**汚水流入防止ユニット（Gユニット）**を取付けた製品です。集中豪雨等で、埋設ボックスが水没した時に管内が負圧状態になった場合、管内への**汚水の侵入を防止**致します。

仕様

FCD・内外面粉体塗装
 空気弁：Φ50~Φ200
 給水栓（下）：口金65A
 ※Gユニットは後付け可能です。

NAV4型 給水栓付双口空気弁

（給水栓部以外、旧JISB2063双口空気弁と同寸法です）

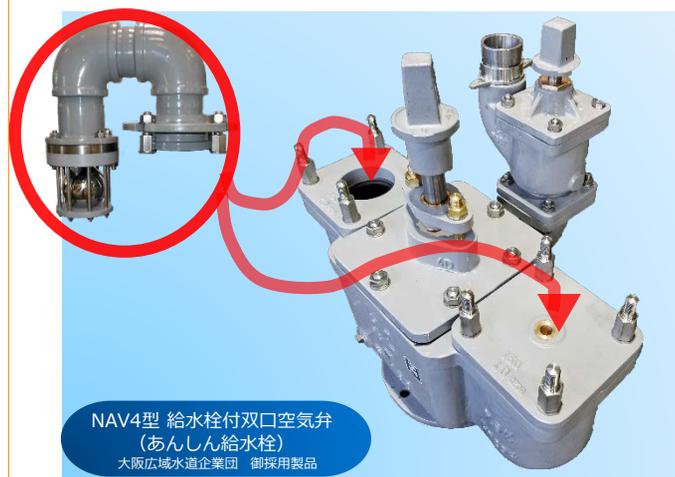

- 双口空気弁のカバーを外し、汚水流入防止ユニットを取り付けることができます。

仕様

FCD・内外面粉体塗装
 空気弁：Φ75~Φ150
 給水栓：口金65A
 ※Gユニットは後付け可能です。

東京都水道局
承認品