

DC

減圧弁

Φ75～Φ300

ここがポイント!
最小給水1人


最小給水人口1人から
 最大は消火用水量まで
 対応します。



**小規模
 水道も対応!**

呼び径 50A 75A 100A 150A の4機種
 (40A、200Aはお問い合わせ下さい。)




RBQM 主弁の想定特性 (バルブ開度は65%以内で使用してください)

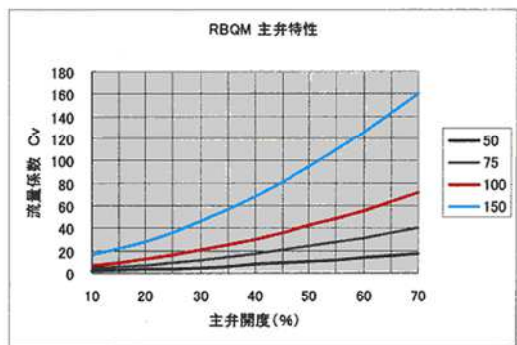

$Cv = 1.167 \cdot Q / \{(入口圧力) - (出口圧力)\}^{0.5}$ (単位 n³/hr, kgf/cm²)
 2次圧力設定範囲の制限
 $0.7 \times 1次圧力 > 2次圧力 > 1/3 \times 1次圧力 - 0.6$ (単位 kgf/cm²)

副弁呼び径と特性

副弁呼び径は 32A(1 1/4B)、25A(1B)、20A(3/4B)の3種類

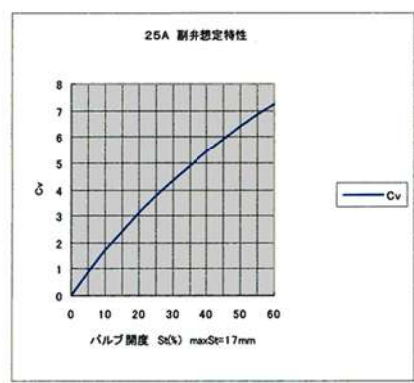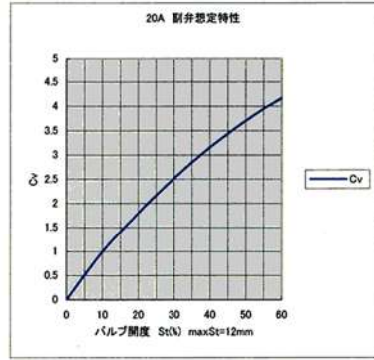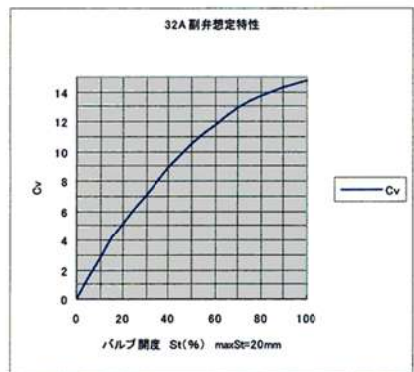

Access
 Here
Chiyoda
 スマホ Site

