

DF 空気井付消火栓

Φ50 ~ Φ200

Φ150





※Φ50はフランジΦ75です



空気弁付消火栓

外形・寸法および主要部材料

DF-061-01-06

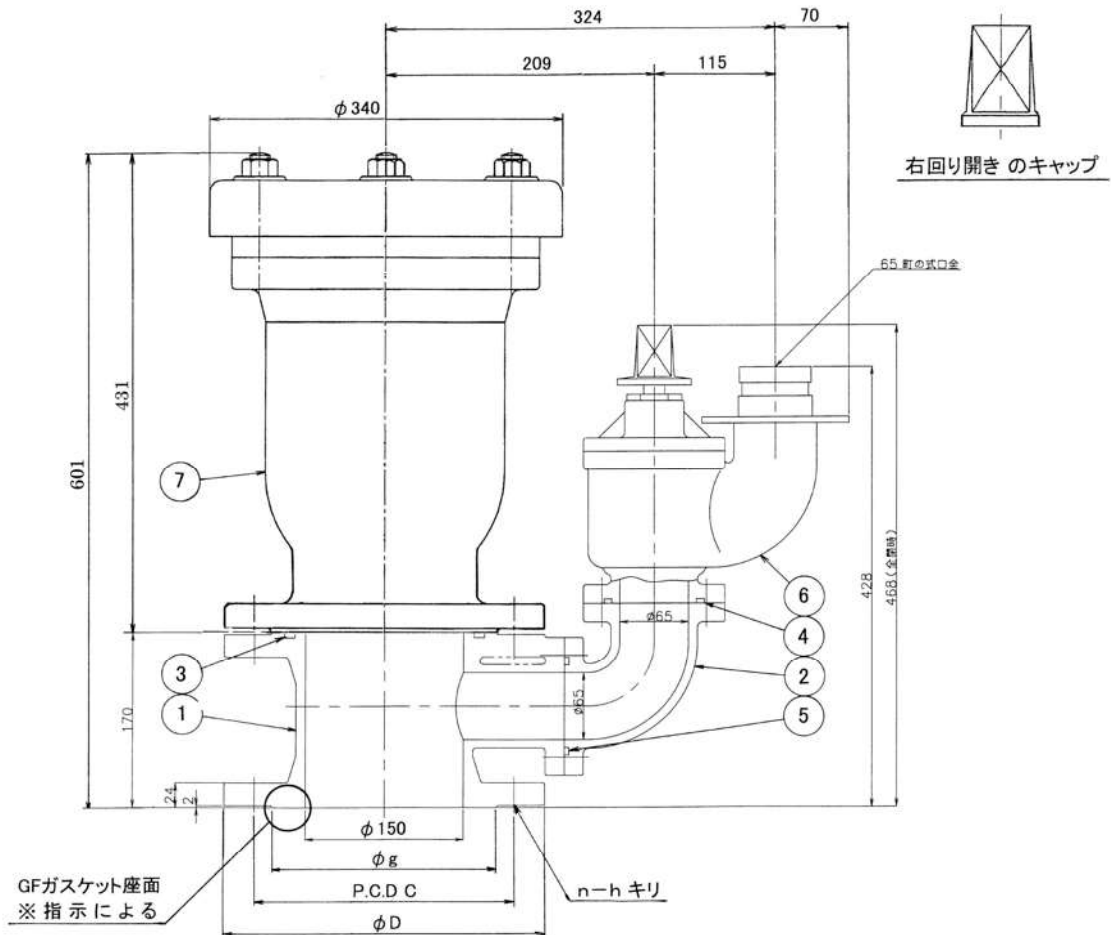

呼び圧	フ ラ ン ジ				
	D	g	C	n	h
7.5K	290	204	247	6	19
10K	280	212	240	8	23
16K	305	230	260	8	25

7	急 速 空 気 弁	—	1式
6	給 水 栓	—	1式
5	オ リ ン グ	N B R	1
4	オ リ ン グ	N B R	1
3	オ リ ン グ	N B R	1
2	曲 管	FCD450-10	1
1	本 体	FCD450-10	1
品番	部 品 名	材 料	個 数

! 安全に関するご注意

ご使用の際は、バルブ添付のしおり
「安全上のご注意」をお読みの上、
安全に取り扱ってください。

※本カタログの内容は予告することなく変更することがあります。



CHIYODA KOGYO CO.,LTD

千代田工業株式会社

<http://www.chiyoda-kogyokk.jp>
E-mail:chiyodakogyo@river.ocn.ne.jp

本社・工場 〒529-1311 滋賀県愛知郡愛荘町石橋804番地 TEL.0749-42-2718 FAX.0749-42-2703
問合せ先 大阪営業所 〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号 TEL.06-6358-3541 FAX.06-6358-3367

■日本水道協会検査工場 第R-28号