

EM2 Φ50
口金 65A/50A/40A

地下式単口消火栓




※ 口金サイズをご指示ください。

EM型 地下式単口消火栓 φ50

口金 65A/50A/40A

外形・寸法および主要部材料

口金の呼び	d	e	h1	h2
65A (2 1/2")	57	68.5	222	231
50A (2")	44.5	55.6	230	241
40A (1 1/2")	33	43.6	224	236

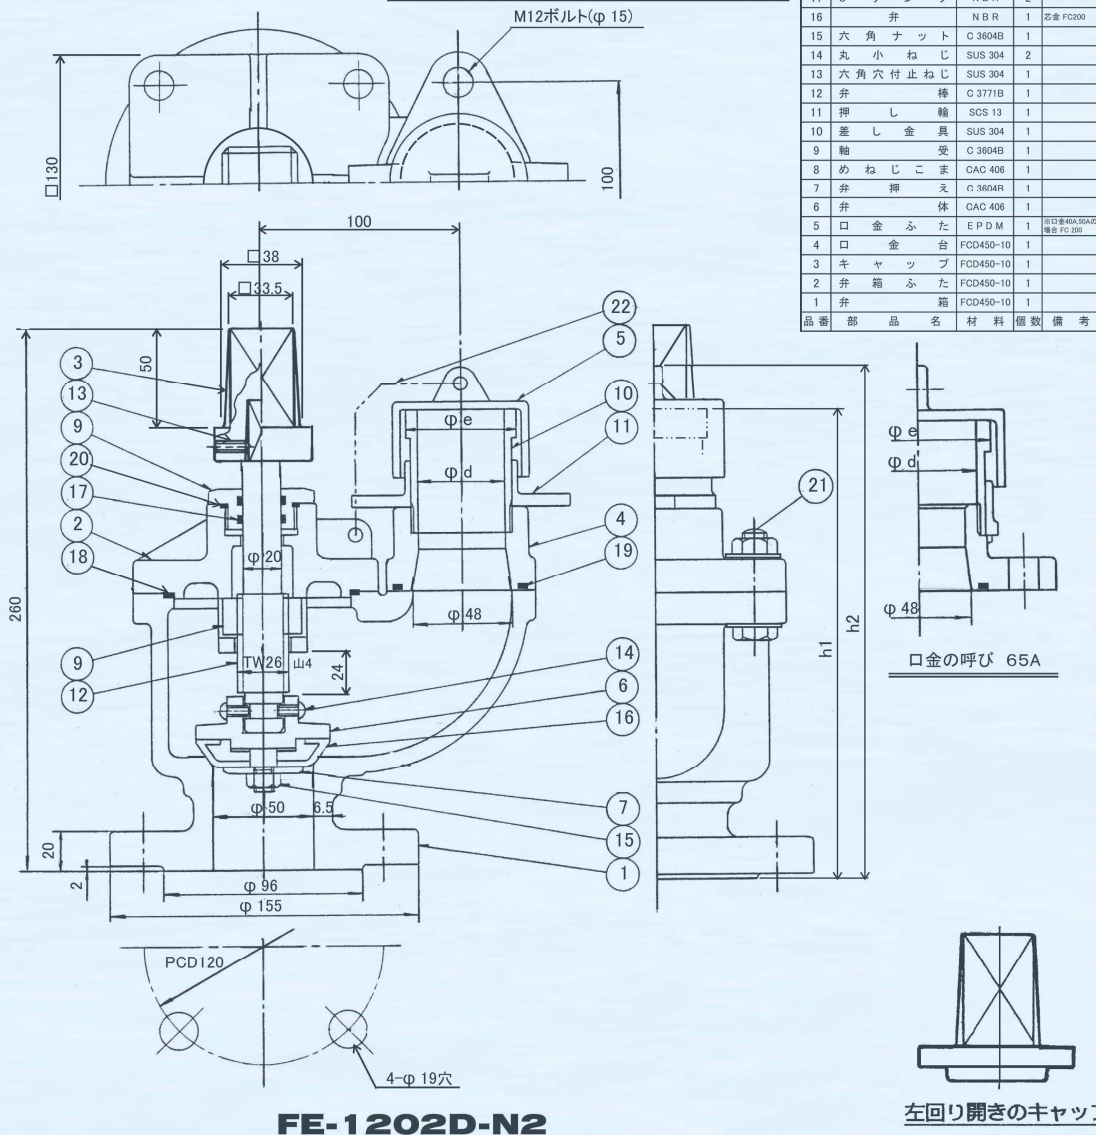

22	口金ふたチェーン	SUS 304	1連
21	六角ボルト・ナット・座金	SUS 304	6組
20	リング	NBR	1
19	リング	NBR	1
18	リング	NBR	1
17	リング	NBR	2
16	弁	NBR	1
15	六角ナット	G 3804B	1
14	丸小ねじ	SUS 304	2
13	六角穴付止ねじ	SUS 304	1
12	弁棒	C 3771B	1
11	押し輪	SGS 13	1
10	差し金具	SUS 304	1
9	軸受	G 3804B	1
8	めねじこま	CAC 406	1
7	弁押え	C 3804R	1
6	弁体	CAC 406	1
5	口金ふた	E P D M	1
4	口金台	FCD450-10	1
3	キャップ	FCD450-10	1
2	弁箱ふた	FCD450-10	1
1	弁箱	FCD450-10	1

！ 安全に関するご注意 ご使用の際は、バルブ添付のしおり「安全上のご注意」をお読みの上、安全に取り扱ってください。

※本カタログの内容は予告することなく変更することがあります。



CHIYODA KOGYO CO., LTD

千代田工業株式会社

http://www.chiyoda-kogyokk.jp
E-mail:chiyodakogyo@river.ocn.ne.jp

問合せ先 本社・工場 〒529-1311 滋賀県愛知郡愛荘町石橋804番地 TEL.0749-42-2718 FAX.0749-42-2703
大阪営業所 〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号 TEL.06-6358-3541 FAX.06-6358-3367

■日本水道協会検査工場 第R-28号