


FL型

不凍結形 空気弁



空気弁正面

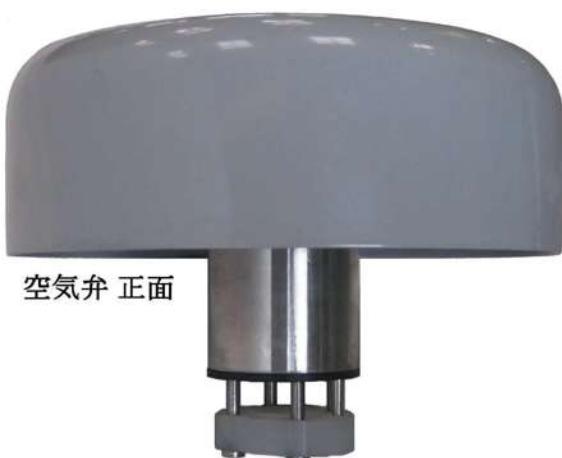

空気弁カバー付上部



空気弁本体下部



空気弁本体上部

水管橋などの立ち上がり管内に本体部分をはめ込むタイプの空気弁で、流水エネルギーにより凍結し難い構造を持っています。

■特長

- 不凍結形の構造。
- 取付時の高さ寸法が小さく、設置高さに制限がある場合にも対応できます。
- 多量排気量はJIS B 2063（水道用急速空気弁）を満足しています。
- 下部に仕切板を用いた補修機能を有しており、補修時完全に止水できます。
- 上部からのメンテナンスが容易なトップエントリー構造です。
- 小形軽量のため取扱いが容易です。


CHIYODA KOGYO CO.,LTD
千代田工業株式会社

本社・工場 〒529-1311 滋賀県愛知郡愛荘町石橋804番地 TEL.0749-42-2718 FAX.0749-42-2703

問合せ先 大阪営業所 〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号 TEL.06-6358-3541 FAX.06-6358-3367

■日本工業規格表示許可工場 第568049号

■日本水道協会検査工場 第R-28号