

漏水探知器 HG-10AⅡ



ISO 9001 認証取得

管路システムのサポートメーカー
フジテコム

漏水探知器 HG-10A II

(特許出願中 平9-135163)

見やすい、聴きやすい

漏水探知がよりの確に

いろいろな雑音や、複雑な音が混在しているのが漏水音。この判断には、人の聴覚が大きなウエイトを占めています。また、これに伴って、従来の商品もできるだけ漏水音に近い音を補足するものや、音をメータで判断する、といった機器が開発されてきました。

HG-10AIIは、この双方の機能をセッティング。「見やすいメータ」と「聴きやすい音が選択できるフィルター」を採用し、探知効率をより高めた機器です。

特長

- ① 新採用の防振ゴムが風音・センサノイズを大幅にカット。(特許出願中 平9-135163)
- ② メータは、見やすいよう広角で、レベルによって音量を見分けます。
- ③ フィルターは、低域(3種類)と高域(3種類)があり、組み合わせにより9種類の切り替えができ、音が聴きやすい。
- ④ 軽量・小型。

フィルターについて

フィルターは下記の組み合わせにより9種類の切り替えができます。(バックライトスイッチをONにすることにより確認できます。)

LOW			HIGH			フィルター設定範囲
100	200	400Hz	600	800	1200Hz	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100Hz ~ 600Hz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100Hz ~ 800Hz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100Hz ~ 1200Hz
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200Hz ~ 600Hz
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200Hz ~ 800Hz
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	200Hz ~ 1200Hz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	400Hz ~ 600Hz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	400Hz ~ 800Hz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	400Hz ~ 1200Hz

●フィルター使用例

管種	Hz	100	200	400	600	800	1200
配水管 CIP			○←	-----	-----	→○	
配水管 VP		○←	-----	-----	-----	→○	
給水管 VP			○←	-----	-----	→○	
給水管 GP				○←	-----	-----	→○

▲ 本器をご使用になる前に必ず取扱説明書をお読みください。

● 一部仕様につきましては、予告なく変更する場合があります。


ISO 9001 認証取得

管路システムのサポートメーカー



本社 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町2丁目20番地 翔和秋葉原ビル
TEL(03)3862-3196 / FAX(03)3866-1979 ホームページ <http://www.fujitecom.co.jp/>

札幌 TEL:011-864-9511 FAX:011-864-9507 大阪 TEL:06-6362-6755 FAX:06-6362-6759
仙台 TEL:022-222-201 FAX:022-261-2497 広島 TEL:082-261-0939 FAX:082-261-0948
東京 TEL:03-3865-2960 FAX:03-3865-2964 九州 TEL:092-474-3225 FAX:092-474-3894
信越 TEL:026-232-3521 FAX:026-232-2197 計装システム課 TEL:048-492-8777 FAX:048-477-4724
名古屋 TEL:052-933-4891 FAX:052-933-4894 技術開発部 TEL:048-479-0581 FAX:048-479-0584
テレホン技術サービス TEL:048-479-0583 トレーニングセンター

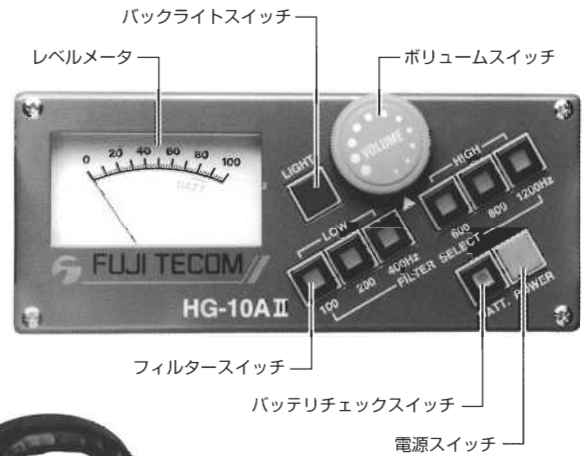

仕様

■本体

総合感度	600V/G(400Hz時)
周波数帯域	100~1200Hz
フィルタ	低域: 100Hz~, 200Hz~, 400Hz~
	高域: 600Hz~, 800Hz~, 1200Hz~
表示	メータ(バックライト付)
電源	単三アルカリ乾電池×6本
連続動作時間	約50時間(無信号時)
動作温度範囲	-5~55°C
寸法・質量	175(W)×70(D)×105(H)mm/970g(電池除く)

■センサ

形式	圧電型
外形寸法	φ78×50mm(ケーブル部除く)
重量	520g

■ヘッドホン

方式	ステレオ、密閉型
インピーダンス	8Ω
端子径	φ6.3mm

【営業品目】 監視システム(監視システム機器) 管路機能診断(流量測定機器・水圧測定機器・漏水調査機器) 管路管理(管路施設情報化機器・管路調査機器・埋設物探査機器) 工事作業(工事用機器・ガス検知機器) 水質測定(水質測定機器) 発見機器 他

代理店