

— 維持管理に 入魂の技術 —

CHIYODA

水道用 浅層埋設対応 〈低背型〉

地下式消火栓 (単口)



LLE型


- この地下式消火栓は、浅層埋設に対応させるため、背丈を低く抑えました。
- 栓部の構造は、従来型のストップ弁方式で、維持管理上、安心してご使用頂けます。

CHIYODA KOGYO CO.,LTD

水道用 浅層埋設対応 〈低背型〉 LLE型 地下式消火栓(単口)

外形・寸法および主要部材料

LLE型

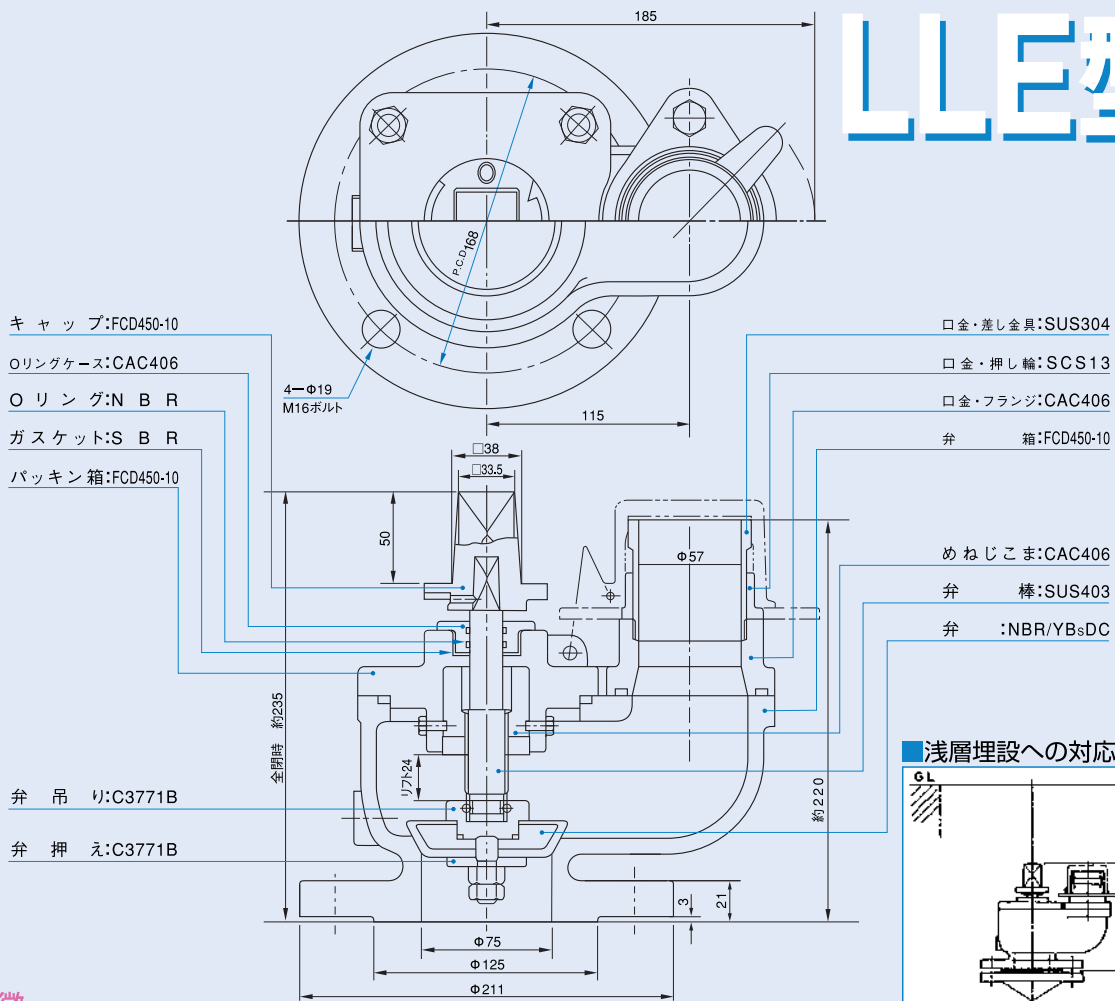


キャップ: FCD450-10
 オリングケース: CAC406
 Oリング: NBR
 ガasket: SBR
 パッキン箱: FCD450-10

口金・差し金具: SUS304
 口金・押し輪: SCS13
 口金・フランジ: CAC406
 弁箱: FCD450-10

弁吊り: C3771B
 弁押し: C3771B

めねじこま: CAC406
 弁棒: SUS403
 弁: NBR/YB_sDC

浅層埋設への対応

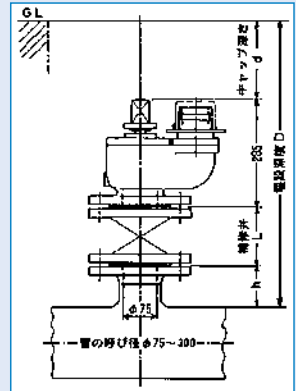

単位mm

K,T,NS各新形管の埋設深度600への対応

異形管の呼び径	首高さ h	補修弁面間 L	キャップの深さ d (約)
100×75	61	100 150	204 154
250×75	93	100 150	172 ※122

特徴

- この製品は、CHIYODA独自のテーパ止水形状の弁体を用いた浅埋型消火栓です。構造は、従来のストップバルブ方式ですので、維持管理上安心してご使用頂けます。
- 中間開度での排水時、水圧による開方向への弁棒の回転を防止します。
- 栓内面又は内外面は、エポキシ樹脂粉体塗料を施し、発錆を防止しています。
- 口金材料は差し金具、押し輪ともステンレスSUS304/SCS13、また弁棒もステンレスSUS403としています。
- 標準品は、7.5K用とします。10K用の場合は、弊社の補修弁との組み合わせ品となりますので、ご指示下さい。

※注意 ■キャップ深さdは、150mmを標準にしています。

安全に関するご注意 ① 安全に関するご注意
 ご使用の際は、バルブ添付のしおり「安全上のご注意」をお読みの上、安全に取り扱ってください。

※本カタログの内容は予告することなく変更することがあります。

CHIYODA KOGYO CO., LTD
千代田工業株式会社

本社・工場 〒529-1311 滋賀県愛知郡愛荘町石橋804番地 TEL.0749-42-2718 FAX.0749-42-2703

問合せ先 大阪営業所 〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目1番21号 TEL.06-6358-3541 FAX.06-6358-3367

■日本工業規格表示許可工場 第568049号 ■日本水道協会検査工場 第R-28号