



φ75

H235

7.5K・10K

浅層埋設対応

水道用地下式消火栓

千代田工業 パルプ 検索
<http://chiyoda-kogyo.jp>

Access
Here →
Chiyoda
スマホ Site




LLE



水道用 浅層埋設対応 <低背型> LLE型 地下式消火栓(単口)

外形・寸法および主要部材料

LLE型

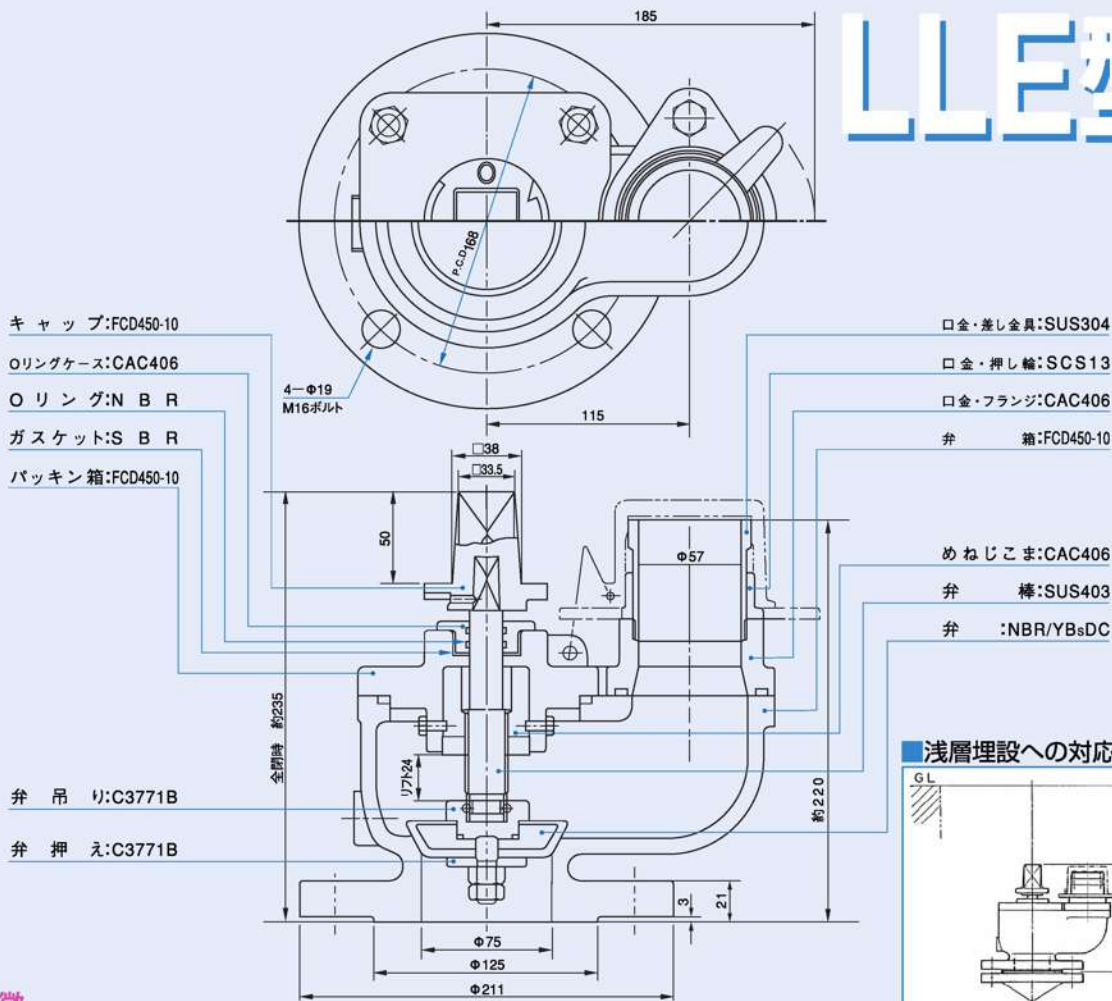


特徴

- この製品は、CHIYODA独自のテーパ止水形状の弁体を用いた浅埋型消火栓です。構造は、従来のストップバルブ方式ですので、維持管理上安心してご使用頂けます。
- 中間開度での排水時、水圧による開方向への弁棒の回転を防止します。
- 栓内面又は内外面は、エポキシ樹脂粉体塗料を施し、発錆を防止しています。
- 口金材料は差し金具、押し輪ともステンレスSUS304/SCS13、また弁棒もステンレスSUS403としています。
- 標準品は、7.5K用とします。10K用の場合は、弊社の補修弁との組み合わせ品となりますので、ご指示下さい。

※注意 ■キャップ深さdは、150mmを標準にしています。

浅層埋設への対応

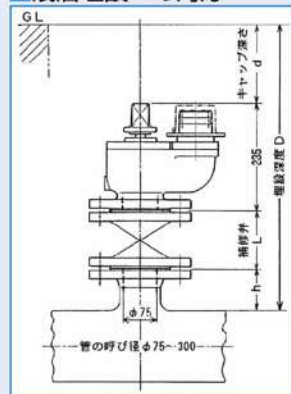

単位mm

K,T,NS各新形管の埋設深度600への対応

異形管の例 呼び径	首高さ h	補修弁 面間L	キャップの 深さd(約)
100×75	61	100 150	204 154
250×75	93	100 150	172 ※122

安全に関するご注意 ご使用の際は、バルブ添付のしおり「安全上のご注意」をお読みの上、安全に取り扱ってください。

※本カタログの内容は予告することなく変更することがあります。

CHIYODA KOGYO CO.,LTD
千代田工業株式会社

本社・工場 〒529-1311 滋賀県愛知郡愛荘町石橋804番地 TEL.0749-42-2718 FAX.0749-42-2703

問合せ先 大阪営業所 〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目1番21号 TEL.06-6358-3541 FAX.06-6358-3367

■日本工業規格表示許可工場 第568049号 ■日本水道協会検査工場 第R-28号