
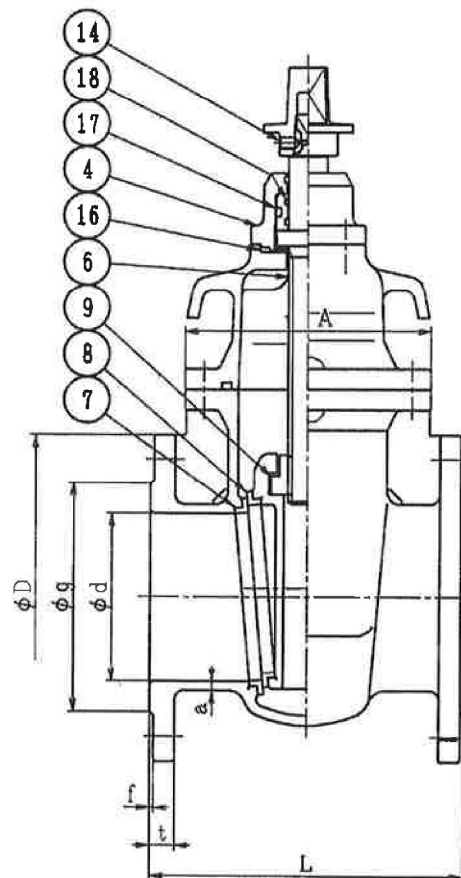


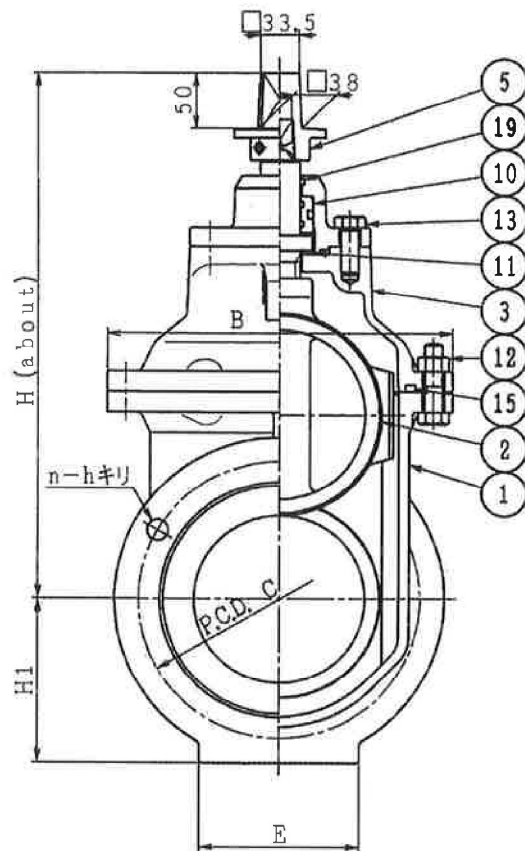

右回り開きのキャップ

塗装 外面 合成樹脂塗装 (黒色)
内面 エポキシ樹脂粉体塗装

注: 1) 呼び径 75 mm 以下は、弁体弁座は無しとなります。
2) 呼び径 50 mm は、リップ及び、吊り下げフックは無しとなります。

19	ダストシール	NBR	1	
18	O リ ン グ	NBR	2	
17	O リ ン グ	NBR	1	
16	O リ ン グ	NBR	1	
15	ガ ス ケ ッ ト	SBR/NR	1	
14	六角穴付止めねじ	SUS304	1	
13	六 角 ボ ル ト	SWRM	4	
12	六角ボルト、ナット	SWRM	~set	
11	スラストワッシャ	POM	1	
10	O リ ン グ ケ ー ス	C3771B	1	
9	め ね じ こ ま	C3771B	1	250mm以上はCAC406
8	弁 体 弁 座	CAC406	2	
7	弁 箱 弁 座	CAC406	2	
6	弁 棒	C3771B	1	
5	キ ャ ッ プ	PCD450-10	1	
4	パ ッ キ ン 箱	PCD450-10	1	
3	ふ た	PCD450-10	1	
2	弁 体	PCD450-10	1	75mm以下はCAC406
1	弁 箱	PCD450-10	1	

品番	部 品 名	材 質	個 数	備 考
尺 度	φ50~φ300			
日 付	平成19年 9月27日			
承 認	検 図	製 図	担 当	JWWA B 122-2005 2種 水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁
Kkobayashi		K.Miyaji		
千代田工業株式会社				SMA-41-A1_2_n

本フランジ寸法は、JWWA B 122 (2種-7.5K) による。

呼び径	d	L	フ ラ ン ジ								a (最小)	H	H1	A	B	E
			D	C	n	h	ボルト の呼び	g	f	t						
50	50	180	155	120	4	19	M16	96	2	16	6	285	78	144	164	80
75	75	240	211	168	4	19	M16	125	3	21	6	336	106	152	195	90
100	100	250	238	195	4	19	M16	152	3	21	6	391	119	163	225	100
150	150	280	290	247	6	19	M16	204	3	22	7	467	145	219	304	140
200	200	300	342	299	8	19	M16	256	3	23	8	549	171	236	358	170
250	250	380	410	360	8	23	M20	308	3	24	9	665	205	264	418	200
300	300	400	464	414	10	23	M20	362	3	25	9	747	232	286	492	230

試験圧力
耐圧: 1.75MPa
漏れ: 0.75MPa