


「右回り開き」のキャップ

注: 「左回り開き」の場合の全開指示位置

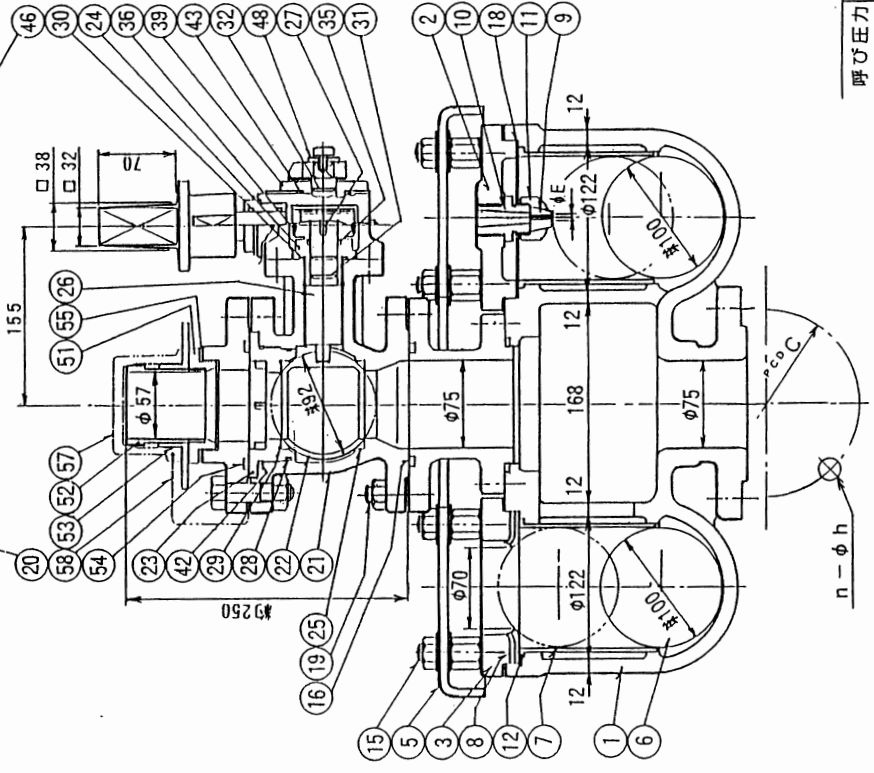

60	八角ボルト・ナット	SUS304	1
59	調整ボルト・ナット	SUS304	1
58	ナット	SUS304	1
57	口蓋	各種鋼材	1
56	六角ボルト・ナット	SUS304	4s
55	ガスケット	SBR	1
54	GF1号ガスケット	SBR	1
53	口蓋押し金具	SCS 13	1
52	口蓋	SUS304	1
51	口蓋	CAC406	1
50	口蓋	FCDA50	1
49	六角穴付止めねじ	SUS304	1
48	六角穴付ボルト	C37718	1
47	調整ボルト・ナット	SUS304	2
46	調整ボルト・ナット	SUS304	4s
45	オリ	NBR	1
44	オリ	NBR	2
43	オリ	NBR	1
42	オリ	NBR	1
41	目盛	SUS304	1
40	指示金	CAC406	1 (BC 6)
39	指示金	CAC406	1 (BC 6)
38	操作軸	CAC406	1 (BC 6)
37	操作軸	C37718	1
36	オームギア	S-45C	1
35	オリ	NBR	1
34	オリ	FCDA50	1
33	オリ	FC200	1
32	オリ	NBR	2
31	オリ	NBR	2
30	オリ	NBR	1
29	オリ	NBR	1
28	オリ	NBR	1
27	ギゼン:井体	S-45C	1
26	ギゼン:井体	SUS403	1
25	ギゼン:井	PTFE	2
24	ギゼン:軸	CS6048	1
23	ギゼン:井	CAC406	1 (BC 6)
22	ギゼン:井	CAC406	1 (BC 6)
21	ギゼン:井	FCDA50	1
20	フランジ	C3604	1
19	調整ボルト・ナット	SUS304	4s
18	ガスケット	SBR	1
17	オリ	NBR	1
16	GF1号ガスケット	SBR	1
15	調整ボルト・ナット	SUS304	8s
14	調整ボルト・ナット	SUS304	4s
13	調整ボルト・ナット	C2700	2
12	ピストン	CAC406	1 (BC 6)
11	ピストン	CAC406	1 (BC 6)
10	弁座	CAC406	1 (BC 6)
9	小空気弁座	SBR	1
8	大空気弁座	SBR	1s
7	フロート弁体	各種鋼材	2
6	フロート弁	各種鋼材	2
5	フロート弁	FC200	1s
4	アダプター	FCDA50	1
3	大空気弁座	FCDA50	1
2	小空気弁座	FCDA50	1
1	調整ボルト・ナット	FCDA50	1
品番	調整ボルト・ナット	FCDA50	1
品名	調整ボルト・ナット	FCDA50	1
部材	調整ボルト・ナット	FCDA50	1
個数	調整ボルト・ナット	FCDA50	1
備考	調整ボルト・ナット	FCDA50	1

ダクタイト鋼鉄製(ナビオ3D) 球形せん付(QHDボールド型)

名 製 品 名 調整ボルト・ナット

製 造 元 K. Miyaji H. Miyagawa R free

製 造 年 月 日 12年2月

製 造 番 号 DF-07X2-3D

呼び圧力	D	g	C	t	f	n	h	E
7.5 K	211	125	168	24	3	4	192.5	
10 K	185	126	150	23	2	8	192.2	

千代田工業株式会社