



内面 エボキシ樹脂粉体塗装
外面

呼び径	D	g	C	t	f	n	h
7.5 K	238	152	195	25	3	4	19
10 K	210	151	175	24	2	8	19
16 K	225	160	185	24	2	8	23

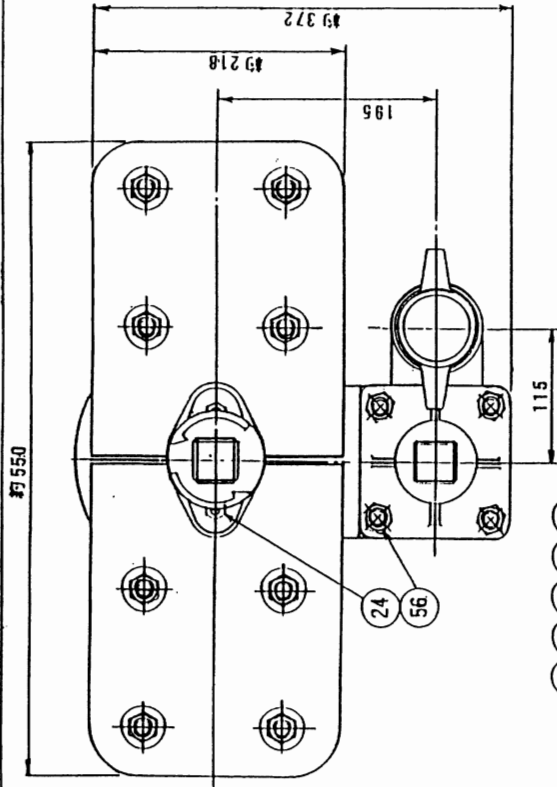

左回り開き

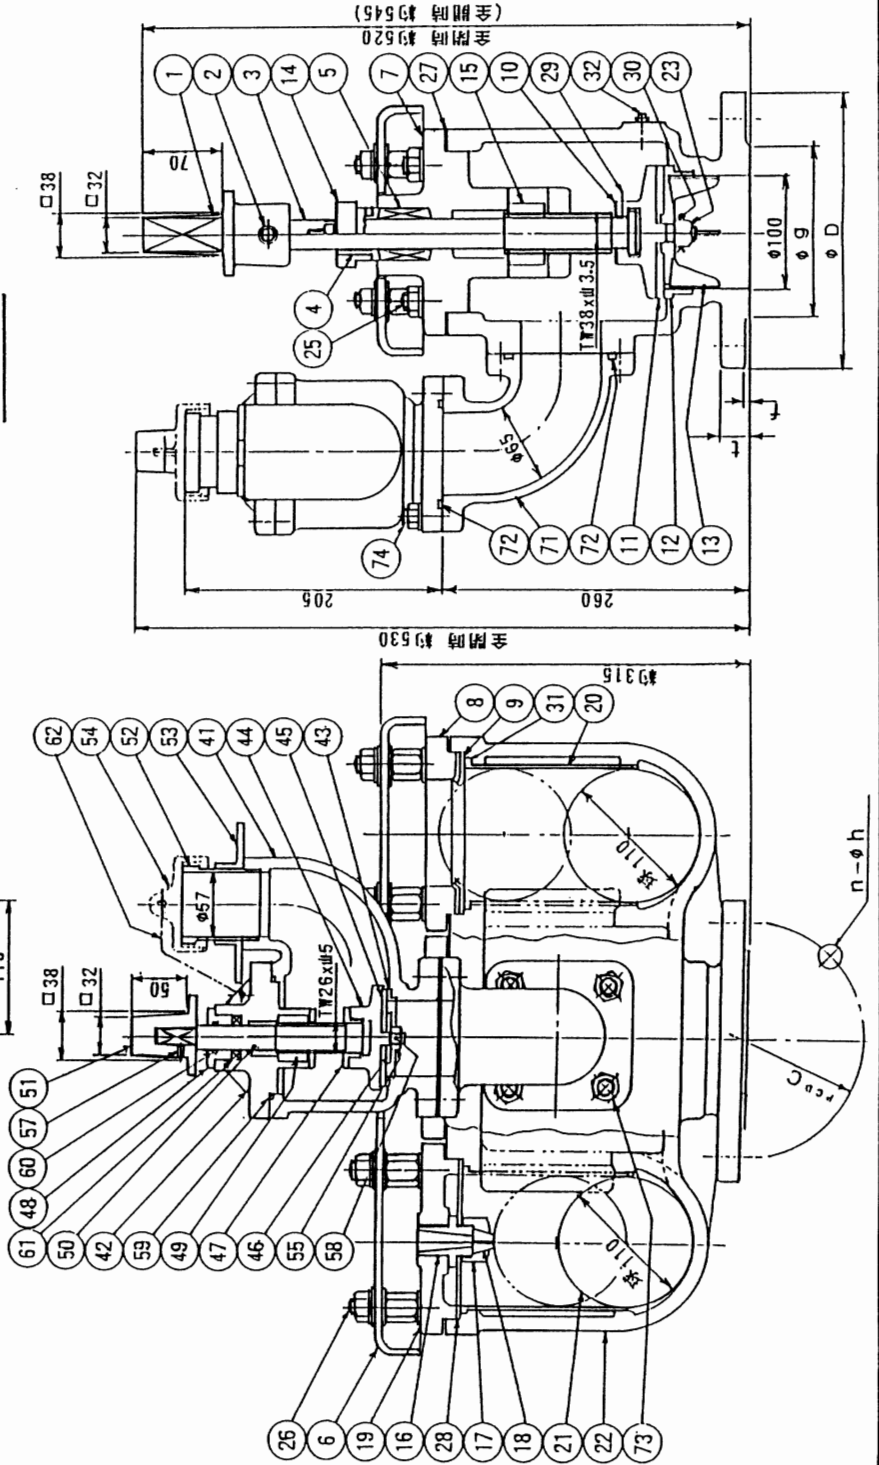

7 4	六角ボルト・ナット・座金	SUS304	4 組	717SUS403
7 3	六角ボルト・ナット・座金	SUS304	4 組	717SUS403
7 2	O リン	M B R	2	
7 1	曲	FCD450	1	
6 2	口金ふた子エーン	SUS304	1 連	
6 1	X リン	M B R	1	
6 0	O リン	M B R	1	
5 9	O リン	M B R	1	
5 8	銅	C2700W	1	
5 7	六角穴付止めねじ	SCM435	1	
5 6	六角ボルト・ナット・座金	SUS304	4 組	717SUS403
5 5	六角ナット	C36048	1	
5 4	径・口金ふた	FC 200	1	
5 3	径・口金押し棒	SCS 13	1	
5 2	径・口金差し金具	SUS304	1	
5 1	径・キヤップ	FCD450	1	
5 0	径・井	SUS403	1	
4 9	径・めねじこま	CAC406	1	(BC 6)
4 8	径・クラン	CAC406	1	(BC 6)
4 7	径・井	CAC406	1	(BC 6)
4 6	径・井	C36048	1	
4 5	径・井	S B R	1	
4 4	径・井	CAC406	1	(BC 6)
4 3	径・井	CAC406	1	(BC 6)
4 2	径・小	FCD450	1	
4 1	径・井	FCD450	1	
3 2	ブ	C36048	1	
3 1	止	C36048	2	
3 0	銅	C2700W	1	
2 9	銅	C2700W	1	
2 8	ガスケット	S B R	1	
2 7	ガスケット	S B R	1	
2 6	六角ボルト・ナット・座金	SUS304	8 組	717SUS403
2 5	六角ボルト・ナット・座金	SUS304	4 組	717SUS403
2 4	六角ボルト・ナット・座金	C36048	2 組	蘇SUS304
2 3	六角ナット	C36048	1	
2 2	井	FCD450	1	
2 1	フ	FC270	2	
2 0	フ	FC270	2	
1 9	小	FCD450	1	
1 8	小	S B R	1	
1 7	井	CAC406	1	(BC 6)
1 6	井	CAC406	1	(BC 6)
1 5	めねじこま	FC 6	1	(BC 6)
1 4	ハ	FCD450	1	(BC 6)
1 3	井	CAC406	1	(BC 6)
1 2	井	CAC406	1	(BC 6)
1 1	井	S B R	1	
1 0	元	CAC406	1	(BC 6)
9	大	S B R	1 組	
8	井	FCD450	1	
7	ハ	FCD450	1	
6	力	FC 200	1 組	又、FC200
5	フ	FC 200	1 組	又、FC200
4	井	CAC406	1	(BC 6)
3	井	SUS403	1	
2	六角穴付止めねじ	SCM435	1	
1	キ	FCD450	1	

品名 部 品 名 材 質 備 考
 名 図 タクティル鑄鉄製 (ナビオ4型)
 名 付 付 双口空気弁の100
 9年 月 日 第 3 角 送 尺 度 free
 製 寫 図 製 図 NAV x-100
 H. Miyagawa / K. Miyajiri / Endo
 (株) 千代田工業株式会社