


呼び径	D	g	C	t	f	n	h
7.5K	238	152	195	25	3	4	19
10K	210	151	175	24	2	8	19
16K	225	160	185	24	2	8	23

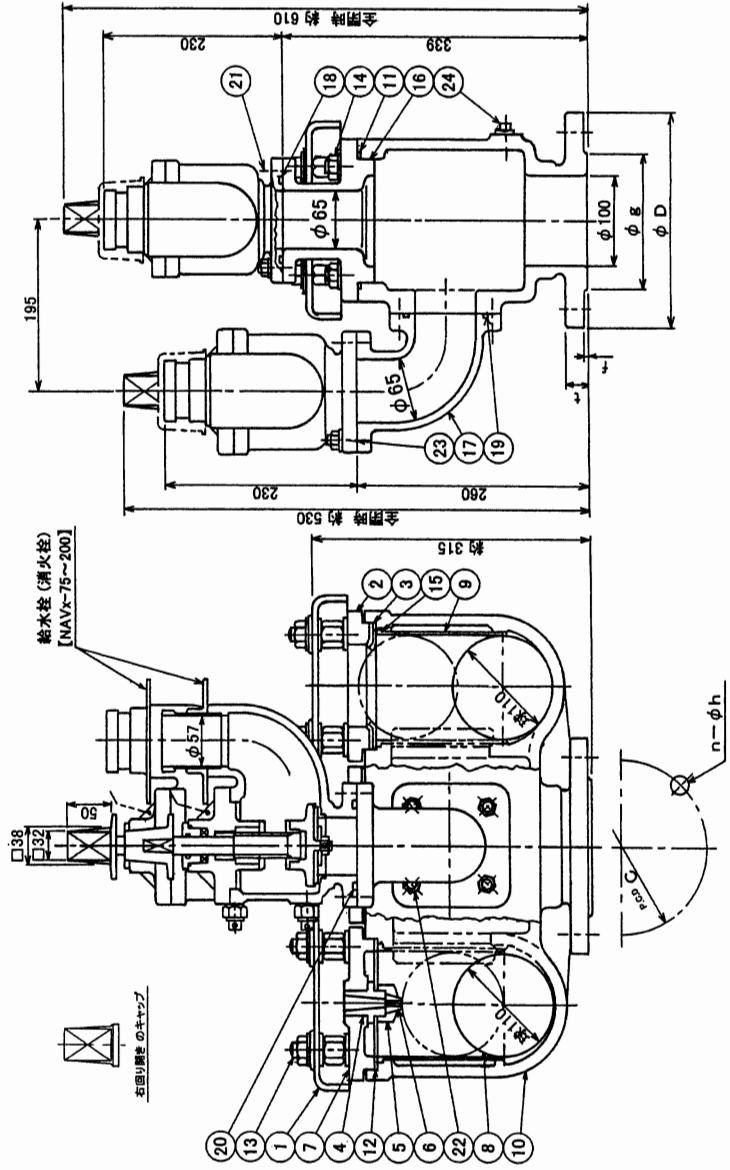

1	スプリング式排水弁	—	2s	H-2191-20
2	消火栓 (給水栓)	—	2s	NAVx-75~200
24	ブラ	C 3604B	1	
23	六角ボルト・ナット・座金	SUS 304	4s	
22	補込ボルト・ナット・座金	SUS 304	4s	
21	六角ボルト・ナット・座金	SUS 304	4s	
20	O リン	NBR	1	
19	O リン	NBR	1	
18	O リン	NBR	1	
17	曲管	FCD450-10	1	
16	立管	FCD450-10	1	
15	止めピン	C 3604B	2	
14	補込ボルト・ナット・座金	SUS 304	4s	
13	ふたボルト・ナット・座金	SUS 304	8s	
12	ガスケット	SBR	1	
11	O リン	NBR	1	
10	弁箱	FCD450-10	1	
9	フロート弁体案内	合成樹脂	2	
8	フロート弁体	発泡ゴム	2	
7	ふた	FCD450-10	1	
6	小空気穴弁座	SBR	1	
5	ねじこま	CAC 406	1	
4	弁座受	CAC 406	1	
3	大空気孔弁座	SBR	1	
2	大空気孔弁座押え	FCD450-10	1	
1	力バ	FC 200	1s	
品番	部品名	材料	個数	備考

〔ナビオ4W型〕

## 双口栓付双口空気弁

φ100 - 7.5K, 10K, 16K

製	K.Miyajiri	書	K.Miyajiri	番	K.Kobayashi	R	度	Free
図	図	図	図	査	査			
平成 22 年 7 月 15 日		図		番		NAVx-100-2d-wd		
第三角法		図		番				

千代田工業株式会社