


FCH FCD製 継足しキー

300L~1000L



新設用

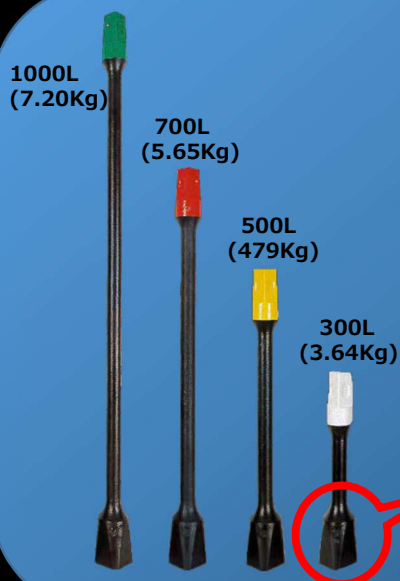

【SUS六角ボルト
M10x16】

ダクタイル鋳鉄 一体成型！

本体部塗装仕様：エポキシ樹脂塗料

耐水性に非常に強く、耐薬品性、物理的強度にも大変優れています。コーラールを含まず、環境に優しい塗料です。

FCD製
一体成型

約**300mm**
GLより300mm±100mm
(全国整備都市平均値)

図 1 継足しキー装着例

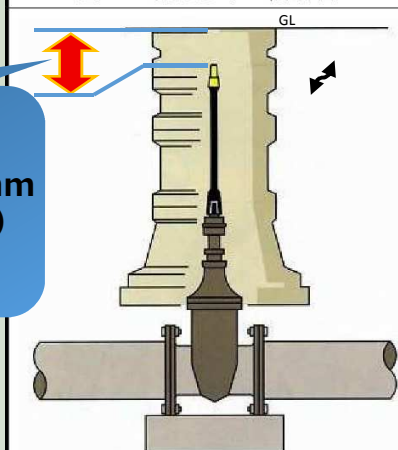


図 2 振止め固定具



図 3 継足しキー上部


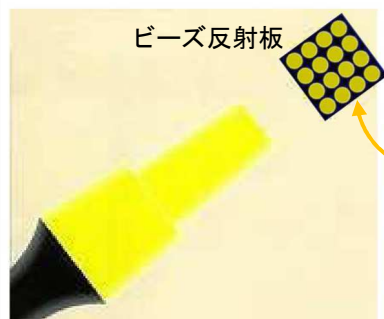


図 4 ビーズ部分




CH 制水弁用継足キー

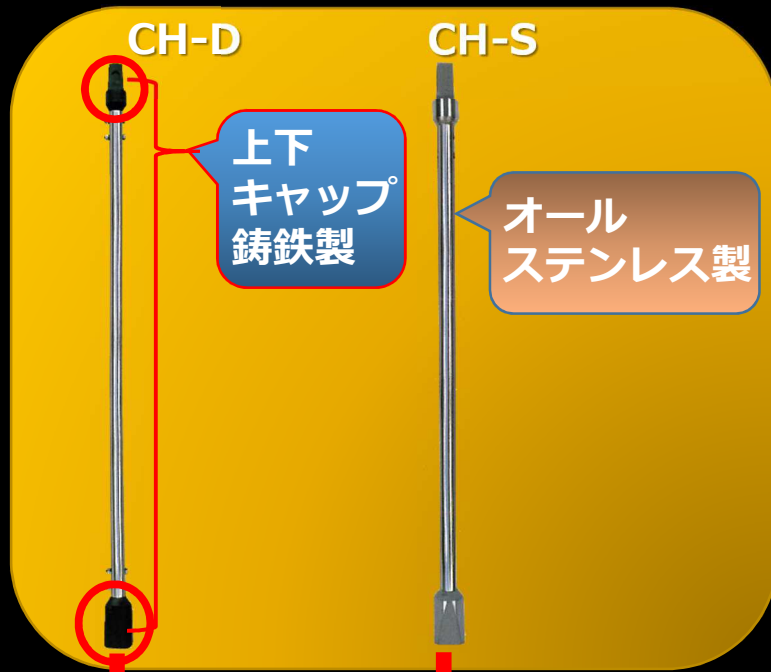

長さ：300L～4000Lを御指示下さい。

パイプ材、シャフト材共：
SUS304又はSUS316！

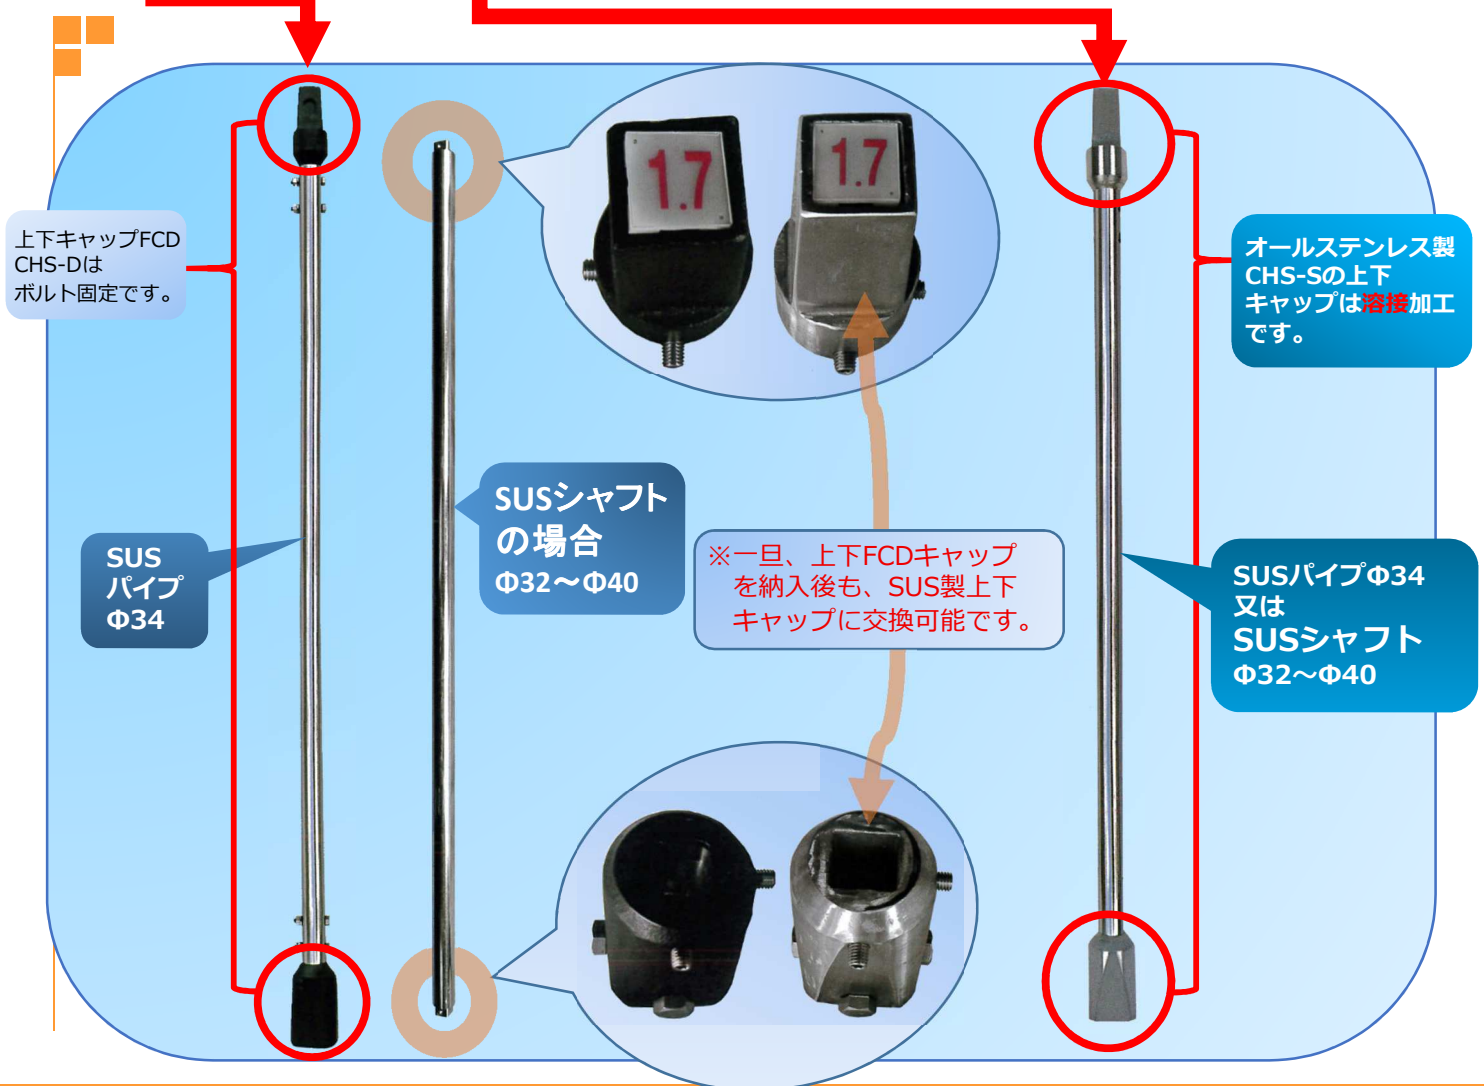

CHI キャップ式継足キー 75L




※上部樹脂は自動で可動しません。

・ キャップ50mmキャップに取付て約75mmUP！

・ 本体：FCD450-10、紛体塗装＋樹脂（上部可動部）！

・ 上部を回転させて、O(オープン)・S(シャット)を表示！

・ 六角ボルトで2点固定

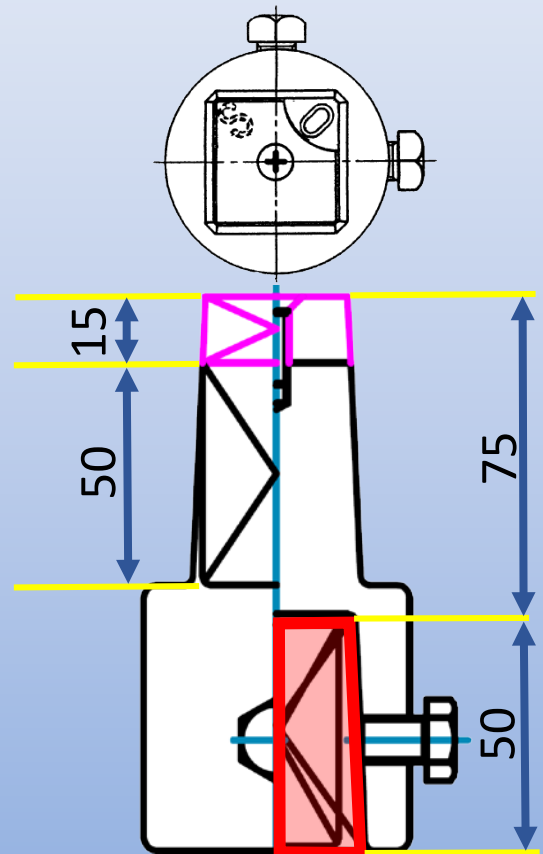

CH-UNI ユニバーサル継足キー



300L~4000L



- ・ オールステンレス製！
- ・ ユニバーサル補正角度 35°！

ユニバーサル継足キーを使用する場合、
必ず振止め金具とあわせて御使用下さい。

ユニバーサルジョイント二点

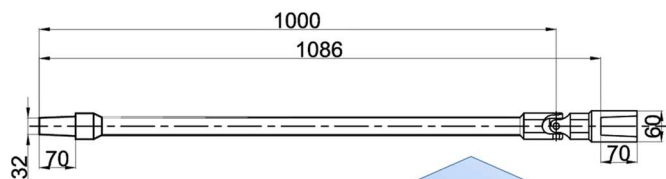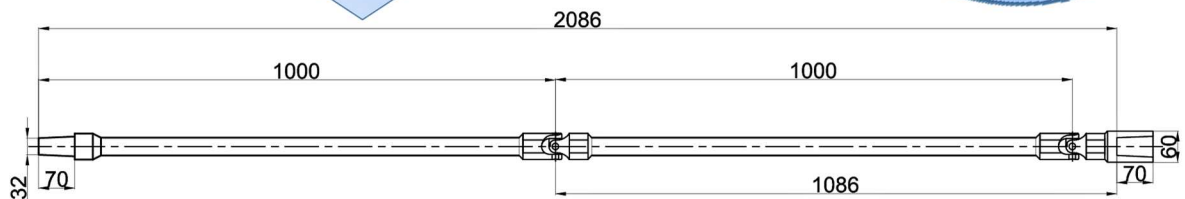

ユニバーサルジョイント一点



千代田工業 株式会社

TEL 06-6358-3541 FAX 06-6358-3367

〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号

<https://chiyoda-kogyokk.jp/>

振止め

CHT-V 振止め金具 (樹脂製)


既設の継足キーに設置し易いように、
支持板が折り畳み式となっています。

簡単設置！

折り畳み式で後付けもOK！



2点振止め金具よりリーズナブル！

CHT-V 振止め金具
装着イメージ

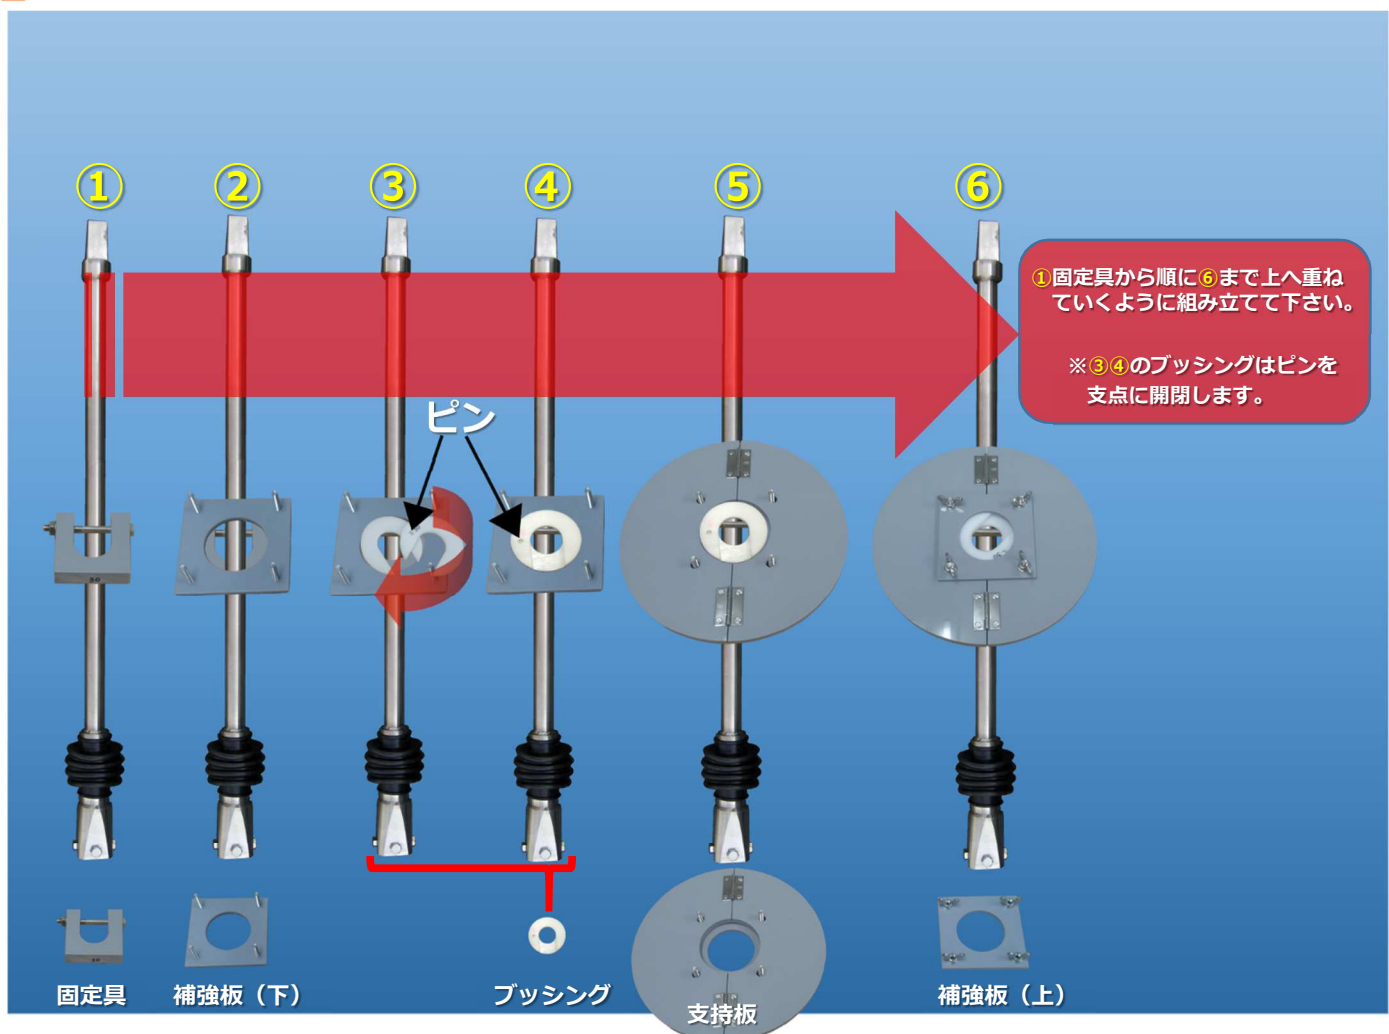


2点振止め金具(オールステンレス製)

CHT-36~40

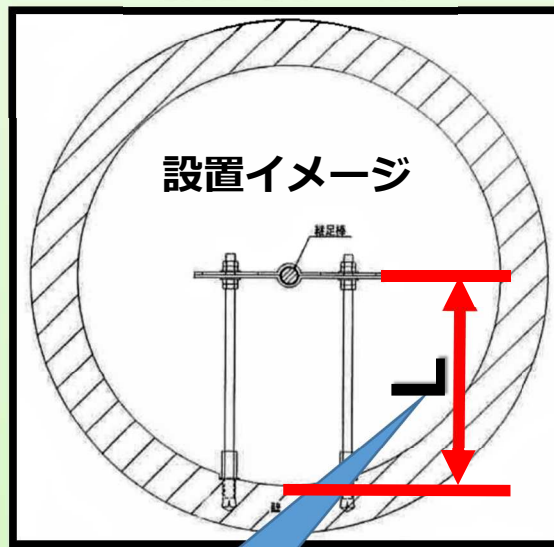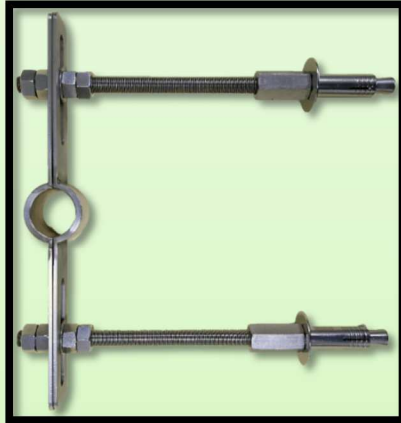

アンカーボルトの
ドリル径 = 22x60d

L を御指示下さい

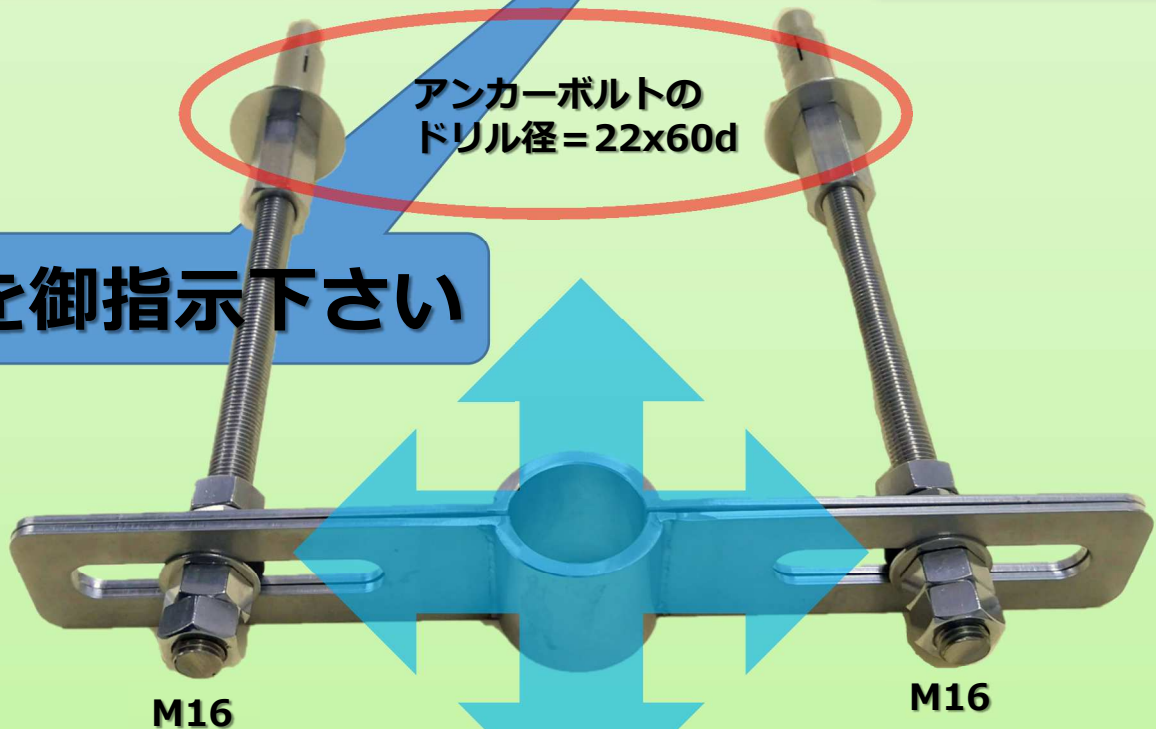

前後
左右 } 約100mm可動！

開閉確認

開閉表示キャップ



仕切弁の開閉状態が一目瞭然！


取付は仕切弁のキャップに被せてボルト固定！

FCD製・内外面紛体塗装！

※開閉表示部は自動ではありません！

開閉表示部は制水弁キー等で手動で回して下さい。

外径寸法

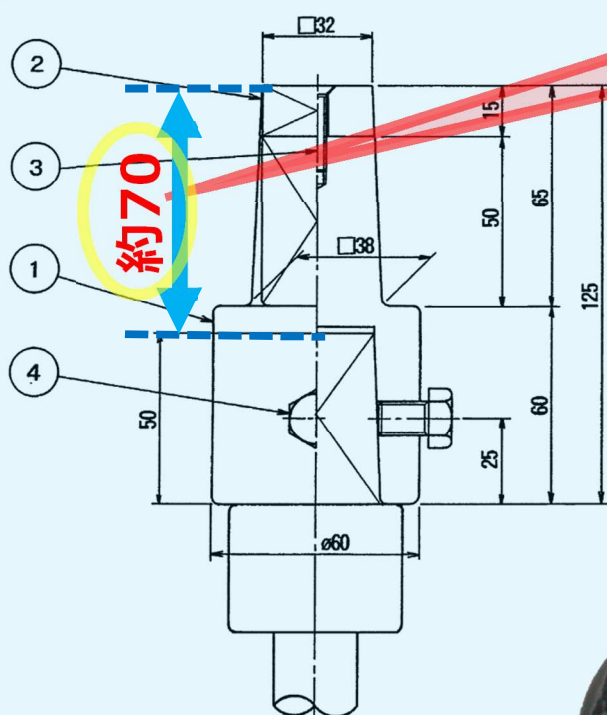

※継足しキー(キャップ)としても御使用されています。

品番	部品名	材料	個数
1	キャップ	FCD450-10	1
2	開閉表示具	ジュラコン	1
3	十字穴付皿小ねじ	SUS 304	1
4	六角ボルト	SUS 304	2




内ねじ式手動開閉台




オールステンレス製なので、丈夫で強靱です。

表面加工等、御要望に応じます。


DC型 外ねじ式開閉台



外径寸法および主要部材

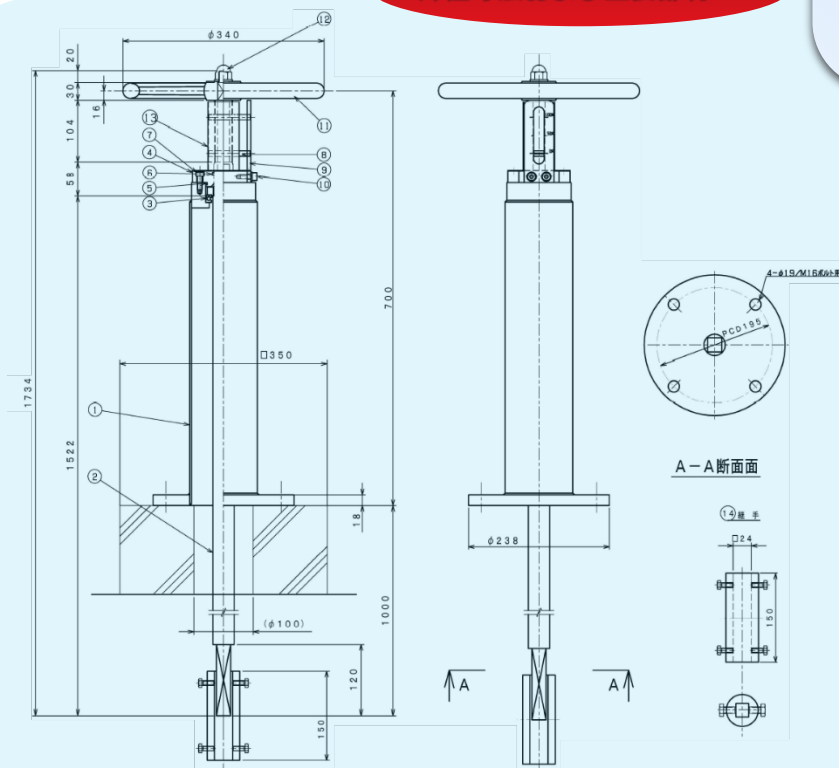

14	鍵 手	SCS13	1
13	カ バ ー	SUS304	1
12	六角袋ナット・平座金	SUS304	
11	ハンドル	SCS13	1
10	六角穴付ボルト・ばね座金	SUS304	2
9	目盛板	SUS304	1
8	指針	SUS403	1
7	六角穴付ボルト・ばね座金	SUS304	4
6	Oリング	NBR	1
5	Oリング	NBR	1
4	カバー(上)	SUS304	1
3	ベアリング	市 販 品	1
2	スピンドル	SUS304	1
1	本体	SUS304	1
符 号	品 名	材 料	個 数

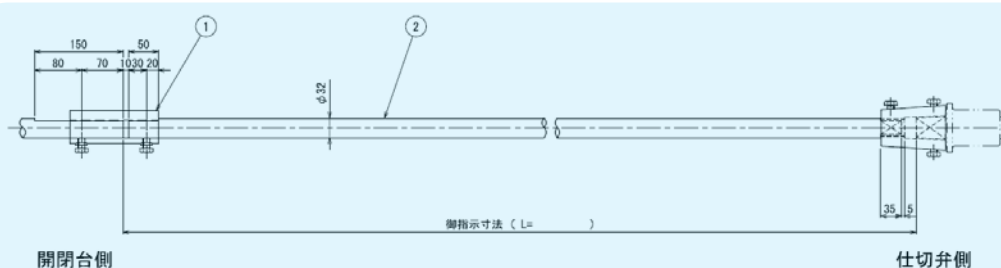

3	ボルト	SUS304	5
4	下部接続キャップ	SCS13	1
2	ロッド	SUS304	1
1	伸縮継手	SCS13	1
符号	品名	材料	個数