


GX 受口用カバー Φ75~Φ400

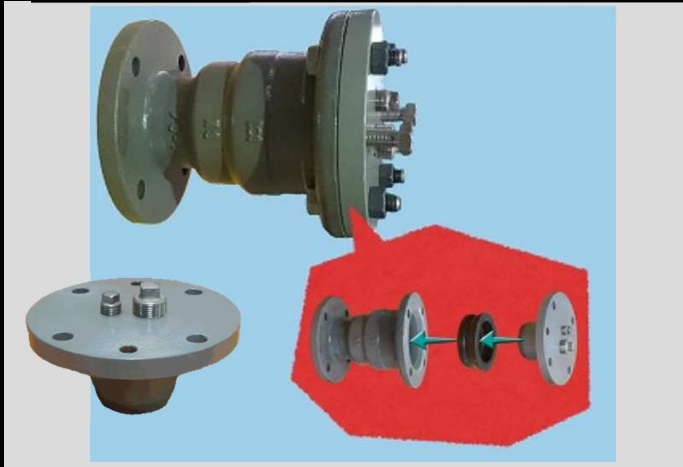

GX異形管・GXソフトシル仕切弁に簡単着！

強靱な止水能力で管路水圧試験もOK！

管末の泥吐きにもOK！

給水取出しもOK！

GX受口カバー施工手順




仕様

FCD・内外面粉体塗装
付属品: プラグ2個SUS(製品装着)
: 取出し用ボルトSUS(2本)

水圧試験: 3.0MPa
最高許容圧力: 3.0MPa

GX受口用カバー Φ75~Φ400

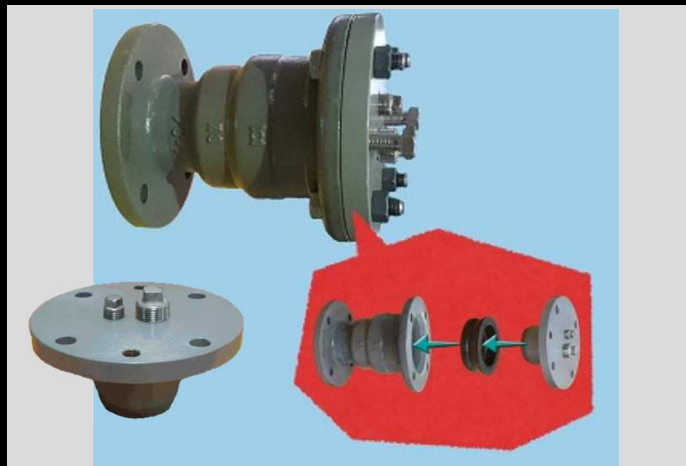

GX異形管・GXソフトシール仕切弁に簡単装着！

強靱な止水能力で管路水圧試験もOK！

管末の泥吐きにもOK！

GX受口カバー施工手順



仕様

FCD・内外面粉体塗装
付属品：プラグ2個SUS(製品装着)
：取出し用ボルトSUS(2本)

水圧試験：3.0MPa
最高許容圧力：3.0MPa