

挿入式

挿入式超音波流量計

ULSONA

(Φ75~Φ1000)

ポータブルタイプ・常設タイプ

設置: Φ75フランジ・Φ50サドル分水栓

ポータブルタイプ・常設タイプ

オールステンレス製(測定部:SUS316)で強靱!



漏水調査にも! 計測範囲: 0.003m/sec~20m/sec



参考外径寸法

ULSONA フランジに設置イメージ図


Φ300xΦ75 フランジ寸法に最短の設置イメージ

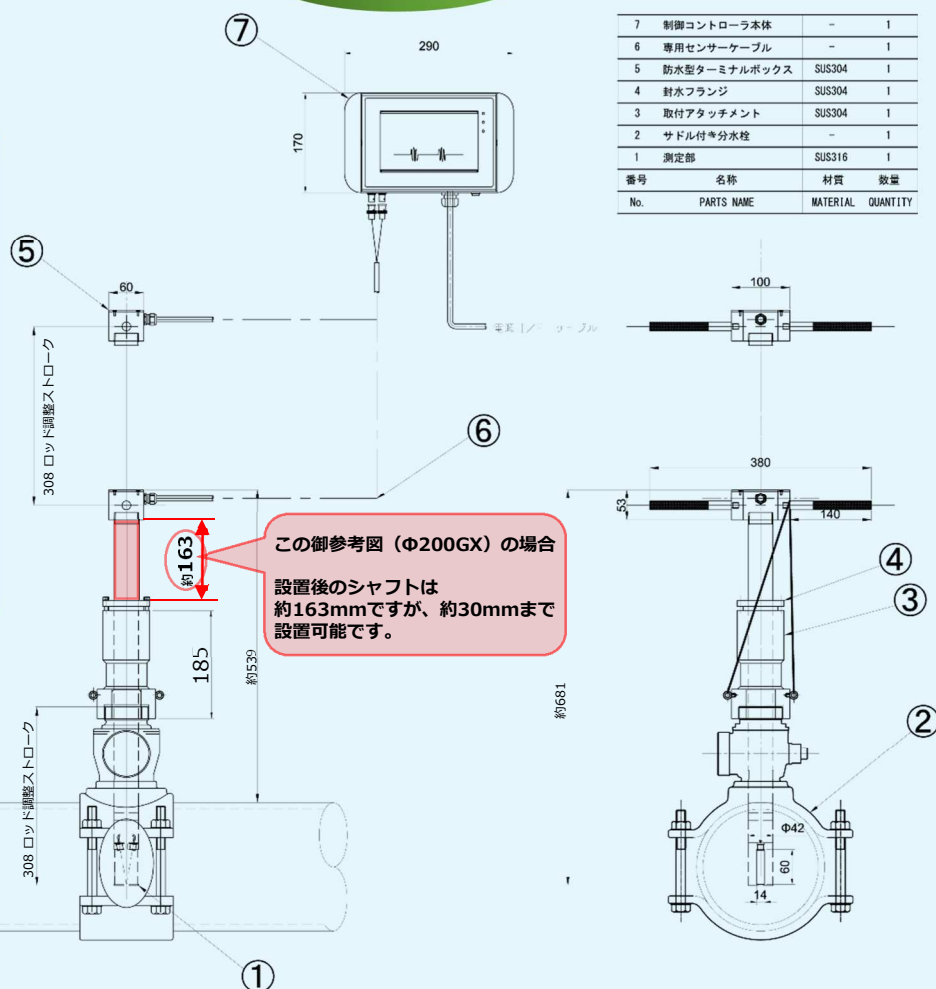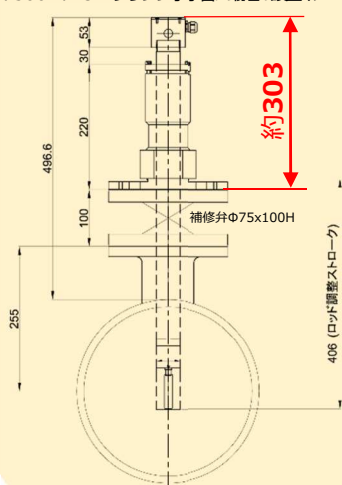

ULSONA サドル分水栓に設置した場合のイメージ図

挿入式超音波流量計 ULSONA

- ・ 不断水で設置!
- ・ 流速: 0.003m/sec~20m/sec
- ・ 精度: $\pm 0.5\%$ RD (RD = 読み値)
- ・ 通水状態でゼロ校正可能!
- ・ 正・負標準計測 (瞬時・積算)。

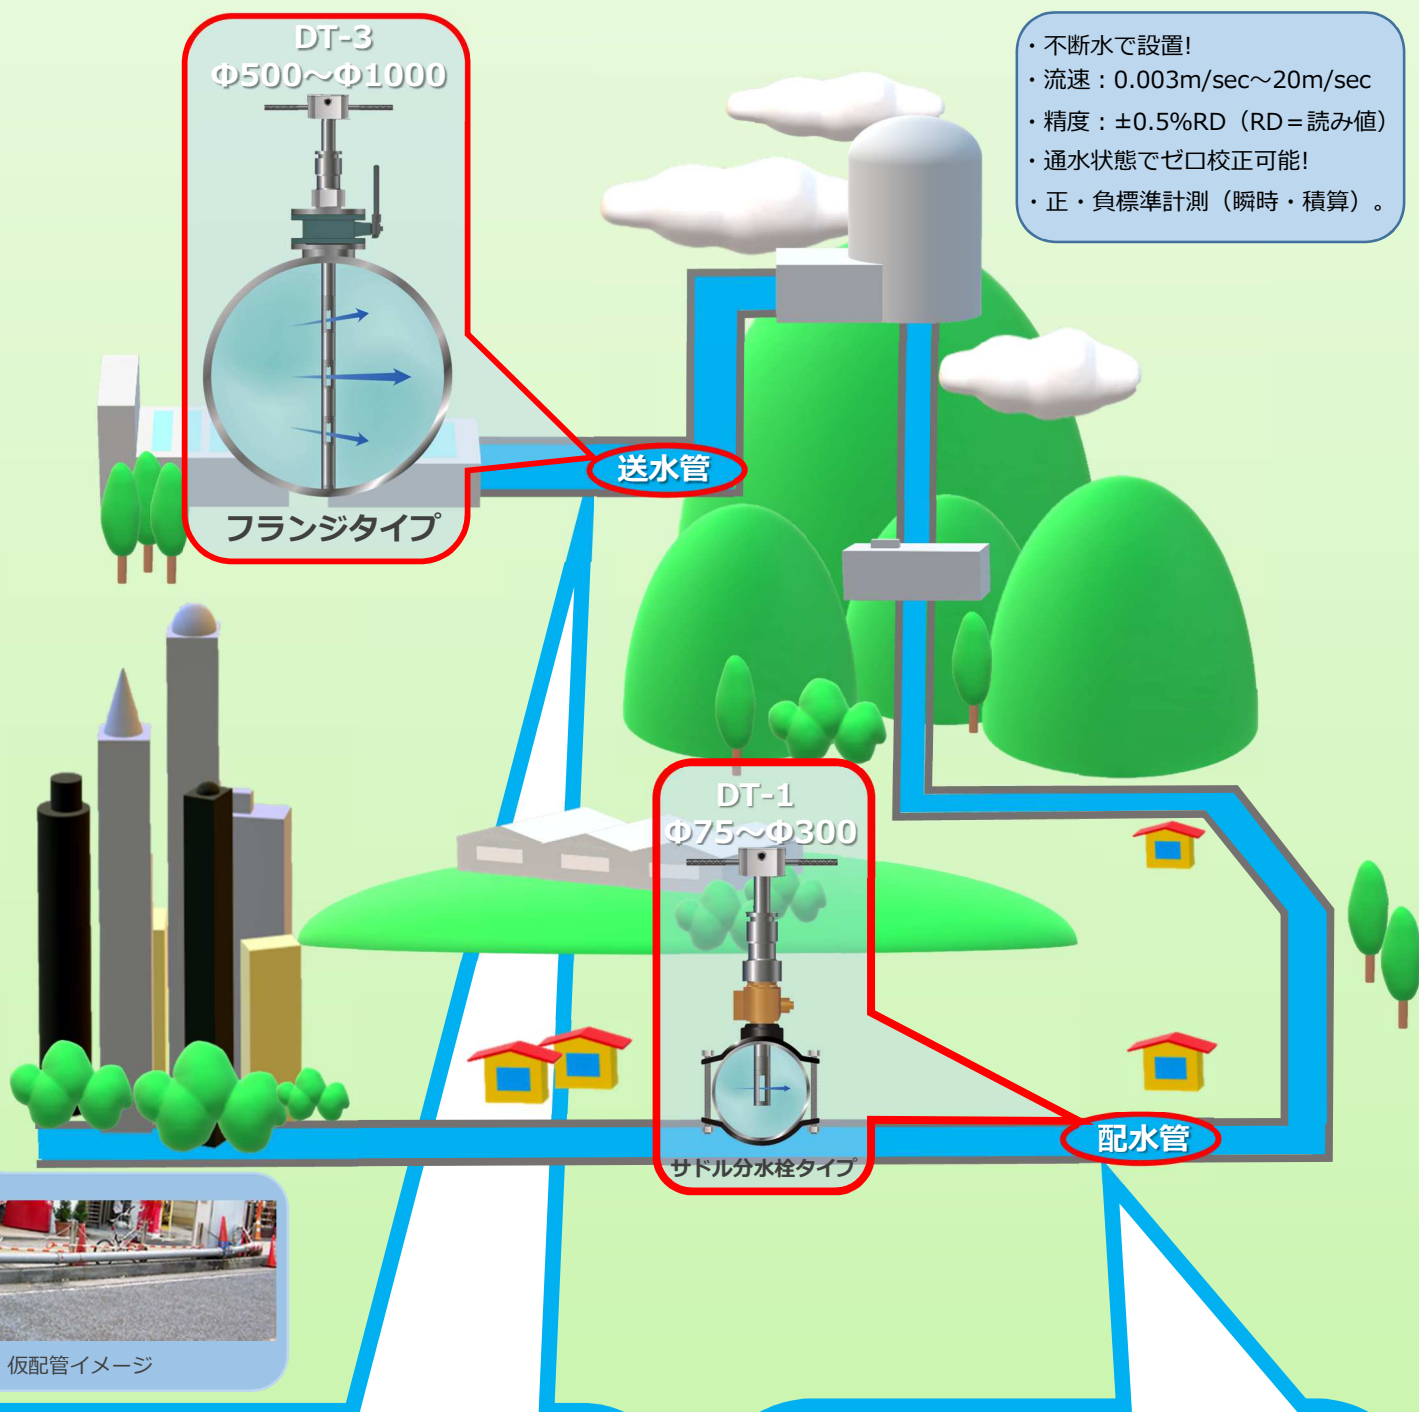

例

既設空気弁から設置



取付前



空気弁撤去



設置完了

挿入式超音波流量計 フランジタイプ

例

挿入式・外装式 設置例



可搬式



流量計更新



外装式 Z型