




回転式(単口) Φ75





本体に衝撃を受けても、弁体部からの漏水を防ぐ安全装置付です。

外径寸法




B	L
600	250
800	450
900	550
1000	650
1200	850

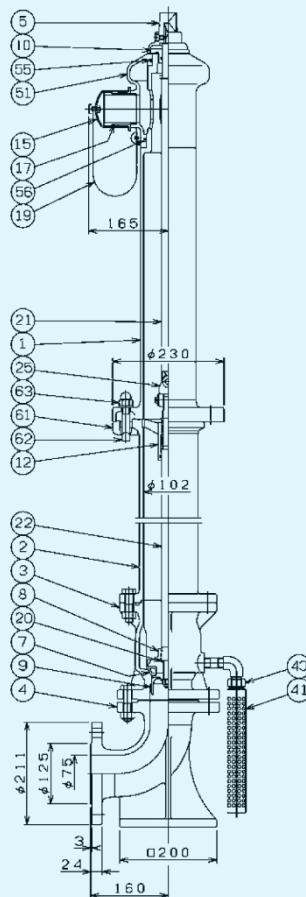

63	六角袋ナット	SUS304	4
62	取付 ボルト	FC0450	4
61	安全 座 金	FC200	4
56	V リン グ	N B R	1
55	V リン グ	N B R	1
51	自在 回 転 輪	SCS13	1
41	排水 バイブ	合成樹脂	1
40	自動 排水 弁	C3604B	1 s
25	自在 接 手	CAC406	1 s
22	下部 弁 軸	SUS403	1
21	上部 弁 軸	SUS403	1
20	ラスト 座 金	T/#9015	各 1
19	チ ェ ー N	SUS304	1 s
17	口 金	SUS304	1 s
15	口 金 ふ た	SUS304	1
12	弁 輪 め ね じ	CAC406	1
10	グ ラ ン ド	C3604B	1
9	弁 体 ガイ ド	CAC406	1
8	弁 体	CAC406	1
7	メインバルブ	EPDM	1
5	開閉 キャップ	SCS13	1
4	乙 管	FC0450	1
3	井 胴 管	FC0450	1
2	地 中 直 管	FC0450	1
1	本 体	SCS13	1
品番	部 品 名	材 料	個数


**ステンレス製 地上式単口消火栓 補修弁付
回転式(単口) Φ75**



放水口は回転式で360°放水可能です。

本体に衝撃を受けても、弁体部からの漏水を防ぐ安全装置付です。


外径寸法



Technical drawing of a fire hydrant assembly (消火栓). The drawing includes a side view and a front view of the hydrant head.

Labels and Dimensions:


- 消火栓** (Fire Hydrant): Vertical text label on the side view.
- 90, 83, 94**: Dimensions for the side view components.
- 168**: Dimension for the side view component.
- 838**: Total height dimension.
- 640**: Height dimension for the main body.
- L**: Length dimension for the side view.
- 200**: Dimension for the hydrant head assembly.
- 152**: Dimension for the hydrant head assembly.
- 150**: Dimension for the hydrant head assembly.
- 110**: Dimension for the hydrant head assembly.
- 4-φ19キリ穴**: 4 holes with diameter φ19.
- M16ボルト**: M16 Bolt.

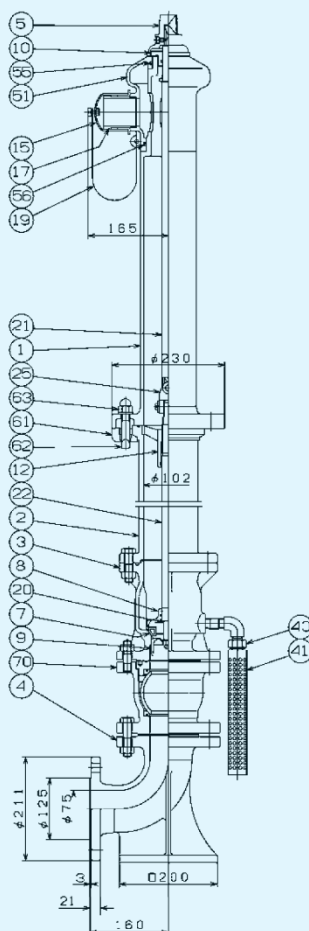

94	変	え	販	SS400	1		
90	開	閉	キャップ	FC200	1		
89	保	護	管	S G P	1		
70	ボ	ー	ル型補修弁	FC0450	1 s		
63	六角袋	ナット	SUS304	4			
62	取	付	ボルト	FC0450	4		
51	安	全	座	金 FC200	4		
56	V	リ	ン	グ N B R	1		
55	V	リ	ン	グ N B R	1		
51	自	在	回	転 軸	SCS13	1	
41	排	水	バ	イ	ブ 合成樹脂	1	
40	自	動	排	水	弁 C36043	1 s	
25	自	在	操	手	CAC406	1 s	
22	下	部	弁	軸	SUS403	1	
21	上	部	弁	軸	SUS404	1	
20	ス	ラ	ス	ト 座	金 Tr#915	各1	
19	チ	エ	ー	ン	SUS304	1 s	
17	口			金	SUS304	1 s	
15	口	金	ふ	た	SUS304	1	
12	弁	軸	め	ね	じ CAC406	1	
10	グ	ラ	ン	ド	C36043	1	
9	弁	体	ガ	イ	ド CAC406	1	
8	弁	体		体	CAC406	1	
7	メ	イ	ン	バ	ル	ブ E P D M	1
5	開	閉	キャップ	SCS13	1		
4	乙			管	FD0450	1	
3	弁			胴	FD0450	1	
2	地	中		直	管	FD0450	1
1	本			体	SCS13	1	
品 部 品 名 材 料 個数							

ステンレス製 地上式単口消火栓

(単口) Φ75

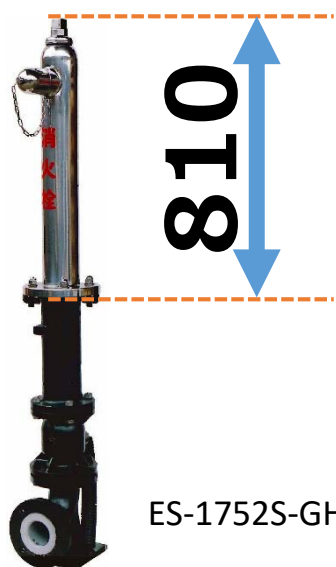



ES-1752S-GH

地上部はSUS304ステンレス製で、耐食性にすぐれ、変色等の心配がありません。

本体に衝撃を受けても、弁体部からの漏水を防ぐ安全装置付です。

外径寸法


B	L
600	250
800	450
900	550
1000	650
1200	850

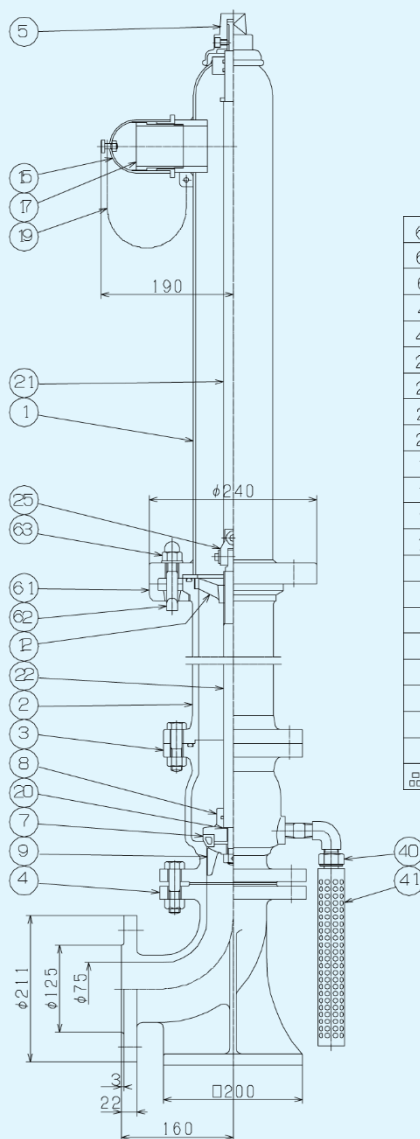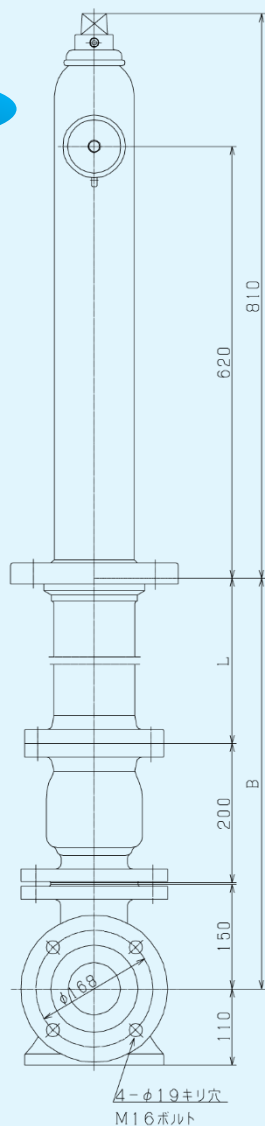

63	六角袋ナット	SUS304	4
62	取付ボルト	FCD450	4
61	安全座金	FC200	4
41	排水パイプ	合成樹脂	1
40	自動排水弁	C3604B	1set
25	自在接手	CAC406	1set
22	下部弁軸	SUS403	1
21	上部弁軸	SUS403	1
20	スラスト座金	T/#9015	2
19	チェーン	SUS304	1set
17	口金	SUS304	1
15	口金ふた	SUS304	1
12	弁軸めねじ	CAC406	1
9	弁体ガイド	CAC406	1
8	弁体	CAC406	1
7	メインバルブ	EPDM	1
5	開閉キャップ	SCS13	1
4	乙管	FCD450	1
3	胴	FCD450	1
2	地中直管	FCD450	1
1	本体	SUS304	1

ステンレス製 地上式単口消火栓

補修弁付 (単口) Φ75

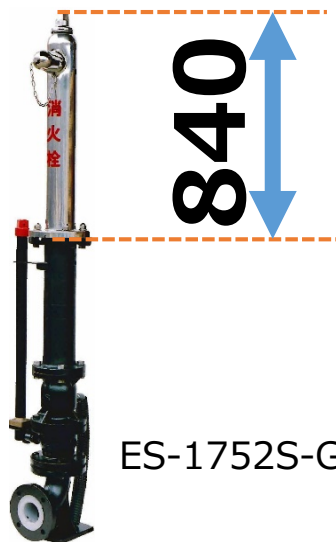



ES-1752S-GHH

地上部はSUS304ステンレス製で、耐食性にすぐれ、変色等の心配がありません。

本体に衝撃を受けても、弁体部からの漏水を防ぐ安全装置付です。

外径寸法


B	L
650	150
800	300
900	400
1000	500
1200	700

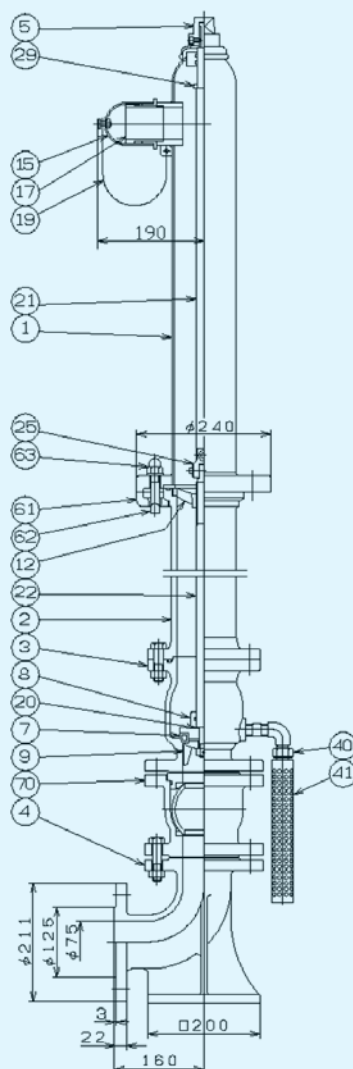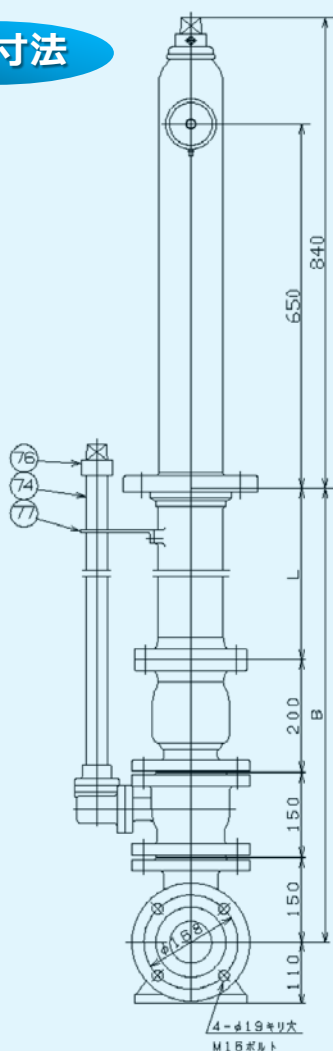

77	支	え	板	SS400	1
76	補修弁開閉	キャップ	FC200		1
74	保	護	管	S G P	1
70	ボ	ール形補修弁	FCD450		1set
63	六	角袋ナット	SUS304		4
62	取	付ボルト	FCD450		4
61	安	全座金	FC200		4
41	排	水パイプ	合成樹脂		1
40	自	動排水弁	C3604B		1set
29	止	めリング	SUS304		1
25	自	在接手	CAC406		1set
22	下	部弁軸	SUS403		1
21	上	部弁軸	SUS403		1
20	ス	ラスト座金	Ti #9015		2
19	チ	エー	ン	SUS304	1set
17	口	金	SUS304		1
15	口	金ふた	SUS304		1
12	弁	軸めねじ	CAC406		1
9	弁	体ガイド	CAC406		1
8	弁	体	CAC406		1
7	メ	インバルブ	EPDM		1
5	開	閉キャップ	SCS13		1
4	乙	管	FCD450		1
3	弁	胴	FCD450		1
2	地	中直管	FCD450		1
1	本	体	SUS304		1
品番	部 品 名			材 料	個 数

ステンレス製 地上式単口消火栓補修弁付

回転式(単口) Φ75

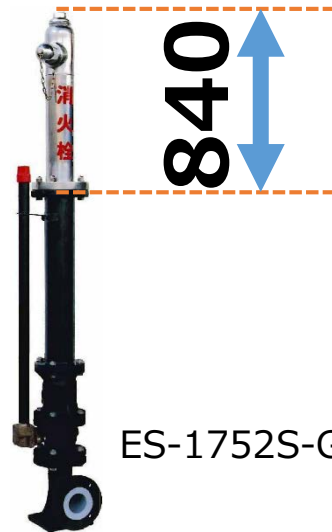

ES-1752S-GHHR



地上部はSUS304ステンレス製で、耐食性にすぐれ、変色等の心配がありません。

放水口は回転式で360°放水可能です。

本体に衝撃を受けても、弁体部からの漏水を防ぐ安全装置付です。


外径寸法

B	L
650	150
800	300
900	400
1000	500
1200	700

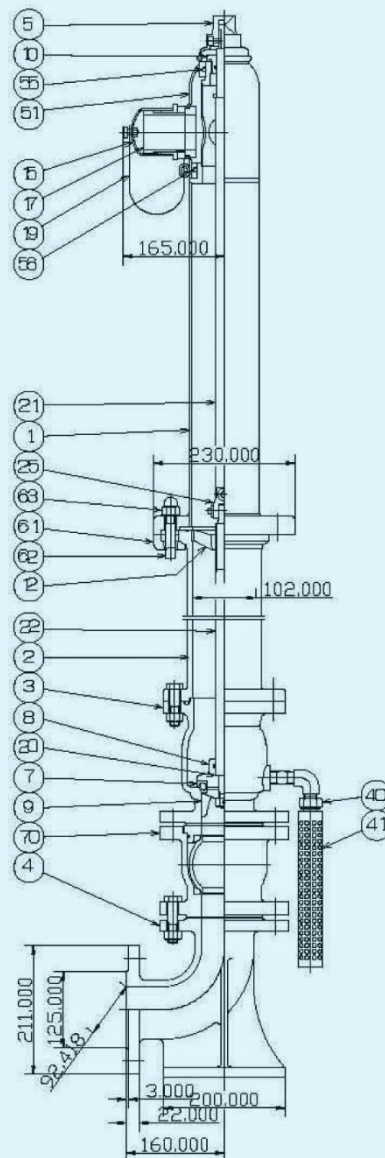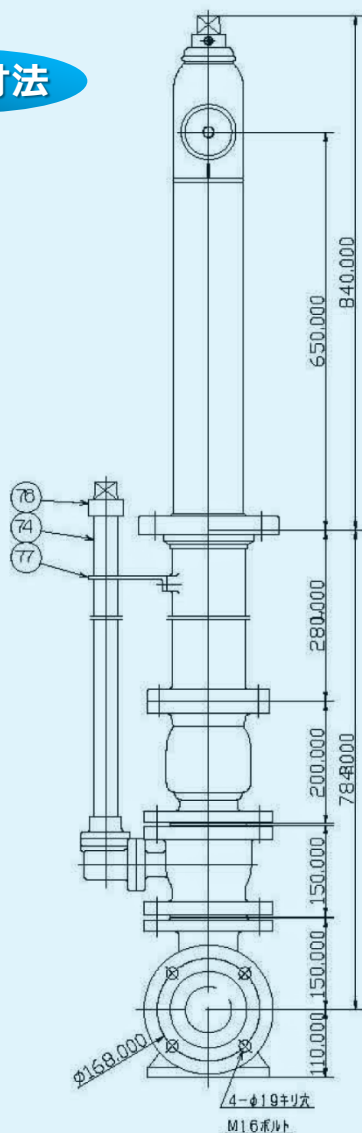

77	支え板	SS400	1
76	補修弁閉鎖キャップ	FC200	1
74	保護管	S G P	1
70	ボール形補修弁	FCD450他	1set
63	六角袋ナット	SUS304	4
62	取付ボルト	FCD450	4
61	安全座金	FC200	4
56	Vリング	N B R	1
55	Vリング	N B R	1
51	自在回転輪	SUS304	1
41	排水パイプ	合成樹脂	1
40	自動排水弁	C3604B	1set
25	自在接手	CAC406	1set
22	下部弁輪	SUS403	1
21	上部弁輪	SUS403	1
20	スラスト座金	T/H9015	2
19	チェーン	SUS304	1set
17	口金	SUS304	1
15	口金ふた	SUS304	1
12	弁軸めねじ	CAC406	1
10	グラインド	C3604B	1
9	弁体ガイド	CAC406	1
8	弁体	CAC406	1
7	メインバルブ	E P D M	1
5	閉鎖キャップ	SCS 13	1
4	乙管	FCD450	1
3	弁胴	FCD450	1
2	地中直管	FCD450	1
1	本体	SUS304	1
品番	部品名	材料	個数

ステンレス製 地上式単口消火栓 回転式
(単口) Φ75

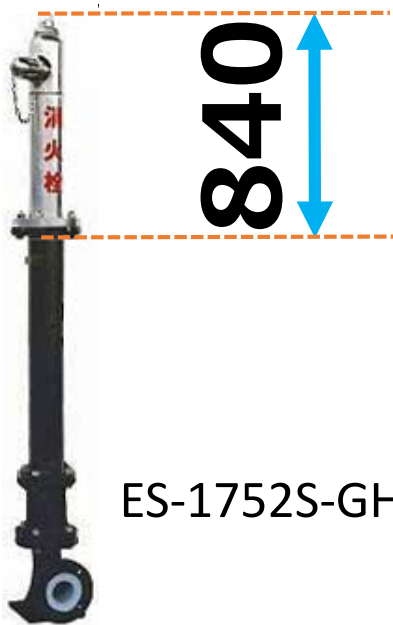



ES-1752S-GHR

地上部はSUS304ステンレス製で、耐食性にすぐれ、変色等の心配がありません。

放水口は回転式で360°放水可能です。

本体に衝撃を受けても、弁体部からの漏水を防ぐ安全装置付です。


外径寸法

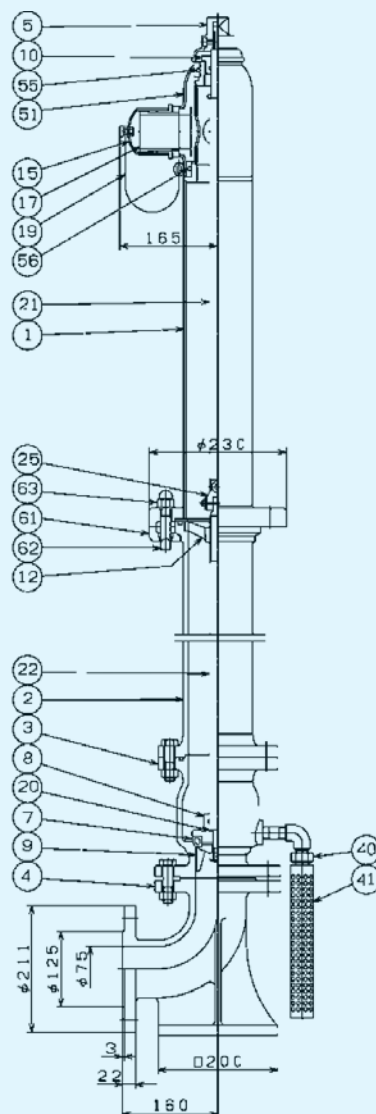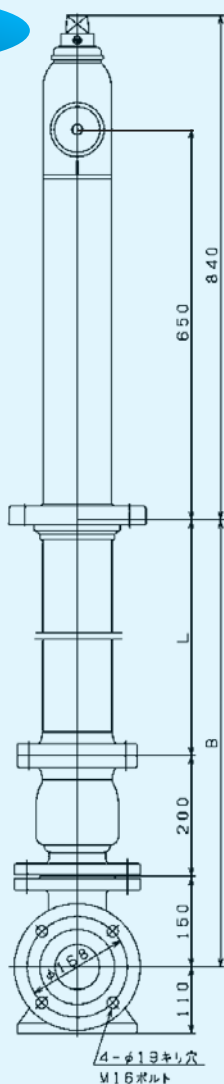

B	L
600	250
800	450
900	550
1000	650
1200	850

63	六角袋ナット	SUS304	4
62	取付ボルト	FCD450	4
61	安全座金	FC200	4
56	Vリング	NBR	1
55	Vリング	NBR	1
51	自在回転輪	SUS304	1
41	排水パイプ	合成樹脂	1
40	自動排水弁	C3604B	1set
25	自在接手	CAC406	1set
22	下部弁軸	SUS403	1
21	上部弁軸	SUS403	1
20	スラスト座金	T/#9015	2
19	チエーン	SUS304	1set
17	口金	SUS304	1
15	口金ふた	SUS304	1
12	弁軸めねじ	CAC406	1
10	グラウンド	C3604B	1
9	弁体ガイド	CAC406	1
8	弁体	CAC406	1
7	メインバルブ	EPDM	1
5	開閉キャップ	SCS13	1
4	乙管	FCD450	1
3	弁胴	FCD450	1
2	地中直管	FCD450	1
1	本体	SUS304	1
品番	部品名	材料	個数

ステンレス製 地上式単口消火栓 回転式積雪型 (単口) Φ75

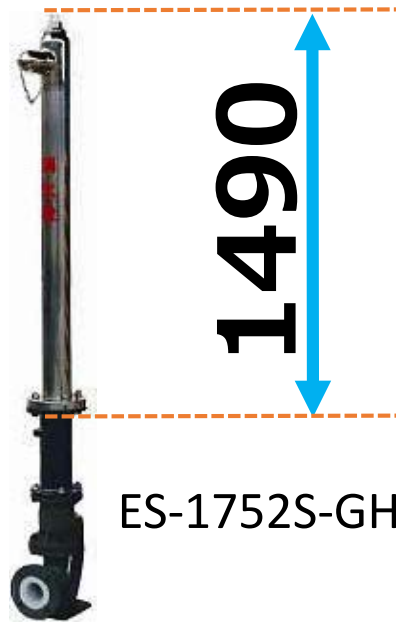


ES-1752S-GHRL

地上部はSUS304ステンレス製で、耐食性にすぐれ、変色等の心配がありません。

放水口は回転式で360°放水可能です。

本体に衝撃を受けても、弁体部からの漏水を防ぐ安全装置付です。

外径寸法

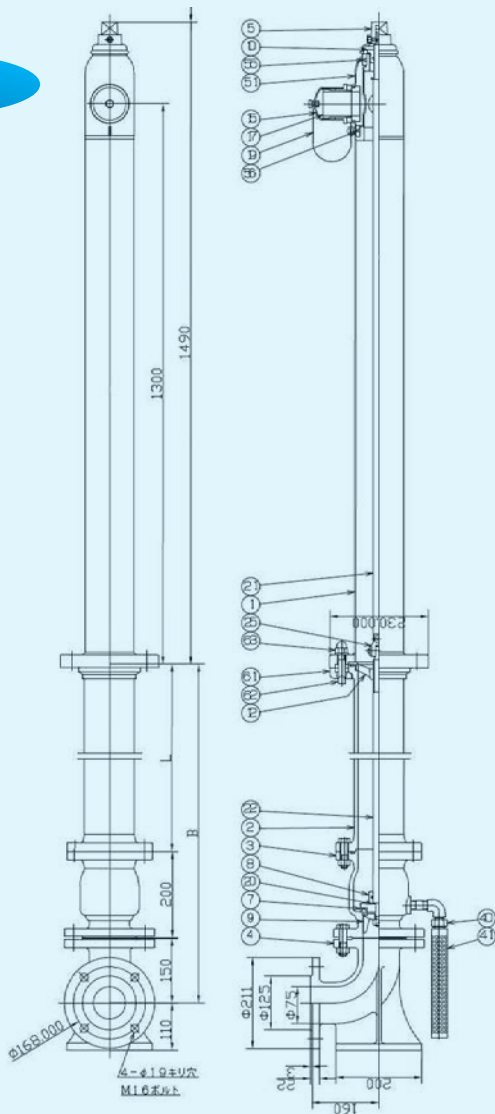

B	L
600	250
900	550
1000	650
1200	850

63	六角袋ナット	SUS304	4
62	取付ボルト	FCD450	4
61	安全座金	FC200	4
56	Vリング	NBR	1
55	Vリング	NBR	1
51	自在回転輪	SUS304	1
41	排水パイプ	合成樹脂	1
40	自動排水弁	C3604B	1set
25	自在接手	CAC406	1set
22	下部弁軸	SUS403	1
21	上部弁軸	SUS403	1
20	スラスト座金	T/#9015	2
19	チエーン	SUS304	1set
17	口金	SUS304	1
15	口金ふた	SUS304	1
12	弁軸めねじ	CAC406	1
10	グラウンド	C3604B	1
9	弁体ガイド	CAC406	1
8	弁体	CAC406	1
7	メインバルブ	EPDM	1
5	開閉キャップ	SCS13	1
4	乙管	FCD450	1
3	弁胴	FCD450	1
2	地中直管	FCD450	1
1	本体	SUS304	1
品番	部品名	材料	個数

ステンレス製 地上式単口消火栓 補修弁付回転式 積雪型(単口) Φ75




地上部はSUS304ステンレス製で、耐食性にすぐれ、変色等の心配がありません。

放水口は回転式で360°放水可能です。

本体に衝撃を受けても、弁体部からの漏水を防ぐ安全装置付です。

外径寸法

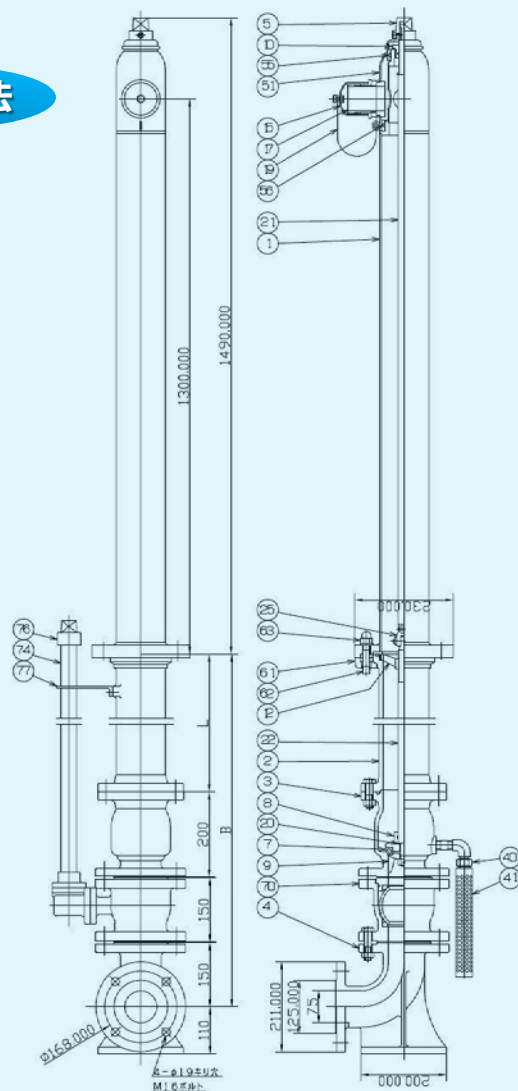


B	L
600	100
900	400
1000	500
1200	700

77	支え板	SS400	1
76	補修弁開閉キャップ	FC200	1
74	保護管	S G P	1
70	ボール形補修弁	FCD450他	1set
63	六角袋ナット	SUS304	4
62	取付ボルト	FCD450	4
61	安全座金	FC200	4
56	Vリング	N B R	1
55	Vリング	N B R	1
51	自在回転輪	SUS304	1
41	排水パイプ	合成樹脂	1
40	自動排水弁	C3604B	1set
25	自在接手	CAC406	1set
22	下部弁軸	SUS403	1
21	上部弁軸	SUS403	1
20	スラスト座金	T/#9015	2
19	チエーン	SUS304	1set
17	口金	SUS304	1
15	口金ふた	SUS304	1
12	弁軸めねじ	CAC406	1
10	グラウンド	C3604B	1
9	弁体ガイド	CAC406	1
8	弁体	CAC406	1
7	メインバルブ	E P D M	1
5	開閉キャップ	SCS 13	1
4	乙管	FCD450	1
3	弁胴	FCD450	1
2	地中直管	FCD450	1
1	本体	SUS304	1
品番 部品名 材料 個数			

ステンレス製 地上式双口消火栓

回転式(双口) Φ100

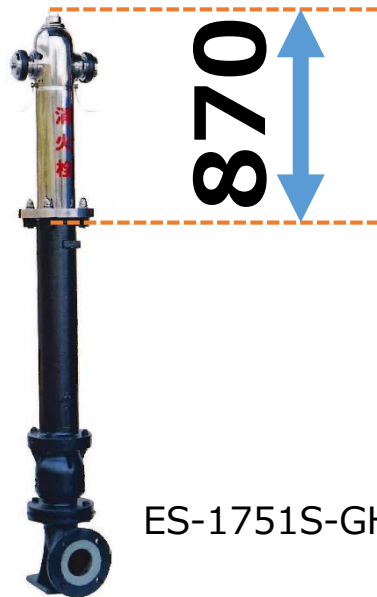


ES-1751S-GHR

地上部はSUS304ステンレス製で、耐食性にすぐれ、変色等の心配がありません。

放水口は回転式で360°放水可能です。

本体に衝撃を受けても、弁体部からの漏水を防ぐ安全装置付です。

外径寸法

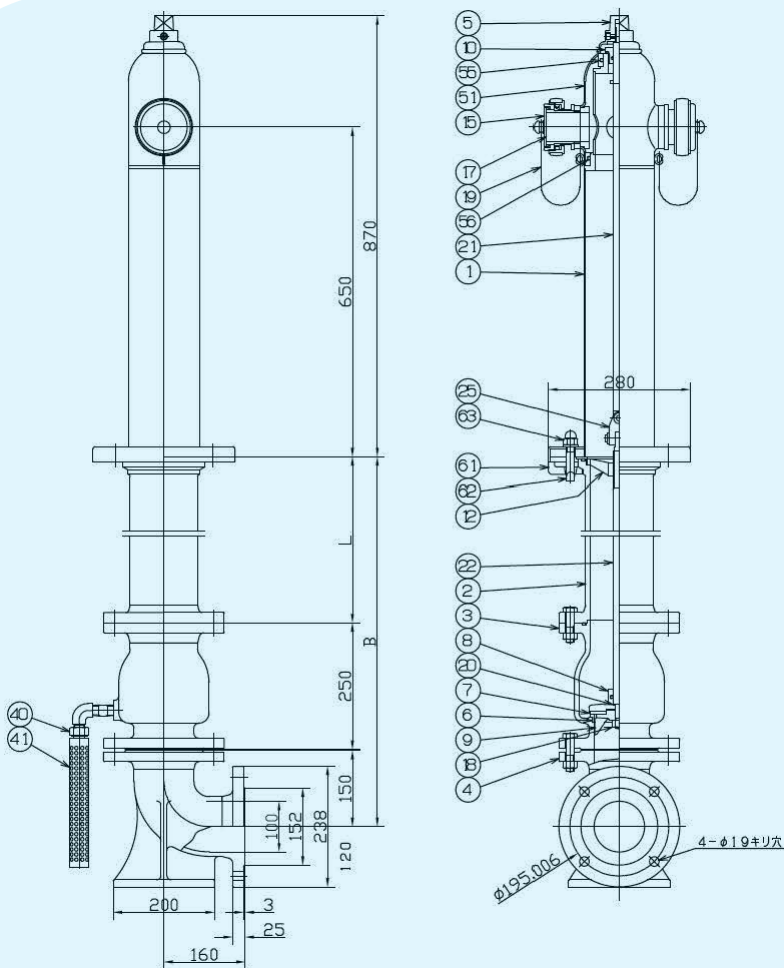

63	六角袋ナット	SUS304	4
62	取付ボルト	FCD450	4
61	安全座金	FC200	4
56	Vリング	NBR	1
55	Vリング	NBR	1
51	自在回転輪	SUS304	1
41	排水パイプ	合成樹脂	1
40	自動排水弁	C3604B	1set
25	自在接手	CAC406	1set
22	下部弁軸	SUS403	1
21	上部弁軸	SUS403	1
20	スラスト座金	T/#9015	2
19	チェーン	SUS304	2set
18	六角ナット	SUS304	1
17	口金	SUS304	2
15	口金ふた	CAC406	2set
12	弁軸めねじ	CAC406	1
10	グラウンド	C3604B	1
9	弁体ガイド	CAC406	1
8	弁体	CAC406	1
7	メインバルブ	C R	1
6	弁座	CAC406	1
5	開閉キャップ	SCS13	1
4	乙管	FCD450	1
3	弁眼	FCD450	1
2	地中直管	FCD450	1
1	本体	SUS304	1
品番	部品名	材料	個数

補修弁付 回転式(双口) Φ100



本体に衝撃を受けても、弁体部からの漏水を防ぐ安全装置付です。

77	支	え	板	SS400	1		
76	補	弁	開閉キャップ	FC200	1		
74	保	護	管	S G P	1		
70	ボ	ール形	補	弁	FD450	1s	
63	六	角	袋	ナット	SUS304	4	
62	取	付	ボ	ルト	FCD450	4	
61	安	全	座	金	FC200	4	
56	V	リ	ン	グ	N B R	1	
55	V	リ	ン	グ	N B R	1	
51	自	在	回	転	SUS304	1	
41	排	水	パイ	プ	合成樹脂	1	
40	自	動	排	水	弁	C3604B	1s
25	自	在	接	手	CAC406	1s	
22	下	部	弁	軸	SUS403	1	
21	上	部	弁	軸	SUS403	1	
20	ス	ラ	ス	ト	座金	T#9015	2
19	チ	エ	ー	ン	SUS304	2s	
18	六	角	ナ	ット	SUS304	1	
17	口			金	SUS304	2	
15	口	全	ふ	た	CAC406	2s	
12	弁	軸	め	ね	じ	CAC406	1
10	グ	ラ	ン	ド	C3604B	1	
9	弁	体	ガイ	ド	CAC406	1	
8	弁			体	CAC406	1	
7	メ	イ	ン	バル	C R	1	
6	弁			座	CAC406	1	
5	開	閉	キャ	ップ	SCS 13	1	
4	乙			管	FCD450	1	
3	弁			胴	FCD450	1	
2	地			中	直	FCD450	1
1	本			体	SUS304	1	
品番	部	品	名	材	料	備	

ステンレス製 地上式消火栓 回転式

(単口)φ75



840


ES-1750S-GHR

地上部はSUS304ステンレス製で、耐食性にすぐれ、変色等の心配がありません。

放水口は回転式で360°放水可能です。


本体に衝撃を受けても、弁体部からの漏水を防ぐ安全装置付です。

外径寸法

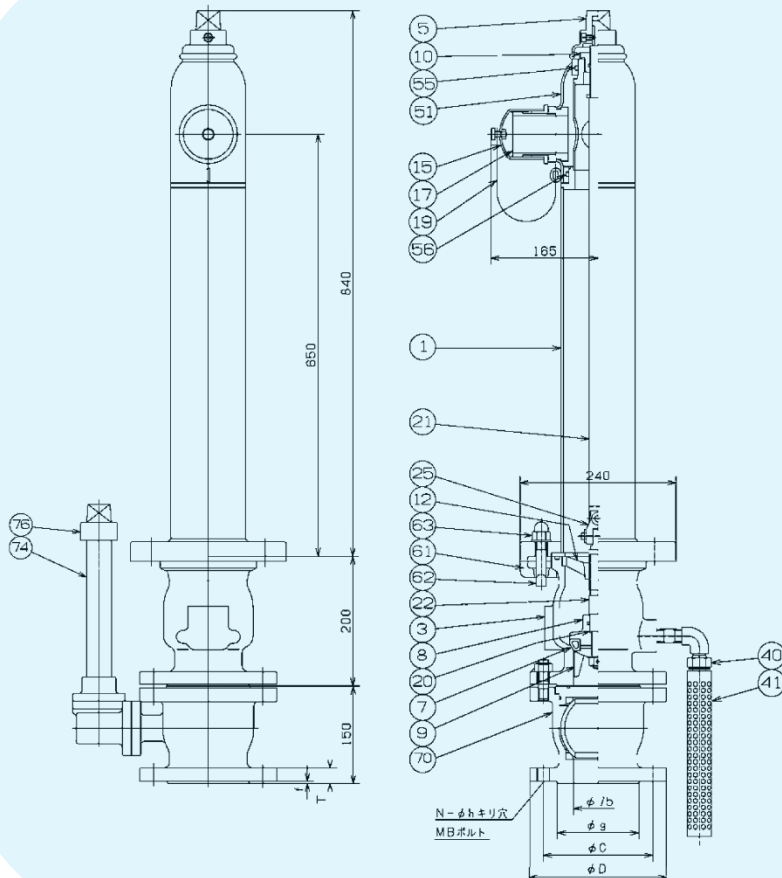

76	補修弁開閉キャップ	FC200	1
74	保護管	SUS304	1
70	ボール形補修弁	FC200	1
63	六角袋ナット	SUS304	4
62	取付ボルト	FC200	4
61	安全金	FC200	4
56	Vリング	NBR	1
55	Vリング	NBR	1
51	自在回転輪	SUS304	1
41	排水パイプ	合成樹脂	1
40	自動排水弁	C3604B	1
25	自在提手	CAC406	1
22	下部弁輪	SUS403	1
21	上部弁輪	SUS403	1
20	スラスト座金	T/#9015	1
19	チェーン	SUS304	1
17	口金	SUS304	1
15	口金ふた	SUS304	1
12	弁輪めねじ	CAC406	1
10	グラウンド	C3604B	1
9	弁体ガイド	CAC406	1
8	弁体	CAC406	1
7	メインバルブ	EPDM	1
5	開閉キャップ	SCS13	1
3	弁輪	FC200	1
1	本体	SUS304	1
品番 部品名 材料 個数			

ステンレス製 地上式消火栓 回転式 補修弁付(単口)Φ75

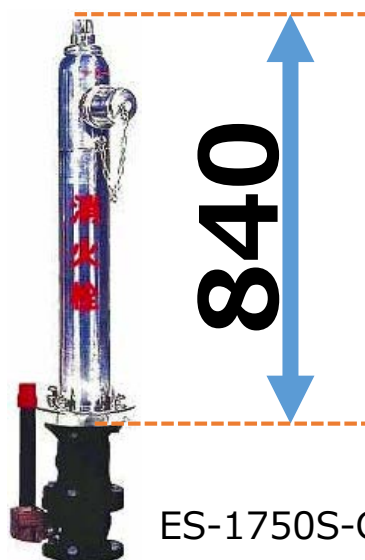


ES-1750S-GHHR

地上部はSUS304ステンレス製で、耐食性にすぐれ、変色等の心配がありません。

放水口は回転式で360°放水可能です。

本体に衝撃を受けても、弁体部からの漏水を防ぐ安全装置付です。


外径寸法

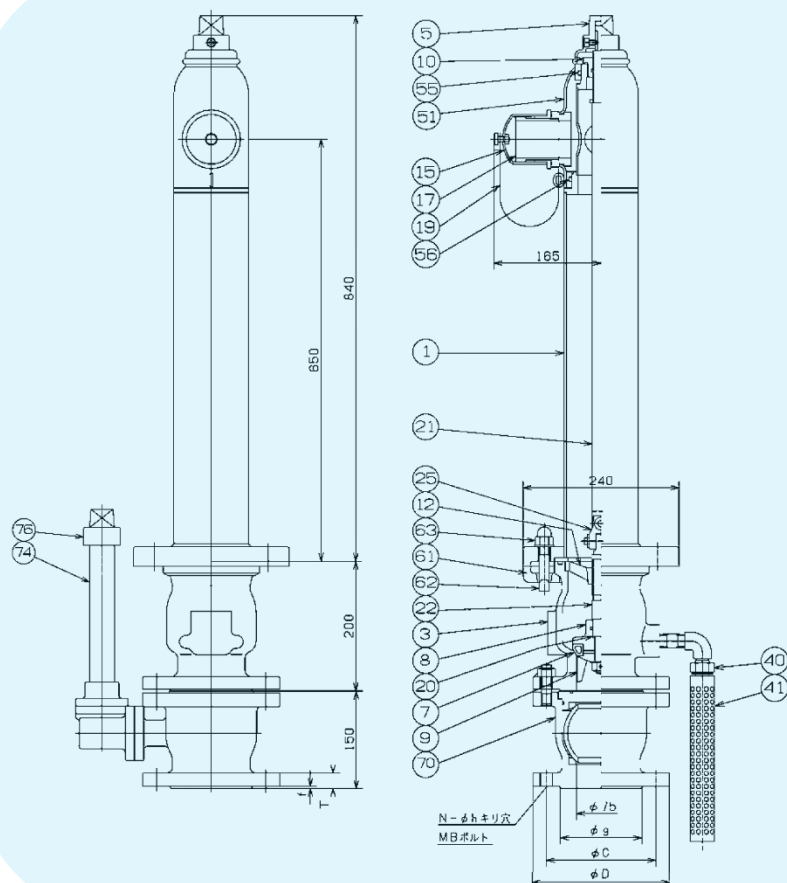

76	補修弁開閉キャップ	FC200	1
74	保護管	S G P	1
70	ボール形補修弁	FCD他	1
63	六角袋ナット	SUS304	4
62	取付ボルト	FCD450	4
61	安全蓋金	FC200	4
56	Vリング	NBR	1
55	Vリング	NBR	1
51	自在回転輪	SUS304	1
41	排水パイプ	合成樹脂	1
40	自動排水弁	C3604B	1
25	自在提手	CAC406	1
22	下部弁輪	SUS403	1
21	上部弁輪	SUS403	1
20	スラスト座金	T/#9015	1
19	チェーン	SUS304	1
17	口金	SUS304	1
15	口金ふた	SUS304	1
12	弁輪めねじ	CAC406	1
10	グラウンド	C3604B	1
9	弁体ガイド	CAC406	1
8	弁体	CAC406	1
7	メインバルブ	EPDM	1
5	開閉キャップ	SCS13	1
3	弁輪	FCD450	1
1	本体	SUS304	1
品番 部品名 材料 個数			

鑄鉄製 地上式単口消火栓

(単口) Φ75


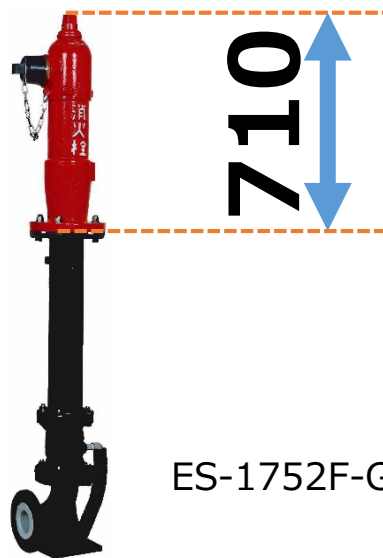


ES-1752F-GH

本体に衝撃を受けても、弁体部からの漏水を防ぐ安全装置付です。

外径寸法


B	L
600	250
900	550
1000	650
1200	850

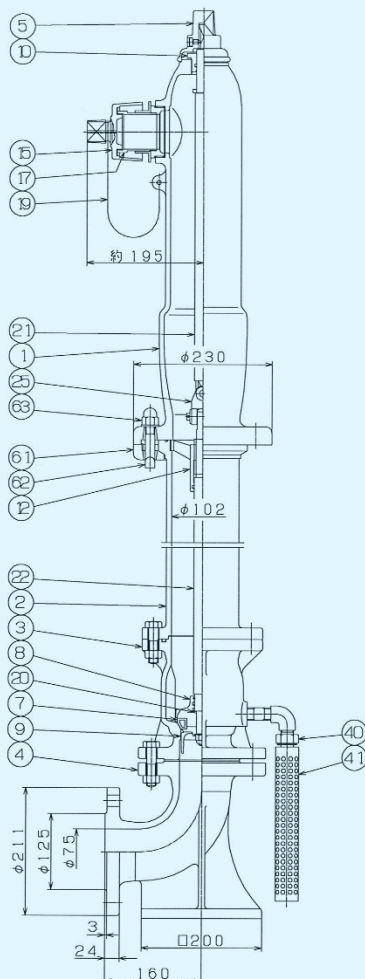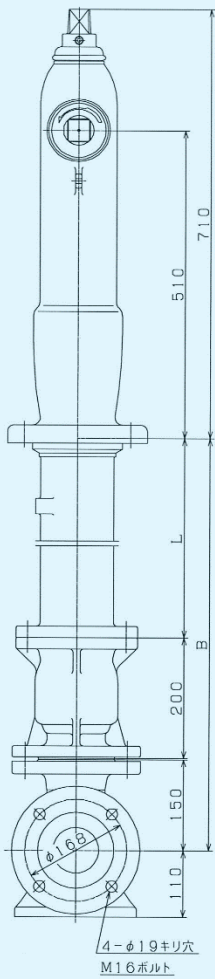

63	六角袋ナット	SUS304	4
62	取付ボルト	FCD450	4
61	安全座金	FC200	4
41	排水パイプ	合成樹脂	1
40	自動排水弁	C3604B	1s
25	自在接手	CAC406	1s
22	下部弁軸	SUS403	1
21	上部弁軸	SUS403	1
20	スラスト座金	T/#9015	各1
19	チェーン	SS400	1s
17	口金	CAC406	1s
15	口金ふた	FC200	1
12	弁軸めねじ	CAC406	1
10	グラウンド	C3604B	1
9	弁体ガイド	CAC406	1
8	弁体	CAC406	1
7	メインバルブ	EPDM	1
5	開閉キャップ	FC200	1
4	乙管	FCD450	1
3	弁胴	FCD450	1
2	地中直管	FCD450	1
1	本体	FC200	1
品番	部品名	材料	個数

鑄鉄製 地上式単口消火栓 回転式

(単口) Φ50


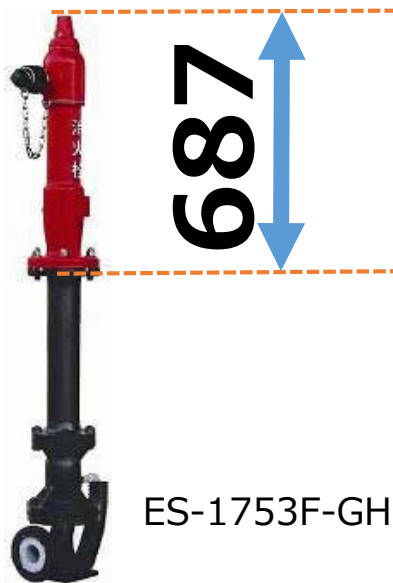


ES-1753F-GHR50

放水口は回転式で360°放水可能です。

本体に衝撃を受けても、弁体部からの漏水を防ぐ安全装置付です。

外径寸法

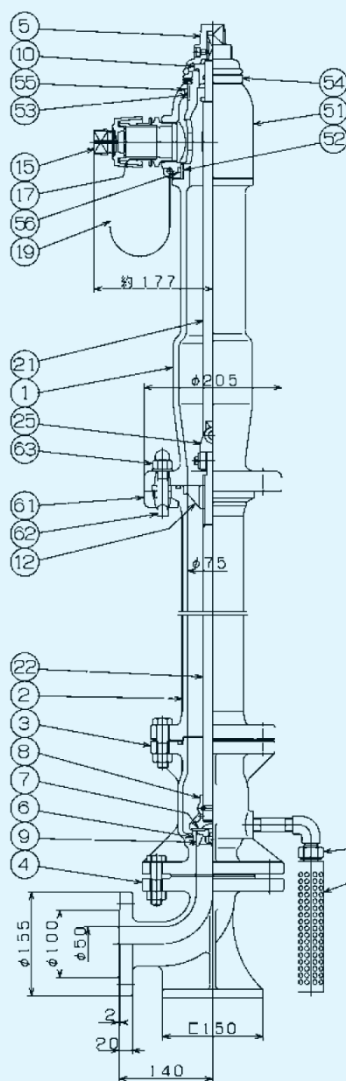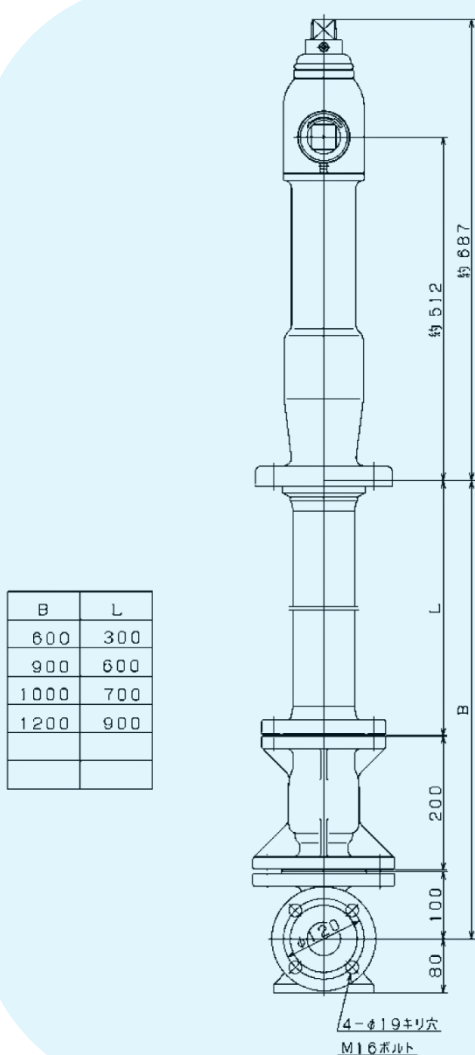


63	六角袋ナット	SUS304	4
62	取付ボルト	FGD450	4
61	安全座金	FC200	4
56	Vリング	NBR	1
55	Vリング	NBR	1
54	ロックナット	CAC406	1
53	ライナー	CAC406	1
52	ライナー	CAC406	1
51	自在回転輪	FC200	1
41	排水パイプ	合成樹脂	1
40	自動排水弁	C3604B	1s
25	自在接手	CAC406	1s
22	下部弁軸	SUS403	1
21	上部弁軸	SUS403	1
19	チェーン	SS400	1s
17	口金	CAC406	1s
15	口金ふた	FC200	1
12	弁軸めねじ	CAC406	1
10	グランド	C3604B	1
9	弁体ガイド	CAC406	1
8	弁体	CAC406	1
7	メインバルブ	NBR	1
6	弁座	CAC406	1
5	開閉キャップ	FC200	1
4	乙管	FC200	1
3	弁洞	FC200	1
2	地中直管	FC200	1
1	本体	FC200	1

品番 部 品 名 材 料 個数

鑄鉄製 地上式単口消火栓


補修弁付 (単口) Φ75

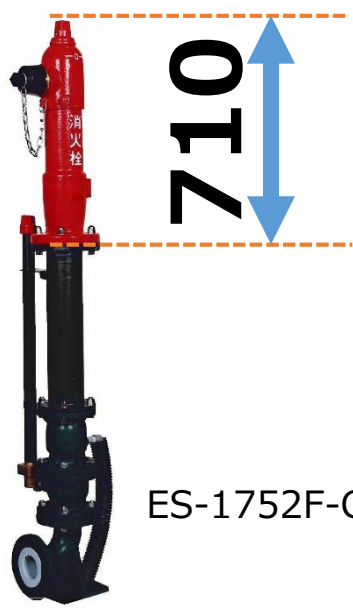

ES-1752F-GHH

本体に衝撃を受けても、弁体部からの漏水を防ぐ安全装置付です。


外径寸法

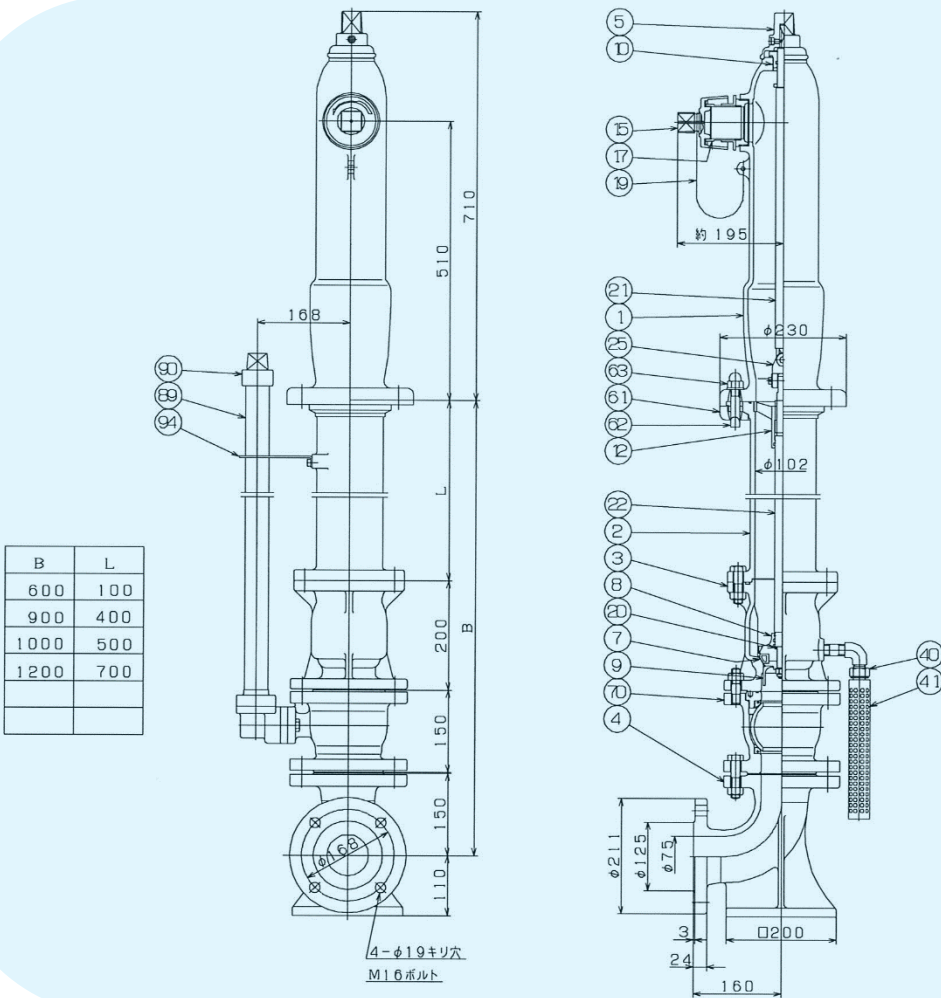

B	L
600	100
900	400
1000	500
1200	700

94	支え板	SS400	1
90	開閉キャップ	FC200	1
89	保護管	S G P	1
70	ボール型補修弁	FCD450他	1 s
63	六角袋ナット	SUS304	4
62	取付ボルト	FCD450	4
61	安全座金	FC200	4
41	排水パイプ	合成樹脂	1
40	自動排水弁	C3604B	1 s
25	自在接手	CAC406	1 s
22	下部弁軸	SUS403	1
21	上部弁軸	SUS403	1
20	スラスト座金	T/#9015	各1
19	チエーン	SS400	1 s
17	口金	CAC406	1 s
15	口金ふた	FC200	1
12	弁軸めねじ	CAC406	1
10	グラウンド	C3604B	1
9	弁体ガイド	CAC406	1
8	弁体	CAC406	1
7	メインバルブ	E P D M	1
5	開閉キャップ	FC200	1
4	乙管	FCD450	1
3	弁胴	FCD450	1
2	地中直管	FCD450	1
1	本体	FC200	1
品番	部品名	材料	個数

鑄鉄製 地上式単口消火栓 補修弁付 回転式(単口) Φ50


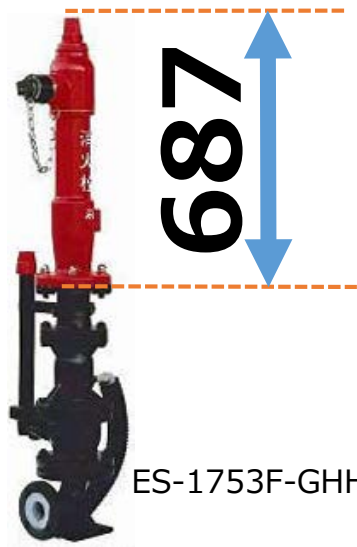


ES-1753F-GHHR50

放水口は回転式で360°放水可能です。


本体に衝撃を受けても、弁体部からの漏水を防ぐ安全装置付です。

外径寸法

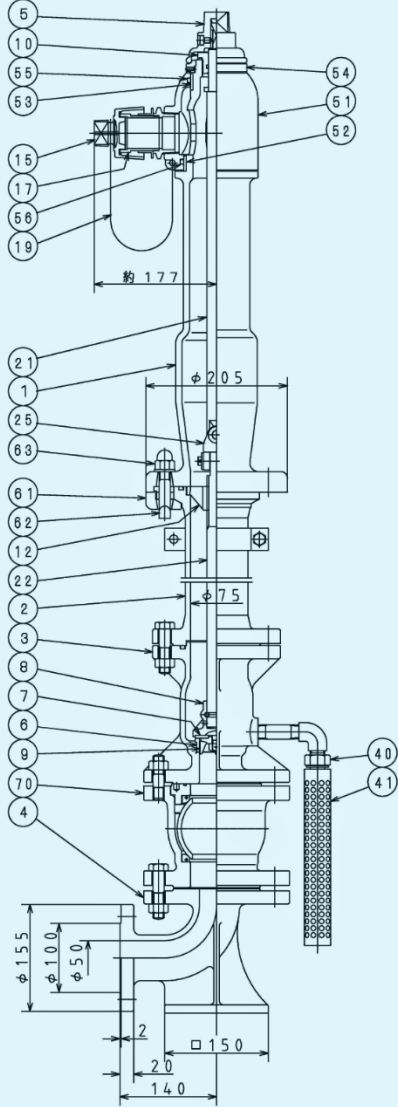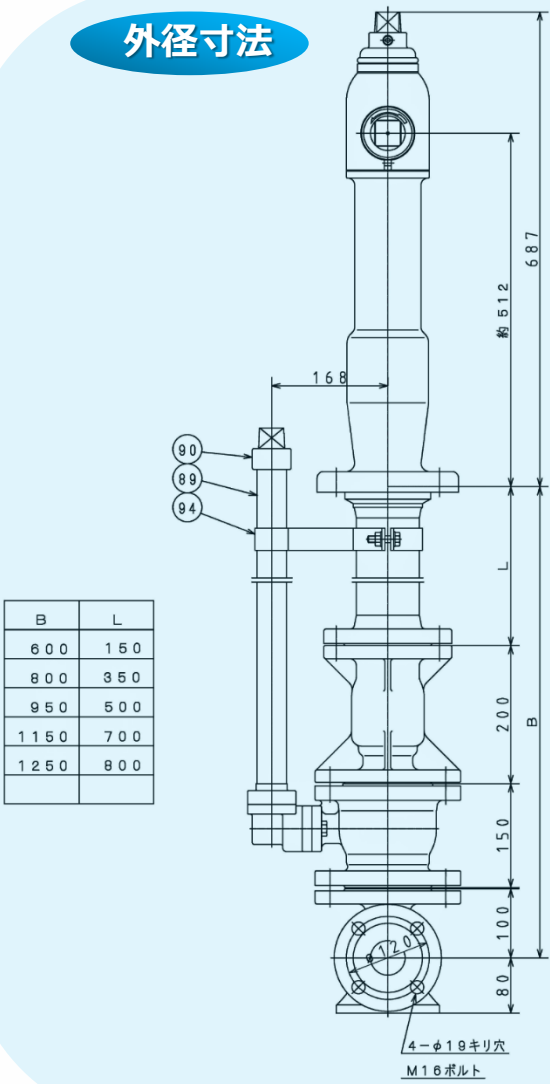

94	支 え 板	SS400	1
90	開 閉 キ ャ ッ プ	FC200	1
89	保 護 管	S G P	1
70	ボ ー ル 型 補 修 弁	FCD450他	1 s
63	六 角 袋 ナ ッ ト	SUS304	4
62	取 付 ボ ル ト	FCD450	4
61	安 全 座 金	FC200	4
56	V リ ン グ	N B R	1
55	V リ ン グ	N B R	1
54	ロ ッ ク ナ ッ ト	CAC406	1
53	ラ イ ナ ー	CAC406	1
52	ラ イ ナ ー	CAC406	1
51	自 在 回 転 輪	FC200	1
41	排 水 パ イ プ	合成樹脂	1
40	自 動 排 水 弁	C3604B	1 s
25	自 在 接 手	CAC406	1 s
22	下 部 弁 輪	SUS403	1
21	上 部 弁 輪	SUS403	1
19	チ ェ ー ン	SS400	1 s
17	口 金	CAC406	1 s
15	口 金 ふ た	FC200	1
12	弁 輪 め ね じ	CAC406	1
10	グ ラ ン ド	C3604B	1
9	弁 体 ガ イ ド	CAC406	1
8	弁 体	CAC406	1
7	メ イ ン パ ル プ	N B R	1
6	弁 座	CAC406	1
5	開 閉 キ ャ ッ プ	FC200	1
4	乙 管	FC200	1
3	弁 胴	FC200	1
2	地 中 直 管	FC200	1
1	本 体	FC200	1
品番 部 品 名 材 料 個 数			

鑄鉄製 地上式単口消火栓補修弁付 回転式 (単口) Φ75

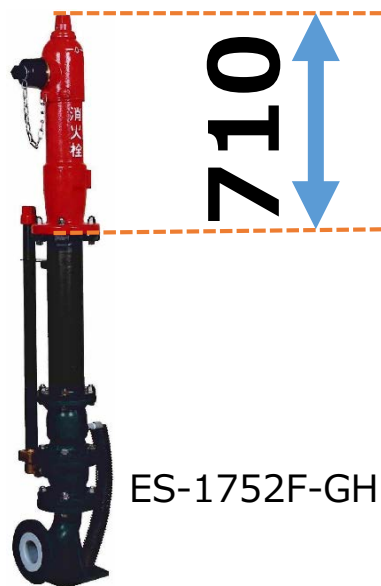



ES-1752F-GHHR

放水口は回転式で360°放水可能です。

本体に衝撃を受けても、弁体部からの漏水を防ぐ安全装置付です。

外径寸法


B	L
600	100
900	400
1000	500
1200	700

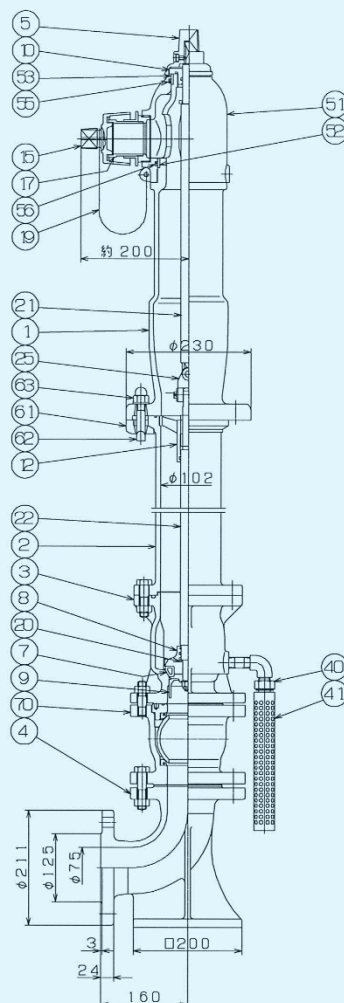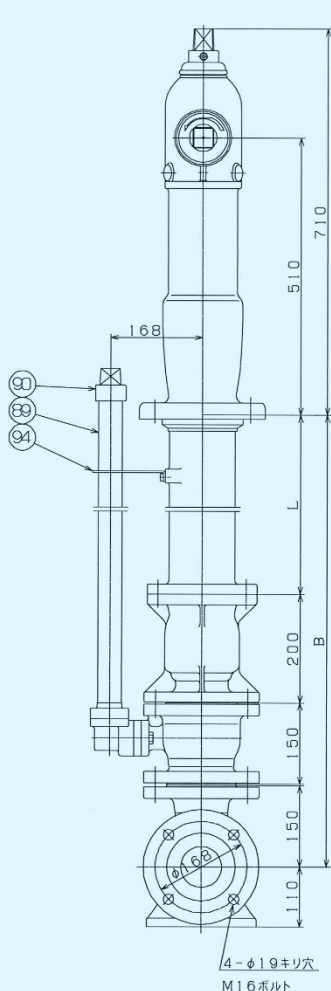

94	支え板	SS400	1
90	開閉キャップ	FC200	1
89	保護管	S G P	1
70	ボール型補修弁	FCD450他	1s
63	六角袋ナット	SUS304	4
62	取付ボルト	FCD450	4
61	安全座金	FC200	4
56	Vリング	N B R	1
55	Vリング	N B R	1
53	ライナー	CAC406	1
52	ライナー	CAC406	1
51	自在回転輪	FC200	1
41	排水パイプ	合成樹脂	1
40	自動排水弁	C3604B	1s
25	自在接手	CAC406	1s
22	下部弁軸	SUS403	1
21	上部弁軸	SUS403	1
20	スラスト座金	T/#9015	各1
19	チエーン	SS400	1s
17	口金	CAC406	1s
15	口金ふた	FC200	1
12	弁軸めねじ	CAC406	1
10	グラウンド	C3604B	1
9	弁体ガイド	CAC406	1
8	弁体	CAC406	1
7	メインバルブ	EPDM	1
5	開閉キャップ	FC200	1
4	乙管	FCD450	1
3	弁胴	FCD450	1
2	地中直管	FCD450	1
1	本体	FC200	1

鑄鉄製 地上式単口消火栓 回転式

(単口) Φ75

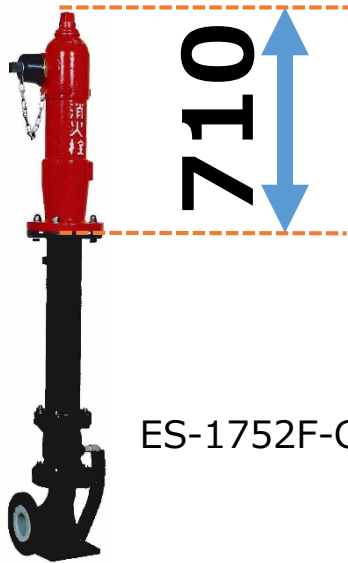


ES-1752F-GHR

放水口は回転式で360°放水可能です。

本体に衝撃を受けても、弁体部からの漏水を防ぐ安全装置付です。


外径寸法

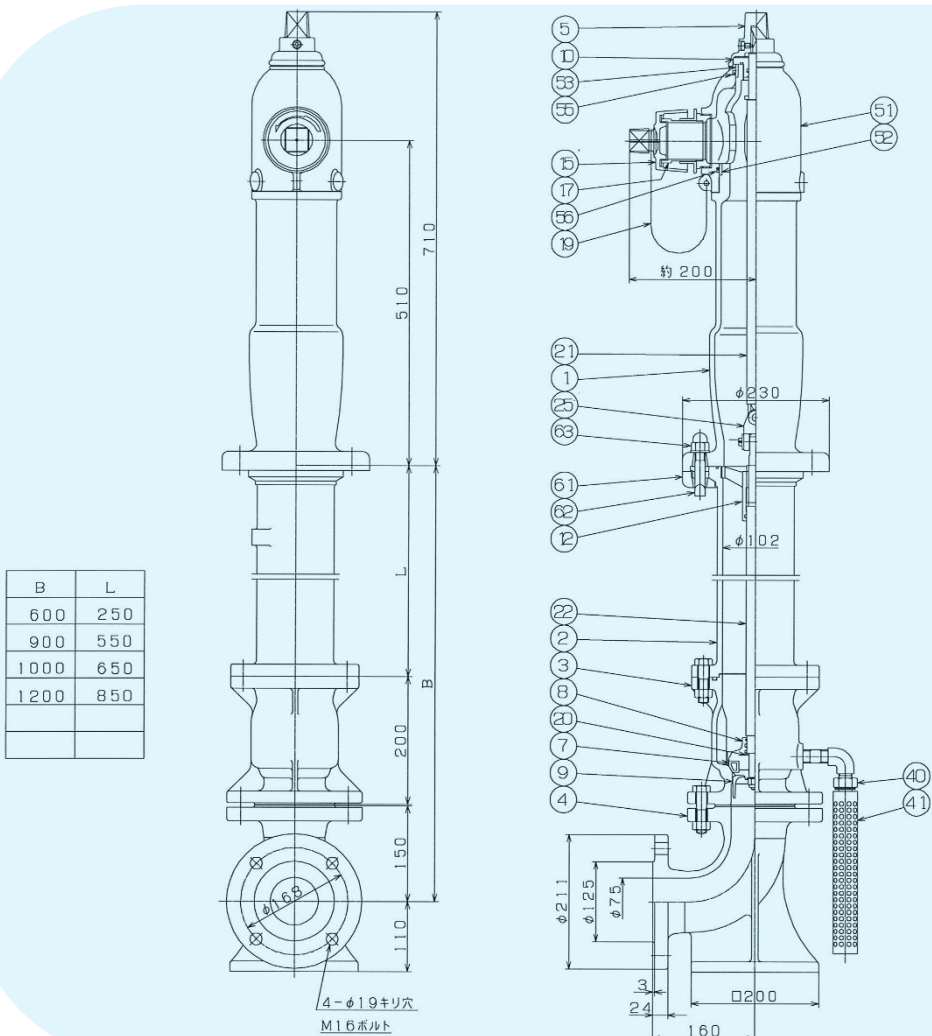

63	六角袋ナット	SUS304	4
62	取付ボルト	FCD450	4
61	安全座金	FC200	4
56	Vリング	NBR	1
55	Vリング	NBR	1
53	ライナー	CAC406	1
52	ライナー	CAC406	1
51	自在回転輪	FC200	1
41	排水パイプ	合成樹脂	1
40	自動排水弁	C3604B	1s
25	自在接手	CAC406	1s
22	下部弁軸	SUS403	1
21	上部弁軸	SUS403	1
20	スラスト座金	T/#9015	各1
19	チェーン	SS400	1s
17	口金	CAC406	1s
15	口金ふた	FC200	1
12	弁軸めねじ	CAC406	1
10	グラウンド	C3604B	1
9	弁体ガイド	CAC406	1
8	弁体	CAC406	1
7	メインバルブ	EPDM	1
5	開閉キャップ	FC200	1
4	乙管	FCD450	1
3	弁胴	FCD450	1
2	地中直管	FCD450	1
1	本体	FC200	1
品番	部品名	材料	個数

鑄鉄製 地上式単口消火栓 回転式

ポール付(単口) Φ75

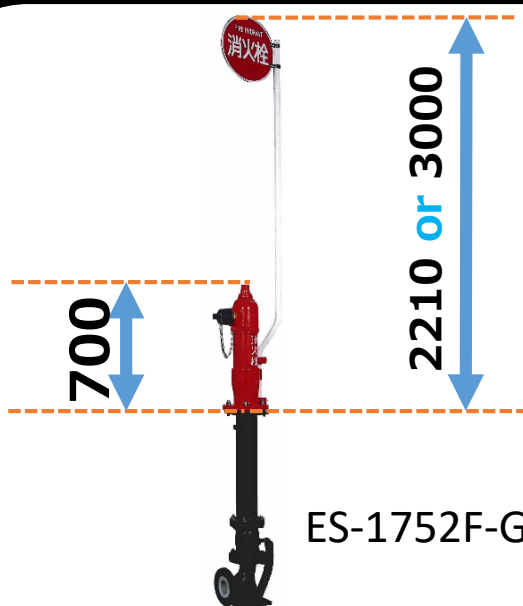

ES-1752F-GHRP



放水口は回転式で360°放水可能です。

本体に衝撃を受けても、弁体部からの漏水を防ぐ安全装置付です。

外径寸法

L2
2210
3000

B	L
600	250
900	550
1000	650
1200	850

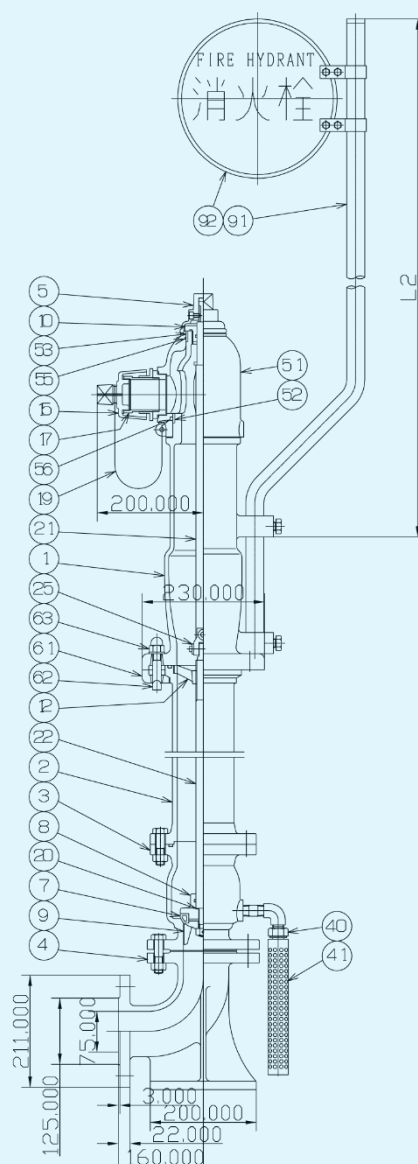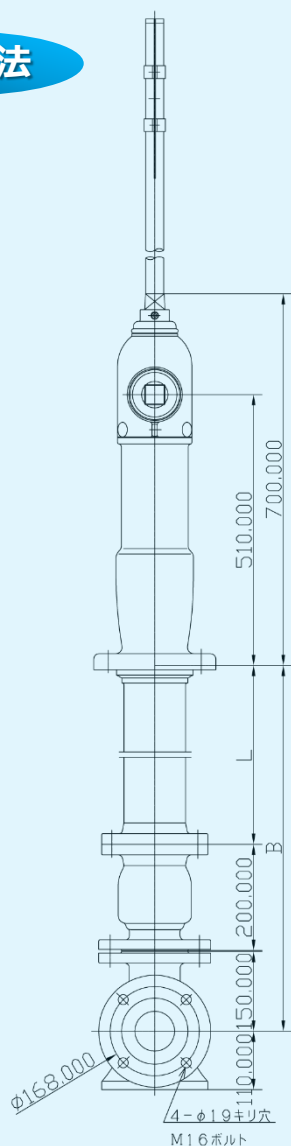

92	消 防 標 識	A L	1
91	標 識 用 ポ ー ル	STKM 14	1
63	六 角 袋 ナ ッ ト	SUS304	4
62	取 付 ボ ル ト	FCD450	4
61	安 全 座 金	FC200	4
56	V リ ン グ	N B R	1
55	V リ ン グ	N B R	1
53	ラ イ ナ ー	CAC406	1
52	ラ イ ナ ー	CAC406	1
51	自 在 回 転 輪	FC200	1
41	排 水 パ イ プ	合成樹脂	1
40	自 動 排 水 弁	C3604B	1set
25	自 在 接 手	CAC406	1set
22	下 部 弁 輪	SUS403	1
21	上 部 弁 輪	SUS403	1
20	ス ラ ス ト 座 金	T/#9015	2
19	チ エ ー ン	SS400	1set
17	口 金	CAC406	1
15	口 金 ふ た	FC200	1
12	弁 軸 め ね じ	CAC406	1
10	グ ラ ン ド	C3604B	1
9	弁 体 ガ イ ド	CAC406	1
8	弁 体	CAC406	1
7	メ イ ン バ ル ブ	E P D M	1
5	開 閉 キ ャ ッ プ	FC200	1
4	乙 管	FCD450	1
3	弁 胴	FCD450	1
2	地 中 直 管	FCD450	1
1	本 体	FC200	1
品番	部 品 名	材 料	個 数


鋳鉄製 地上式単口消火栓補修弁付回転式 ポール付 (単口) Φ75



放水口は回転式で360°放水可能です。

本体に衝撃を受けても、弁体部からの漏水を防ぐ安全装置付です。

外径寸法

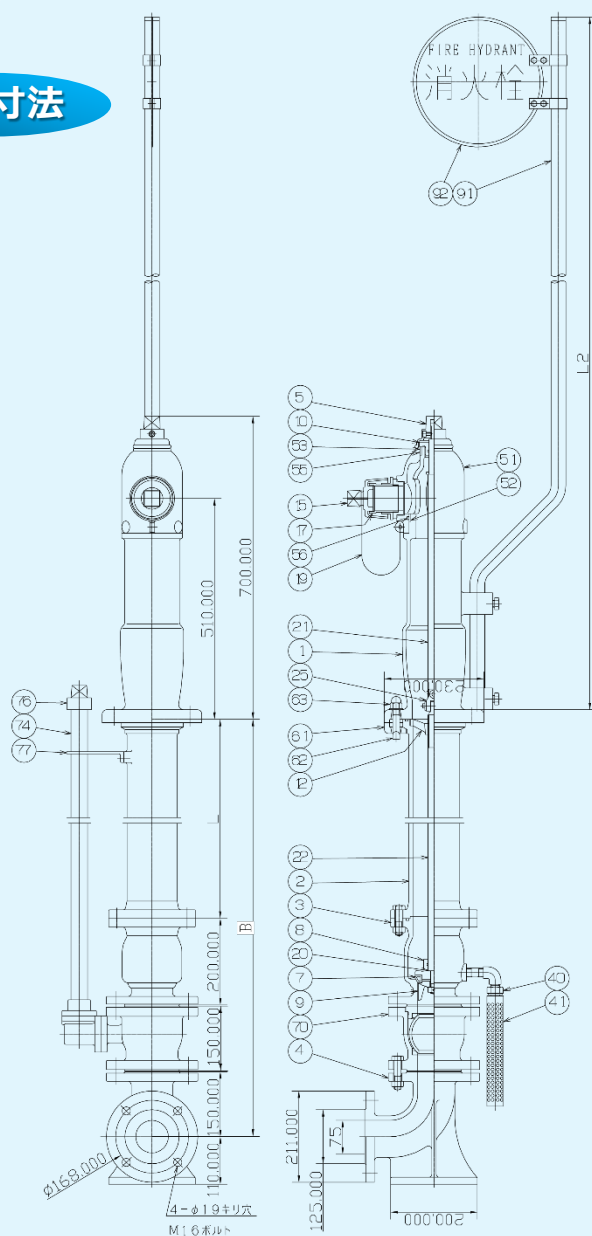

L ₂
2210
3000

B	L
600	100
900	400
1000	500
1200	700

92	消 防 標 識	A	L	1
91	標 識 用 ポ ー ル	STKM14		1
77	支 え 板	SS400		1
76	補修弁開閉キャップ	FC200		1
74	保 護 管	S G P		1
70	ボ ー ル 形 補 修 弁	FCD450他	1set	
63	六角袋ナット	SUS304		4
62	取 付 ボ ル ト	FCD450		4
61	安 全 座 金	FC200		4
56	V リ ン グ	N B R		1
55	V リ ン グ	N B R		1
53	ラ イ ナ ー	CAC406		1
52	ラ イ ナ ー	CAC406		1
51	自 在 回 転 輪	FC200		1
41	排 水 パ イ プ	合成樹脂		1
40	自 動 排 水 弁	C3604B	1set	
25	自 在 接 手	CAC406	1set	
22	下 部 弁 軸	SUS403		1
21	上 部 弁 軸	SUS403		1
20	ス ラ ス ト 座 金	T/#9015		2
19	チ ェ ー ン	SS400	1set	
17	口 金	CAC406		1
15	口 金 ふ た	FC200		1
12	弁 軸 め ね じ	CAC406		1
10	グ ラ ン ド	C3604B		1
9	弁 体 ガ イ ド	CAC406		1
8	弁 体	CAC406		1
7	メ イ ン バ ル ブ	E P D M		1
5	開 閉 キ ャ ッ プ	FC200		1
4	乙 管	FCD450		1
3	弁 胴	FCD450		1
2	地 中 直 管	FCD450		1
1	本 体	FC200		1
品番	部 品 名	材 料	個 数	

鑄鉄製 地上式単口消火栓

回転式 積雪型(単口) Φ75




1490

ES-1752F-GHRL

放水口は回転式で360°放水可能です。

本体に衝撃を受けても、弁体部からの漏水を防ぐ安全装置付です。

外径寸法

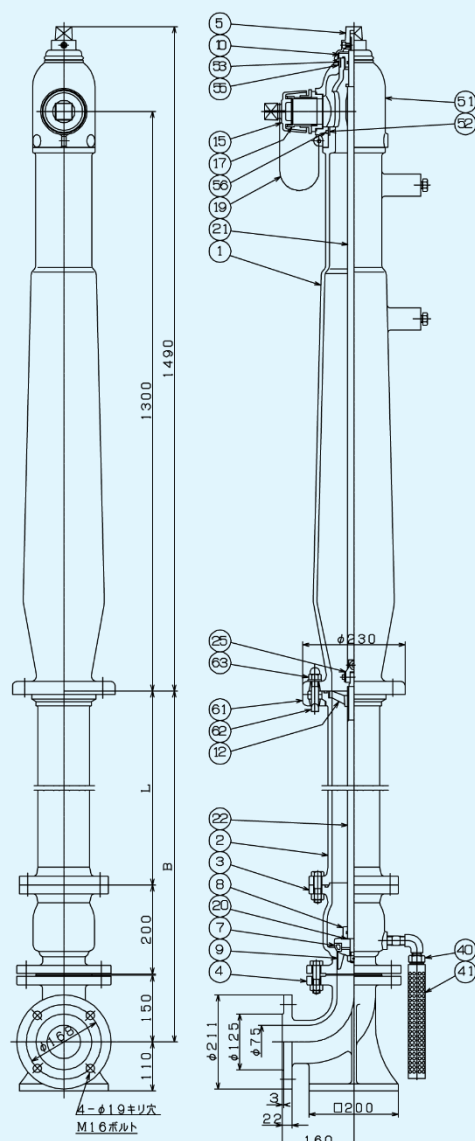

B	L
600	250
900	550
1000	650
1200	850

63	六角袋ナット	SUS304	4
62	取付ボルト	FCD450	4
61	安全座金	FC200	4
56	Vリング	NBR	1
55	Vリング	NBR	1
53	ライナー	CAC406	1
52	ライナー	CAC406	1
51	自在回転輪	FC200	1
41	排水パイプ	合成樹脂	1
40	自動排水弁	C3604B	1set
25	自在接手	CAC406	1set
22	下部弁輪	SUS403	1
21	上部弁輪	SUS403	1
20	スラスト座金	T/#9015	2
19	チェーン	SS400	1set
17	口金	CAC406	1
15	口金ふた	樹脂	1
12	弁輪めねじ	CAC406	1
10	グラウンド	C3604B	1
9	弁体ガイド	CAC406	1
8	弁体	CAC406	1
7	メインバルブ	EPDM	1
5	開閉キャップ	FC200	1
4	乙管	FCD450	1
3	弁開	FCD450	1
2	地中直管	FCD450	1
1	本体	FC200	1

鑄鉄製 地上式単口消火栓 補修弁付 回転式 積雪型 (単口) Φ75




1490

ES-1752F-GHHRL

放水口は回転式で360°放水可能です。

本体に衝撃を受けても、弁体部からの漏水を防ぐ安全装置付です。


外径寸法

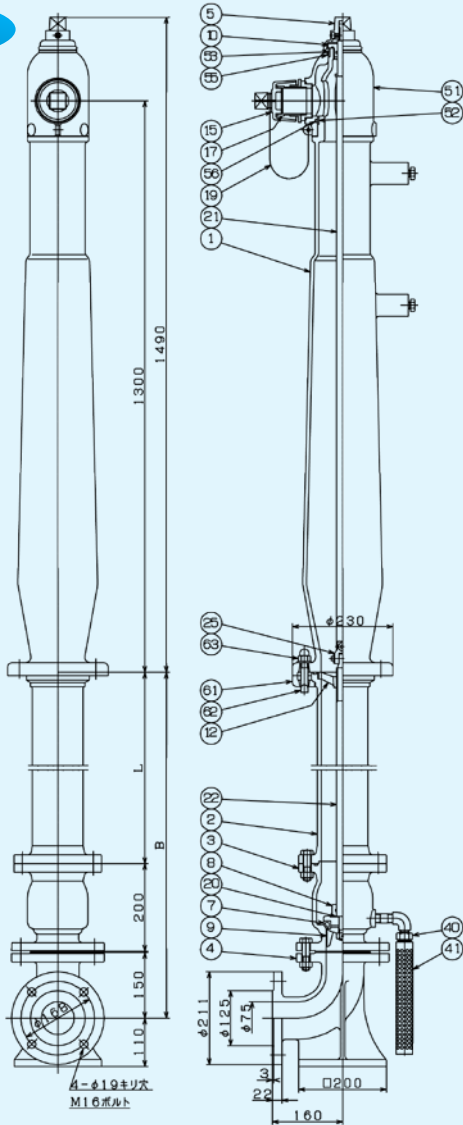

B	L
600	250
900	550
1000	650
1200	850

63	六角袋ナット	SUS304	4
62	取付ボルト	FCD450	4
61	安全座金	FC200	4
56	Vリング	NBR	1
55	Vリング	NBR	1
53	ライナー	CAC406	1
52	ライナー	CAC406	1
51	自在回転輪	FC200	1
41	排水パイプ	合成樹脂	1
40	自動排水弁	C3604B	1set
25	自在換手	CAC406	1set
22	下部弁輪	SUS403	1
21	上部弁輪	SUS403	1
20	スラスト座金	T/#9015	2
19	チェーン	SS400	1set
17	口金	CAC406	1
15	口金ふた	樹脂	1
12	弁輪めねじ	CAC406	1
10	グラウンド	C3604B	1
9	弁体ガイド	CAC406	1
8	弁体	CAC406	1
7	メインバルブ	EPDM	1
5	開閉キャップ	FC200	1
4	乙管	FCD450	1
3	弁胴	FCD450	1
2	地中直管	FCD450	1
1	本体	FC200	1
品番 部品名 材料 個数			

鋳鉄製 地上式単口消火栓 回転式積雪型 ポール付(単口) Φ75

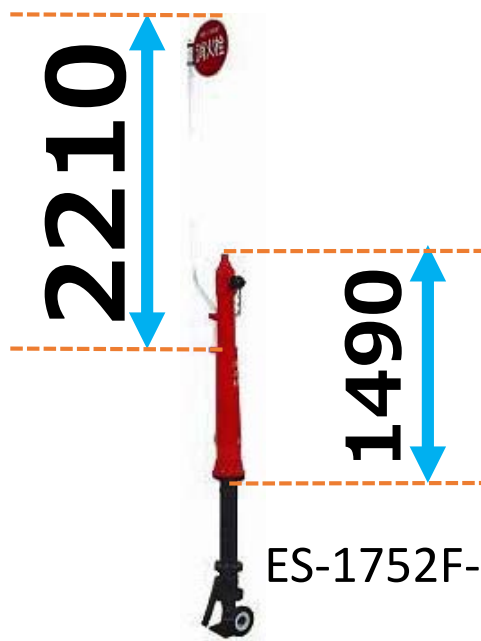


ES-1752F-GHRLP

放水口は回転式で360°放水可能です。

本体に衝撃を受けても、弁体部からの漏水を防ぐ安全装置付です。


外径寸法

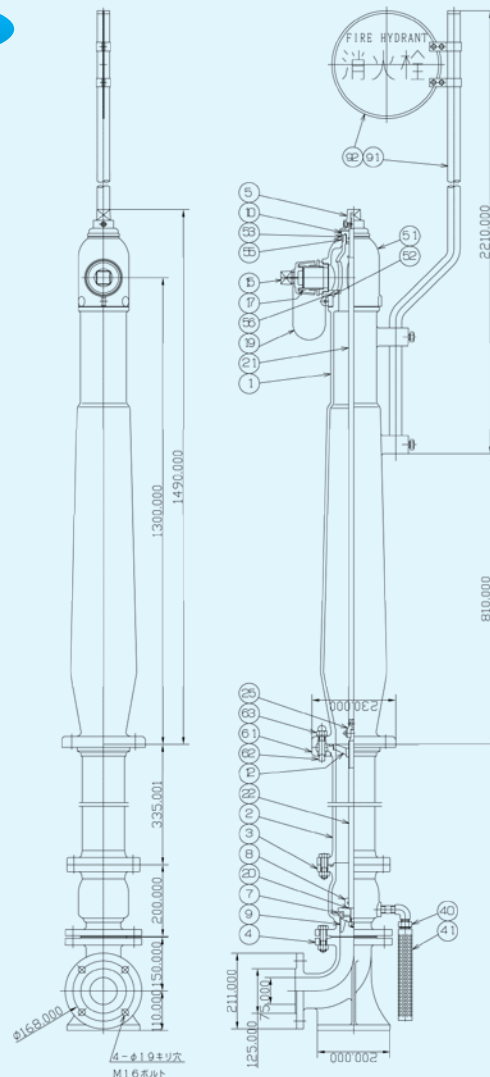

B
600
900
1000
1200

92	消 防 機 選	A	L
91	標 識 用 ボ ー ル	STKM14	
63	六 角 袋 ナ ッ ト	SUS304	
62	取 付 ボ ル ト	FCD450	
61	安 全 座 金	FC200	
56	V リ ン グ	N B R	
55	V リ ン グ	N B R	
53	ラ イ ナ ー	CAC406	
52	ラ イ ナ ー	CAC406	
51	自 在 回 転 輪	FC200	
41	排 水 パ イ プ	合成樹脂	
40	自 動 排 水 弁	C3604B	
25	自 在 接 手	CAC406	
22	下 部 弁 輪	SUS403	
21	上 部 弁 輪	SUS403	
20	ス ラ ス ト 座 金	T/#9015	
19	チ エ ー ン	SS400	
17	口 金	CAC406	
15	口 金 ふ た	樹脂	
12	弁 軸 め ね	CAC406	
10	グ ラ ン ド	C3604B	
9	弁 体 ガ イ ド	CAC406	
8	弁 体	CAC406	
7	メ イ ン バ ル ブ	EPDM	
5	開 閉 キ ャ ッ プ	FC200	
4	乙 管	FCD450	
3	弁 胴	FCD450	
2	地 中 直 管	FCD450	
1	本 体	FC200	
品番	部 品 名	材 料	


鑄鉄製 地上式単口消火栓補修弁付 回転式 積雪型 ポール付 (単口) Φ75

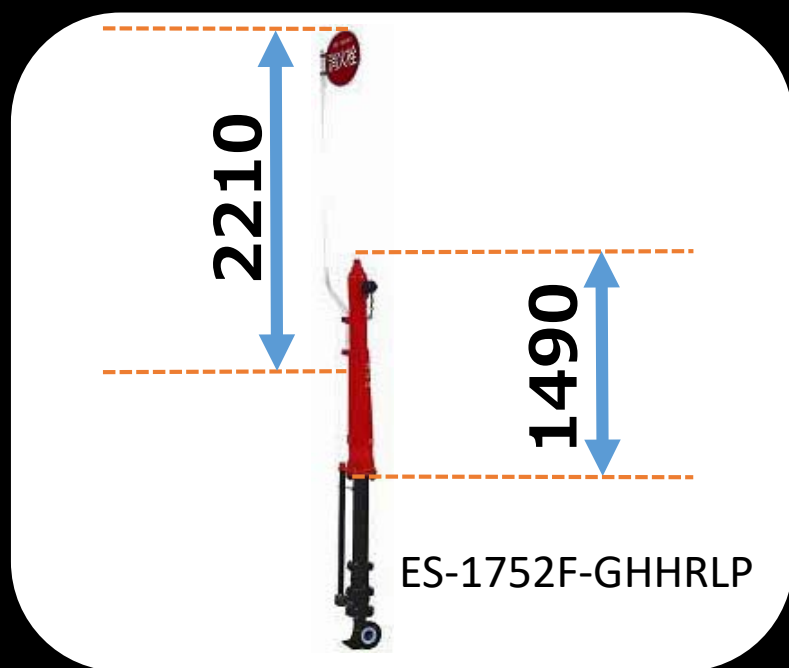

放水口は回転式で360°放水可能です。

本体に衝撃を受けても、弁体部からの漏水を防ぐ安全装置付です。

外径寸法

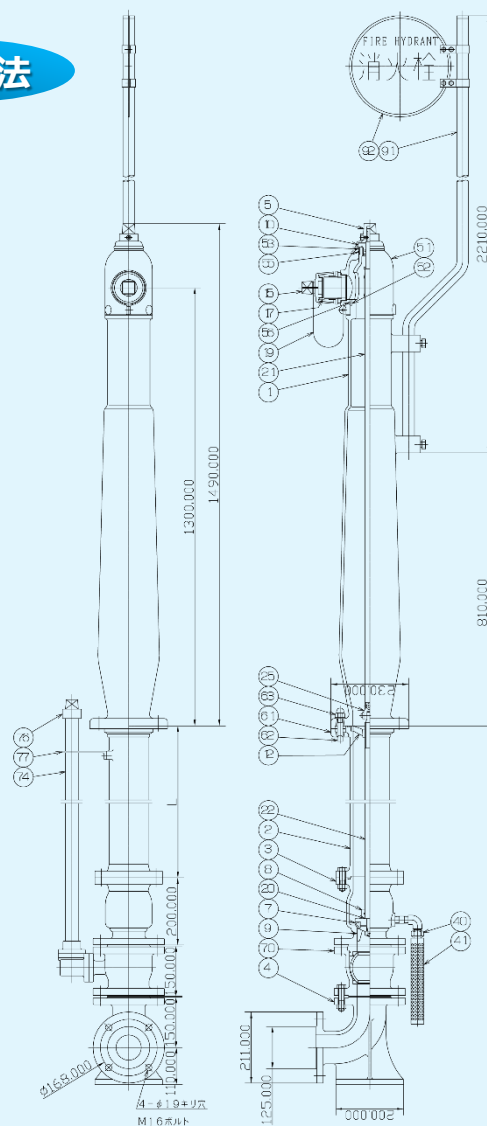

B	L
600	100
900	400
1000	500
1200	700

92	消 防 標 識	A	L	1
91	機 油 用 ボ ー ル	STKM14		1
77	支 え 板	SS400		1
76	補修弁開閉キャップ	FC200		1
74	保 護 管	S G P		1
70	ボ ー ル 形 補 修 弁	FCD450他		1set
63	六角袋ナット	SUS304		4
62	取付ボルト	FCD450		4
61	安 全 座 金	FC200		4
56	V リ ン グ	N B R		1
55	V リ ン グ	N B R		1
53	ラ イ ナ ー	CAC406		1
52	ラ イ ナ ー	CAC406		1
51	自 在 回 転 輪	FC200		1
41	排 水 パ イ プ	合成樹脂		1
40	自 動 排 水 弁	C3604B		1set
25	自 在 接 手	CAC406		1set
22	下 部 弁 軸	SUS403		1
21	上 部 弁 軸	SUS403		1
20	ス ラ ス ト 座 金	T/#9015		2
19	チ ェ ー ン	SS400		1set
17	口 金	CAC406		1
15	口 金 ふ た	樹脂		1
12	弁 軸 め ね じ	CAC406		1
10	グ ラ ン ド	C3604B		1
9	弁 体 ガ イ ド	CAC406		1
8	弁 体	CAC406		1
7	メ イ ン バ ル ブ	E P D M		1
5	開 閉 キ ャ ッ プ	FC200		1
4	乙 管	FCD450		1
3	弁 網	FCD450		1
2	地 中 直 管	FCD450		1
1	本 体	FC200		1
品番	部 品 名	材 料		個 数


鑄鉄製 地上式単口消火栓 回転式多積雪型 口金二段式 Φ75



放水口は回転式で360°放水可能です。

本体に衝撃を受けても、弁体部からの漏水を防ぐ安全装置付です。


外径寸法

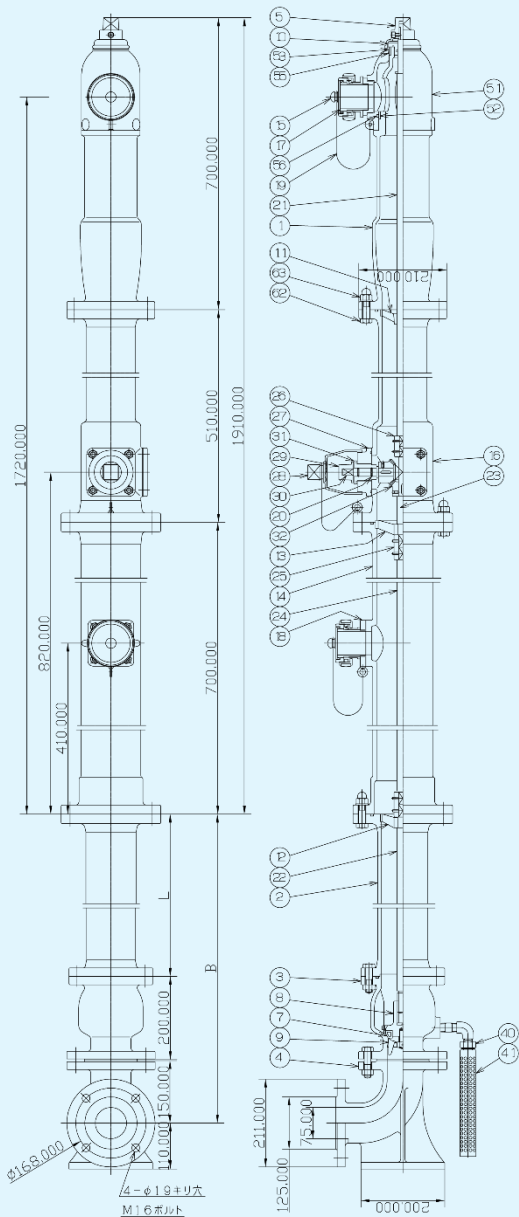

B	L
600	250
900	550
1000	650
1200	850

63	六角袋ナット	SUS304
62	六角ボルト	SUS304
56	Vリング	NBR
55	Vリング	NBR
53	ライナー	CAC406
52	ライナー	CAC406
51	自在回転輪	FC200
41	排水パイプ	合成樹脂
40	自動排水弁	C3604B
32	ベベルギヤー	S45C
31	軸受ブッシュ	C3604
30	ギヤー軸	SUS403
29	ギヤー軸キャップ	FC200
28	ギヤー軸用ふた	FC200
27	ギヤー軸軸受	FC200
26	カップリング(小)	FCD450
25	カップリング(大)	FCD450
24	弁軸(中)	SUS403
23	弁軸(ギヤー)	SUS403
22	弁軸(下)	SUS403
21	弁軸(上)	SUS403
20	オリング	NBR
19	チェーン	SS400
18	フランジ	FC200
17	口金	CAC406
16	本体(中)	FC200
15	口金ふた	CAC406
14	本体(下)	FC200
13	弁軸受け	CAC406
12	弁軸受け	CAC406
11	弁軸受け	CAC406
10	グランド	C3604B
9	弁体ガイド	CAC406
8	弁体	CAC406
7	メインバルブ	EPDM
5	開閉キャップ	FC200
4	乙管	FCD450
3	弁胴	FCD450
2	地中直管	FCD450
1	本体(上)	FC200
品番	部品名	材料

鑄鉄製地上式単口消火栓 補修弁付回転式多積雪型 口金二段式 Φ75×2口

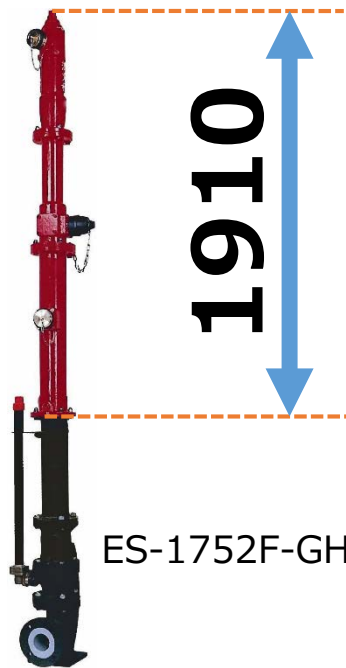


ES-1752F-GHHRLL

放水口は回転式で360°放水可能です。

本体に衝撃を受けても、弁体部からの漏水を防ぐ安全装置付です。

外径寸法

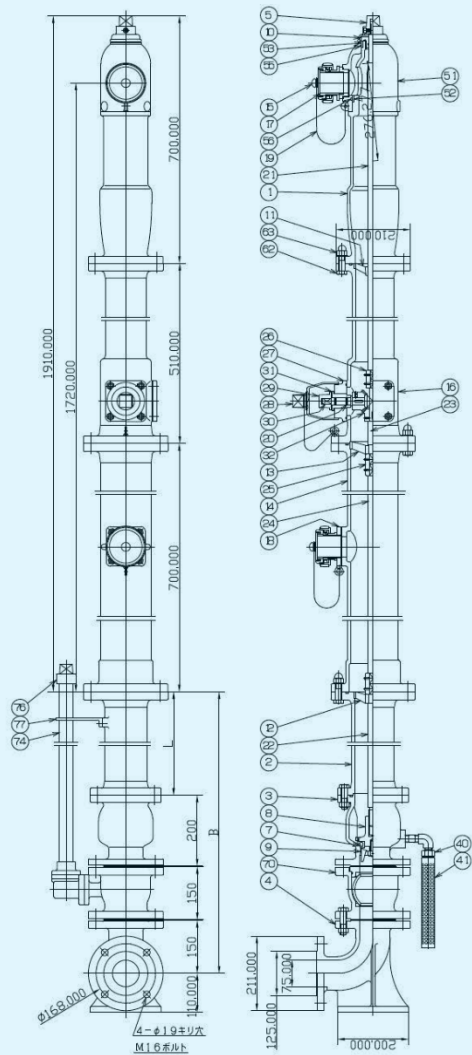

B	L
600	100
900	400
1000	500
1200	700

77	支え板	SS400
76	補修弁開閉キャップ	FC200
74	排水管	S G P
70	ボール形補修弁	FCD450H
63	六角ボルト	SUS304
62	六角ボルト	SUS304
56	Vリング	N B R
55	Vリング	N B R
53	ライナー	CAC406
52	ライナー	CAC406
51	自在回転輪	FC200
41	排水パイプ	合成樹脂
40	自動排水弁	C3604B
32	ベベルギヤー	S 4 5 C
31	軸受ブッシュ	C3604B
30	ギヤー軸	SUS403
29	ギヤー軸キャップ	FC200
28	ギヤー軸用ふた	FC200
27	ギヤー軸軸受	FC200
26	カップリング(小)	FCD450
25	カップリング(大)	FCD450
24	弁軸(中)	SUS403
23	弁軸(ギヤー)	SUS403
22	弁軸(下)	SUS403
21	弁軸(上)	SUS403
20	Oリング	N B R
19	チェーン	SS400
18	フランジ	FC200
17	口金	CAC406
16	本体(中)	FC200
15	口金ふた	CAC406
14	本体(下)	FC200
13	弁軸受け	CAC406
12	弁軸受け	CAC406
11	弁軸受け	CAC406
10	グラウンド	C3604B
9	本体ガイド	CAC406
8	本体	CAC406
7	メインバルブ	B P D M
5	開閉キャップ	FC200
4	Z管	FCD450
3	井筒	FCD450
2	地中直管	FCD450
1	本体(上)	FC200

鑄鉄製 地上式双口消火栓



(双口) Φ100



ES-1751F-GH


本体に衝撃を受けても、弁体部からの漏水を防ぐ安全装置付です。

外径寸法

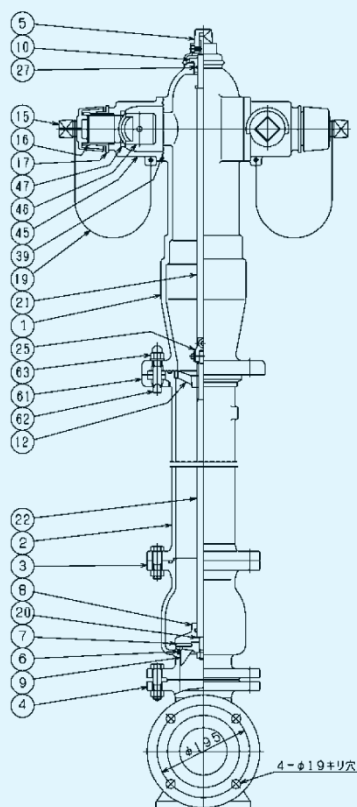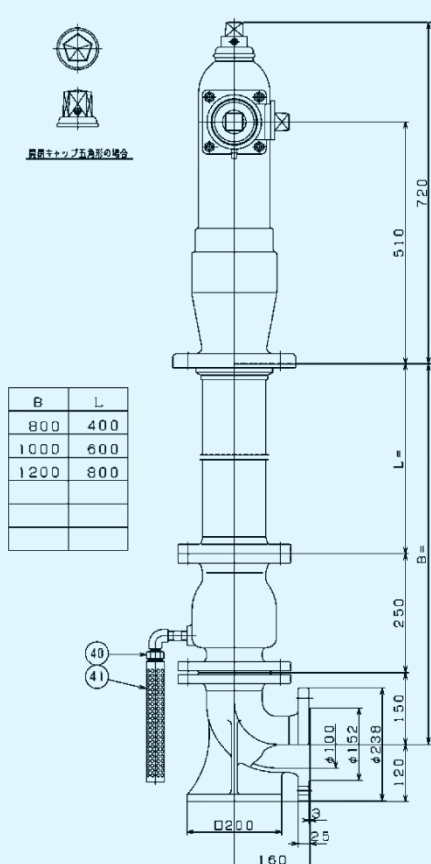

63	六角袋ナット	SUS304	4
62	取付ボルト	FCD450	4
61	安全座金	FC200	4
47	補助弁弁座	N B R	2
46	補助弁弁体	CAC406	2
45	補助弁弁箱	FC200	2
41	排水パイプ合成樹脂		1
40	自動排水弁	C3604B	1set
39	リング	N B R	2
27	リング	N B R	1
25	自在棒	CAC406	1set
22	下部弁輪	SUS403	1
21	上部弁輪	SUS403	1
20	スラスト座金	T/#9015	2
19	チェーン	SS400	2set
17	外し金	CAC406	2
16	口金	CAC406	2
15	口金ふた	FC200	2
12	弁輪めねじ	CAC406	1
10	グラウンド	C3604B	1
9	弁体ガイド	CAC406	1
8	弁体	CAC406	1
7	メインバルブ	C R	1
6	弁座	CAC406	1
5	開閉キャップ	FC200	1
4	乙管	FCD450	1
3	弁網	FCD450	1
2	地中直管	FCD450	1
1	本体	FC200	1


鑄鉄製 地上式双口消火栓補修弁付 (双口) Φ100

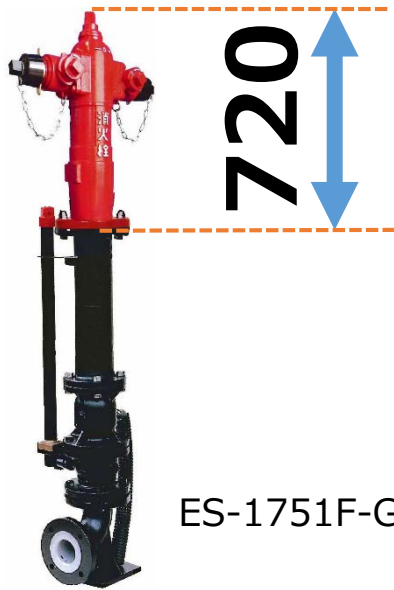

ES-1751F-GHH

本体に衝撃を受けても、弁体部からの漏水を防ぐ安全装置付です。

外径寸法

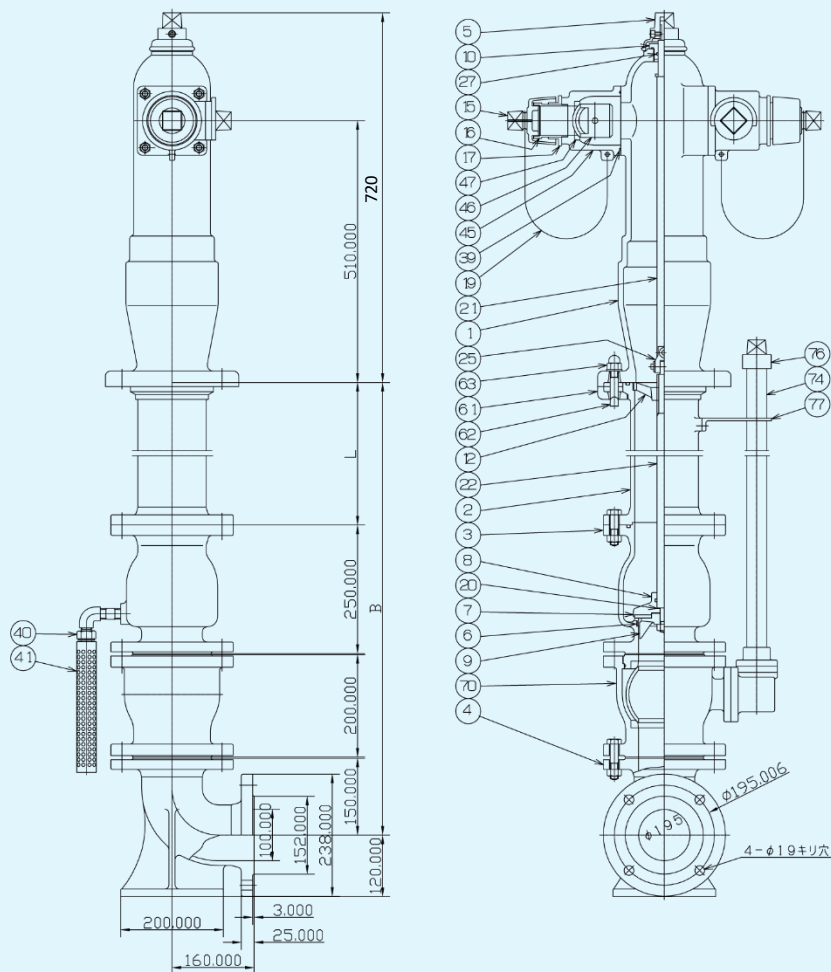

77	支 え 板	SS400	1
76	補修弁開閉キャップ	FC200	1
74	保 護 管	S G P	1
70	ボール形補修弁	FCD450他	1set
63	六角袋ナット	SUS304	4
62	取付ボルト	FCD450	4
61	安 全 座 金	FC200	4
47	補助弁弁座	N B R	2
46	補助弁弁体	CAC406	2
45	補助弁弁箱	FC200	2
41	排水パイプ	合成樹脂	1
40	自動排水弁	C3604B	1set
39	オ リ ン グ	N B R	2
27	オ リ ン グ	N B R	1
25	自在接手	CAC406	1set
22	下 部 弁 輪	SUS403	1
21	上 部 弁 輪	SUS403	1
20	スラスト座金	T/#9015	2
19	チ ェ ーン	SS400	2set
17	外 し 金	CAC406	2
16	口 金	CAC406	2
15	口 金 ふ た	FC200	2
12	弁 輪 め ね じ	CAC406	1
10	グ ラ ン ド	C3604B	1
9	弁 体 ガ イ ド	CAC406	1
8	弁 体	CAC406	1
7	メ イン バ ル ブ	C	R 1
6	弁 座	CAC406	1
5	開 閉 キ ャ ッ プ	FC200	1
4	乙 管	FCD450	1
3	弁 胴	FCD450	1
2	地 中 直 管	FCD450	1
1	本 体	FC200	1

鑄鉄製 地上式双口消火栓回転式

(双口) Φ100





ES-1751F-GHR

放水口は回転式で360°放水可能です。

本体に衝撃を受けても、弁体部からの漏水を防ぐ安全装置付です。

外径寸法

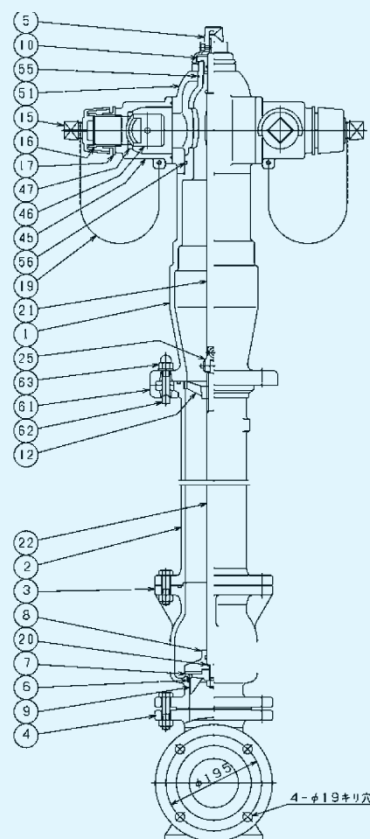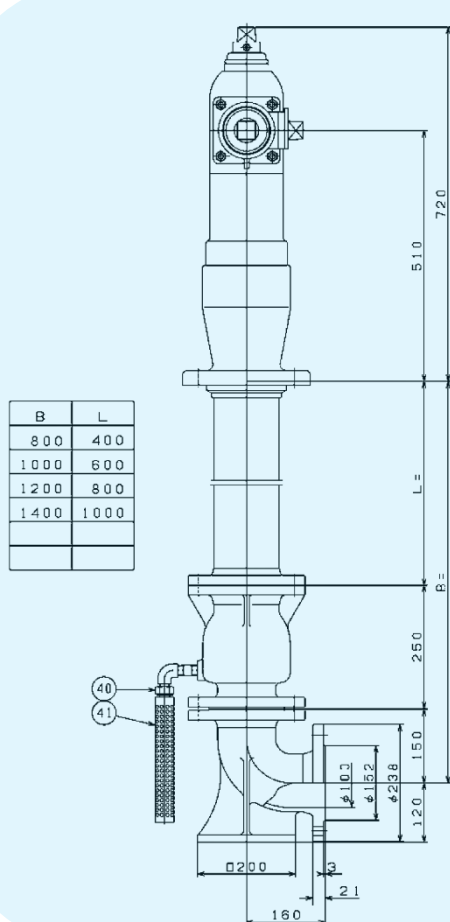

63	六角鉄ナット	SUS304	4
62	取付ボルト	FC0450	4
61	安全座金	FC200	4
56	Vリング	NBR	1
55	Vリング	NBR	1
51	自在回転軸	FC200	1
47	補助弁弁座	NBR	2
46	補助弁弁体	CAC406	2
45	補助弁弁箱	FC200	2
41	排水パイプ	合成樹脂	1
40	自動排水弁	C3604B	1set
25	自在接手	CAC406	1set
22	下部弁軸	SUS403	1
21	上部弁軸	SUS403	1
20	スラス、座金	Tr#9C15	2
19	チェーン	SS400	2set
17	外し金	CAC406	2
16	口金	CAC406	2
15	口金ふた	FC200	2
12	弁軸めねじ	CAC406	1
10	グラウンド	C3604B	1
9	弁体ガイド	CAC406	1
8	弁体	CAC406	1
7	メインバルブ	C	1
6	弁座	CAC406	1
5	開閉キャップ	FC200	1
4	乙管	FCD450	1
3	弁胴	FCD450	1
2	地中直管	FCD450	1
1	本体	FC200	1

鑄鉄製 地上式双口消火栓回転式 補修弁付 (双口) Φ100




ES-1751F-GHHR

放水口は回転式で360°放水可能です。

本体に衝撃を受けても、弁体部からの漏水を防ぐ安全装置付です。

外径寸法

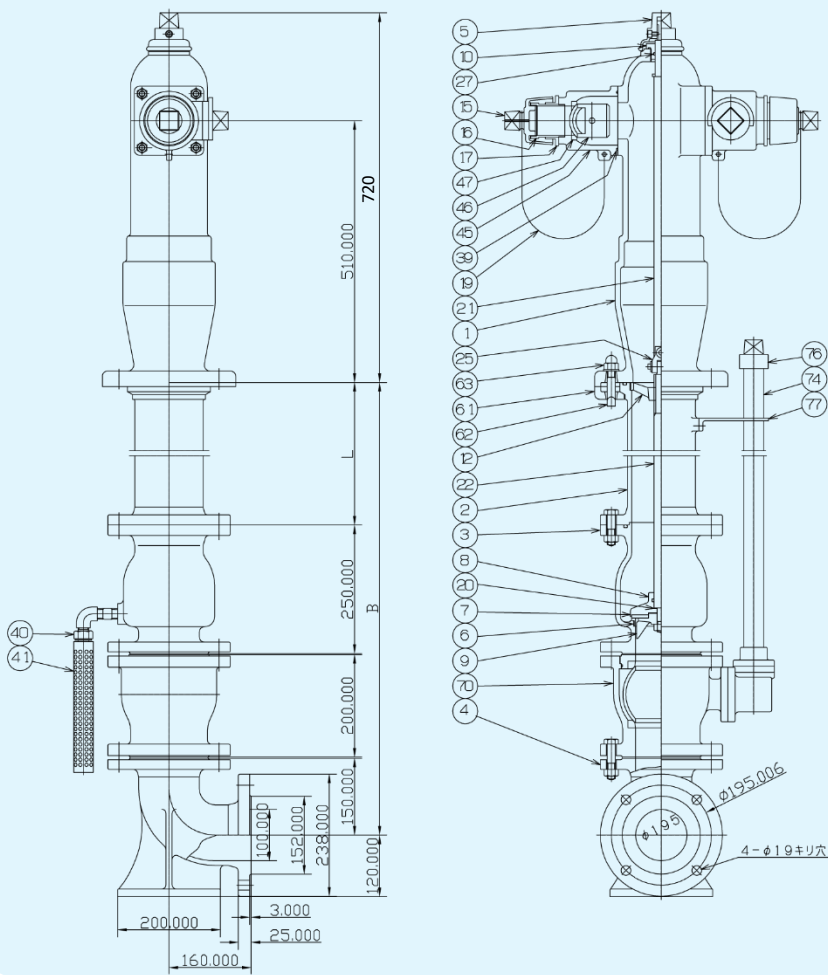


77	支え板	SS400	1
76	補修弁開閉キャップ	FC200	1
74	保護管	S G P	1
70	ボール形補修弁	FCD450他	1set
63	六角袋ナット	SUS304	4
62	取付ボルト	FCD450	4
61	安全座金	FC200	4
47	補助弁弁座	N B R	2
46	補助弁弁体	CAC406	2
45	補助弁弁箱	FC200	2
41	排水パイプ	合成樹脂	1
40	自動排水弁	C3604B	1set
39	Oリング	N B R	2
27	Oリング	N B R	1
25	自在接手	CAC406	1set
22	下部弁輪	SUS403	1
21	上部弁輪	SUS403	1
20	スラスト座金	T/#9015	2
19	チェーン	SS400	2set
17	外し金	CAC406	2
16	口金	CAC406	2
15	口金ふた	FC200	2
12	弁輪めねじ	CAC406	1
10	グラウンド	C3604B	1
9	弁体ガイド	CAC406	1
8	弁体	CAC406	1
7	メインバルブ	C	R 1
6	弁座	CAC406	1
5	開閉キャップ	FC200	1
4	乙管	FCD450	1
3	弁胴	FCD450	1
2	地中直管	FCD450	1
1	本体	FC200	1

鑄鉄製 地上式単口消火栓 工場内等防災施設向
 (単口) Φ75



ショート型！

外径寸法

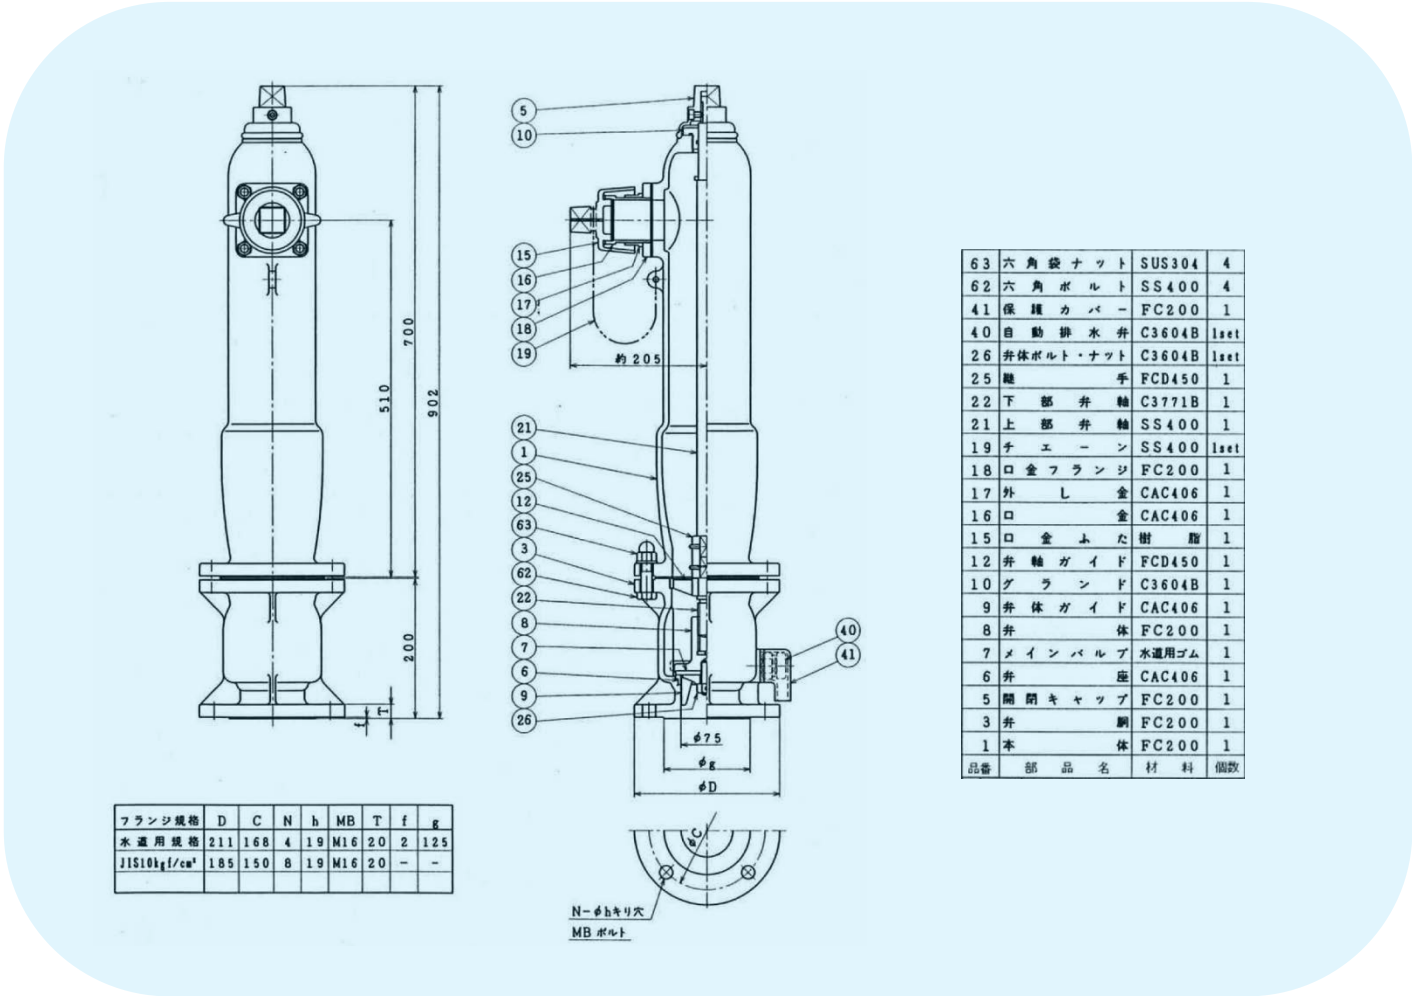

63	六角袋ナット	SUS304	4
62	六角ボルト	SS400	4
41	保護カバー	FC200	1
40	自動排水弁	C3604B	1set
26	弁体ボルト・ナット	C3604B	1set
25	離手	FCD450	1
22	下部弁軸	C3771B	1
21	上部弁軸	SS400	1
19	チェーン	SS400	1set
18	口金フランジ	FC200	1
17	外し金	CAC406	1
16	口金	CAC406	1
15	口金ふた樹脂		1
12	弁軸ガイド	FCD450	1
10	グラウンド	C3604B	1
9	弁体ガイド	CAC406	1
8	弁体	FC200	1
7	メインバルブ	水道用ゴム	1
6	弁座	CAC406	1
5	開閉キャップ	FC200	1
3	弁胴	FC200	1
1	本体	FC200	1
品番 部 品 名 材 料 個数			


鑄鉄製 地上式単口消火栓 工場内等 防災施設向(単口) Φ75




ES-1752F-L

ロング型!

外径寸法

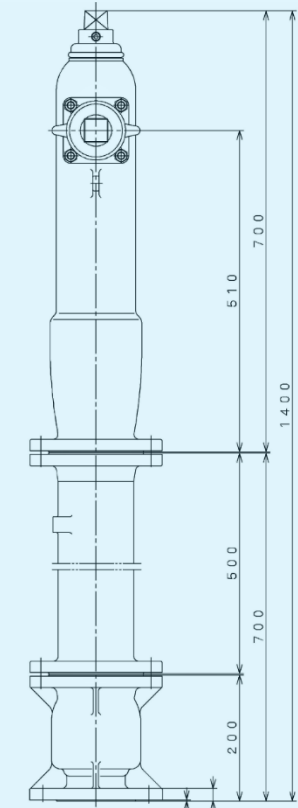

フランジ規格	D	C	N	h	MB	T	f	g
水道用規格	211	168	4	19	M16	20	2	125
JIS 10kgf/cm ²	185	150	8	19	M16	20	—	—

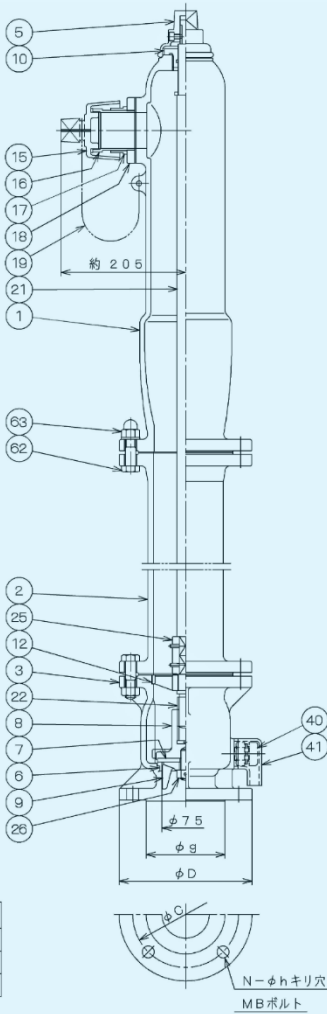

63	六角袋ナット	SUS304	4
62	六角ボルト	SS400	4
41	保護カバー	FC200	1
40	自動排水弁	C3604B	1s
26	弁体ボルト・ナット	C3604B	1s
25	継手	FCD450	1
22	下部弁軸	C3771B	1
21	上部弁軸	SS400	1
19	チェーン	SS400	1s
18	口金フランジ	FC200	1
17	外し金	CAC406	1
16	口金	CAC406	1
15	口金ふた	FC200	1
12	弁軸ガイド	FCD450	1
10	グラウンド	C3604B	1
9	弁体ガイド	CAC406	1
8	弁体	FC200	1
7	メインバルブ	水道用ゴム	1
6	弁座	CAC406	1
5	開閉キャップ	FC200	1
3	弁胴	FC200	1
2	地中直管	FC200	1
1	本体	FC200	1
品番	部品名	材料	個数

鑄鉄製 地上式双口消火栓

工場内等防災施設向 (双口) $\phi 100$




720


ES-1751F-S

ショート型!

外径寸法

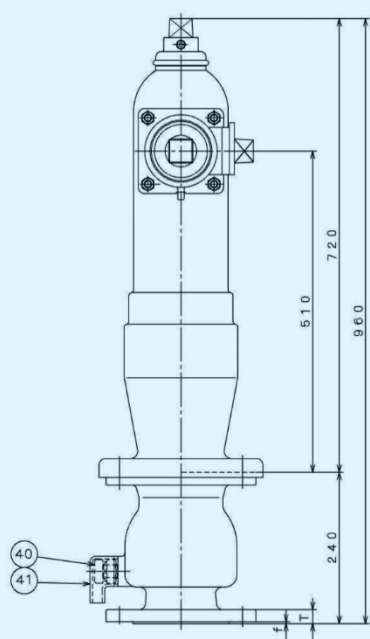

フランジ規格	D	G	N	h	MB	T	f	g
水道用規格	238	195	4	19	M16	25	3	152
JIS 10kgf/cm ²	210	175	8	19	M16	24	—	—

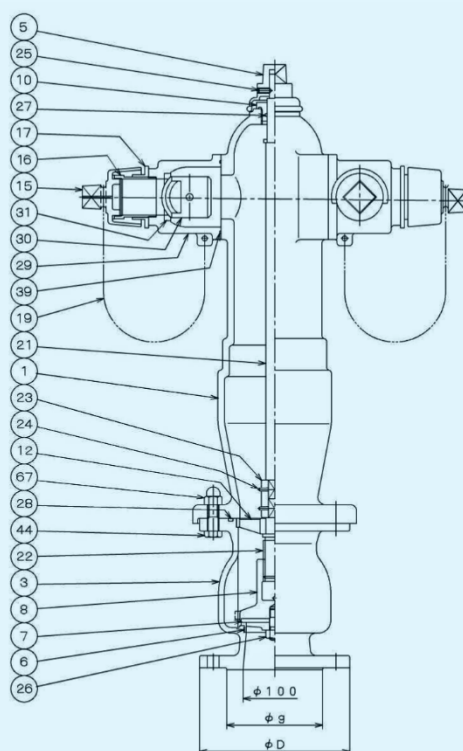

67	六角袋ナット	SUS304	4
44	六角ボルト	SS400	4
41	保護カバー	FC200	1
40	自動排水弁	C3604B	1set
39	リング	NBR	2
31	補助弁弁座	NBR	2
30	補助弁弁体	CAC406	2
29	補助弁弁箱	FC200	2
28	リング	NBR	1
27	リング	NBR	1
26	弁体ボルト・ナット	C3604B	1set
25	六角穴付き止めねじ	SCM435	1
24	テーパピン	SS400	2
23	継手	FCD450	1
22	下部弁軸	C3771B	1
21	上部弁軸	SS400	1
19	チェーン	SS400	2set
17	外し金	CAC406	2
16	口金	CAC406	2
15	口金ふた	FC200	2
12	ガイド	FCD450	1
10	グラウンド	C3604B	1
8	弁体	FC200	1
7	メインバルブ	NBR	1
6	弁座	CAC406	1
5	閉閉キャップ	FC200	1
3	弁胴	FC200	1
1	本体	FC200	1


鑄鉄製 地上式双口消火栓

工場内等防災施設向 (双口) Φ100




ロング型!

外径寸法

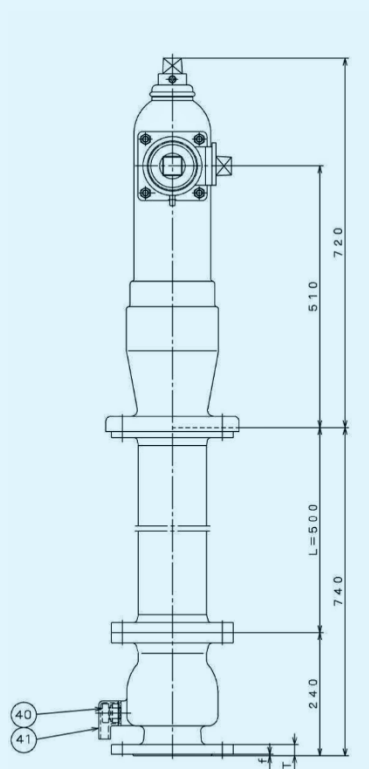

フランジ規格	D	C	N	h	MB	T	f	g
水道用規格	238	195	4	19	M16	25	3	152
JIS10kgf/cm ²	210	175	8	19	M16	24	—	—

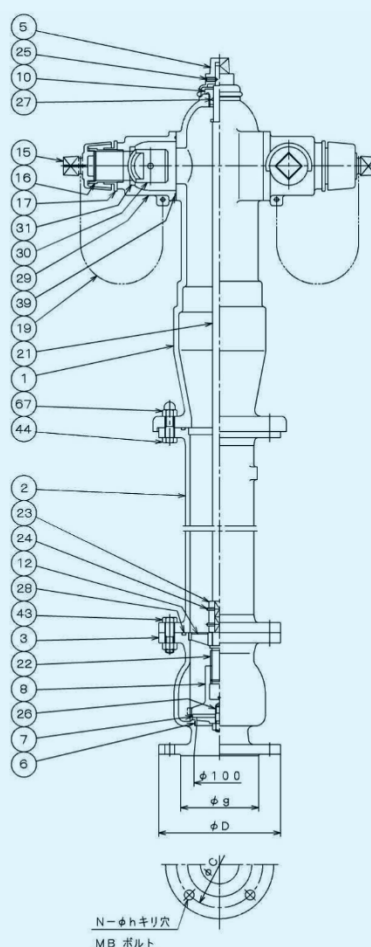

67	六角袋ナット	SUS304	4
44	六角ボルト	SS400	4
43	六角ボルト・ナット	SS400	4set
41	保護カバー	FC200	1
40	自動排水弁	C3604B	1set
39	オリリング	NBR	2
31	補助弁弁座	NBR	2
30	補助弁弁体	CAC406	2
29	補助弁弁箱	FC200	2
28	オリリング	NBR	2
27	オリリング	NBR	1
26	弁体ボルト・ナット	C3604B	1set
25	六角穴付き止めねじ	SCM435	1
24	テーパピン	SS400	2
23	継手	FCD450	1
22	下部弁軸	C3771B	1
21	上部弁軸	SS400	1
19	チェーン	SS400	2set
17	外し金	CAC406	2
16	口金	CAC406	2
15	口金ふた	FC200	2
12	ガイド	FCD450	1
10	グラッド	C3604B	1
8	弁体	FC200	1
7	メインバルブ	NBR	1
6	弁座	CAC406	1
5	閉塞キャップ	FC200	1
3	弁胴	FC200	1
2	地中直管	FC200	1
1	本体	FC200	1


鑄鉄製 地上式消火栓 (三方口) 米軍仕様Φ150




本体塗装：合成樹脂調合ペイント（黄色）

配管接続部（弁胴）の設置方向は御指示ください。


外径寸法

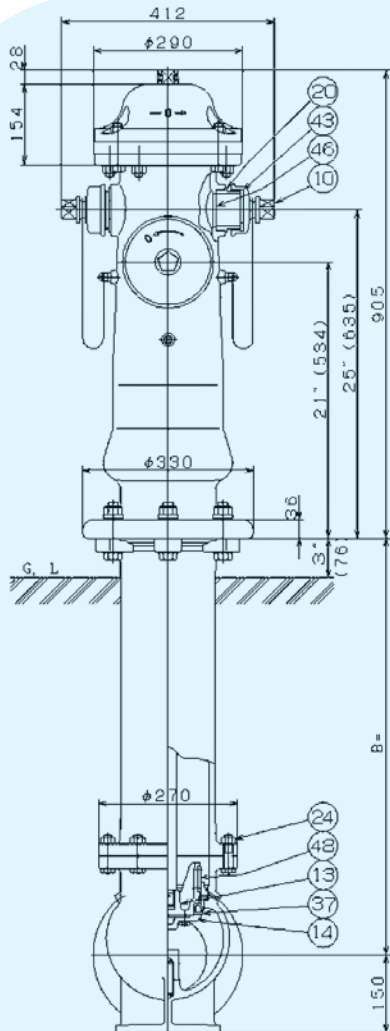

フランジ規格	D	C	a	t	f	N	h
水道用規格	290	247.0	204	23	3.0	6	19
ANSI 150Lbs	279	241.3	218	23	1.6	8	23

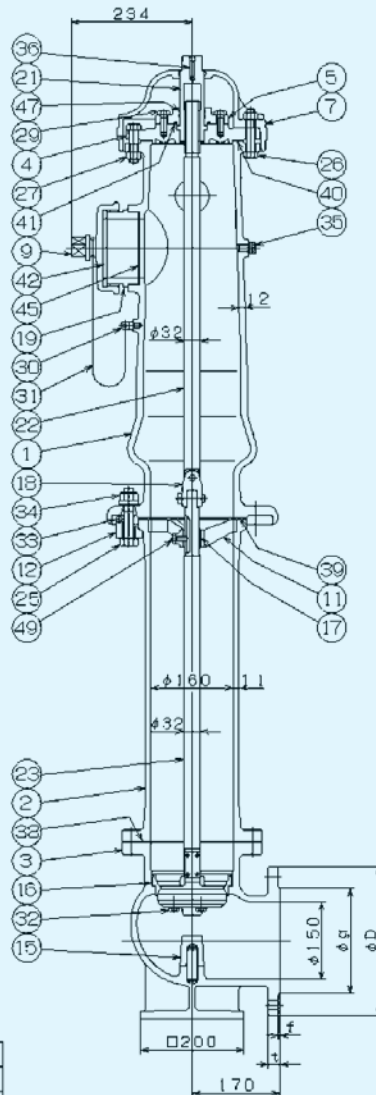

49	ボルト	C3604B	1
48	ドレンバルブ	度	1s
47	オリック	△	2
46	ガスケット	△	2
45	ガスケット	△	1
43	ガスケット	△	2
42	ガスケット	△	1
41	オリック	△	1
40	ガスケット	△	1
39	ガスケット	△	1
38	ガスケット	△	1
37	ソイバルブ	△	1
36	オイルスクリュ	C3604B	1
35	テストプラグ	C3604B	1
34	ナット	C3604B	6
33	ローラー	SUS304	6
32	押ボルト	SUS304	3
31	チェーン	SS400	3s
30	アイボルト	SS400	3
29	押ボルト	SS400	4
27	ボルトナット	SS400	6s
26	ボルトナット	SS400	3s
25	ボルト	SS400	6s
24	ボルトナット	SS400	6s
23	下部弁輪	SUS403	1
22	上部弁輪	SUS403	1
21	スリーブ	CAC406	1
20	口金	CAC406	2
19	口金	CAC406	1
18	自在接手	CAC701	1s
17	弁輪フッシ	CAC406	1
16	弁座	CAC406	1
15	ストッパー	FC250	1
14	下部弁輪	FC250	1
13	弁座	FC250	1
12	安全座	FC250	6
11	弁輪ガイド	FC250	1
10	口金ふた	FC250	2
9	口金ふた	FC250	1
7	栓	FC250	1
5	スリーブ弁え	FC250	1
4	カバープレート	FC250	1
3	弁胴	FC250	1
2	地中置管	FC250	1
1	本体	FC250	1





地上式消火栓用補修弁 $\Phi 75 \times L150$



塗装は内面粉体・内外面粉体・ナilon
コートに御対応いたします。

$\Phi 75 \cdot \Phi 100 \cdot 7.5K \cdot 10K$ に対応
いたします。

外径寸法

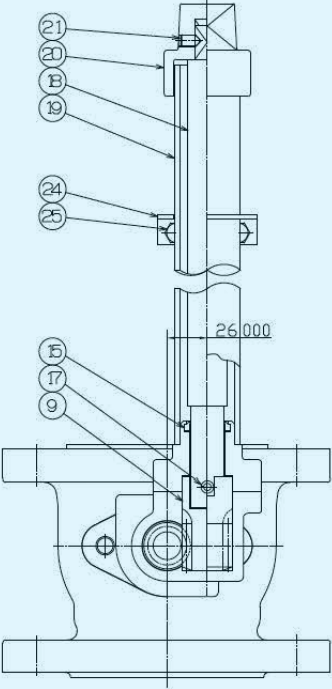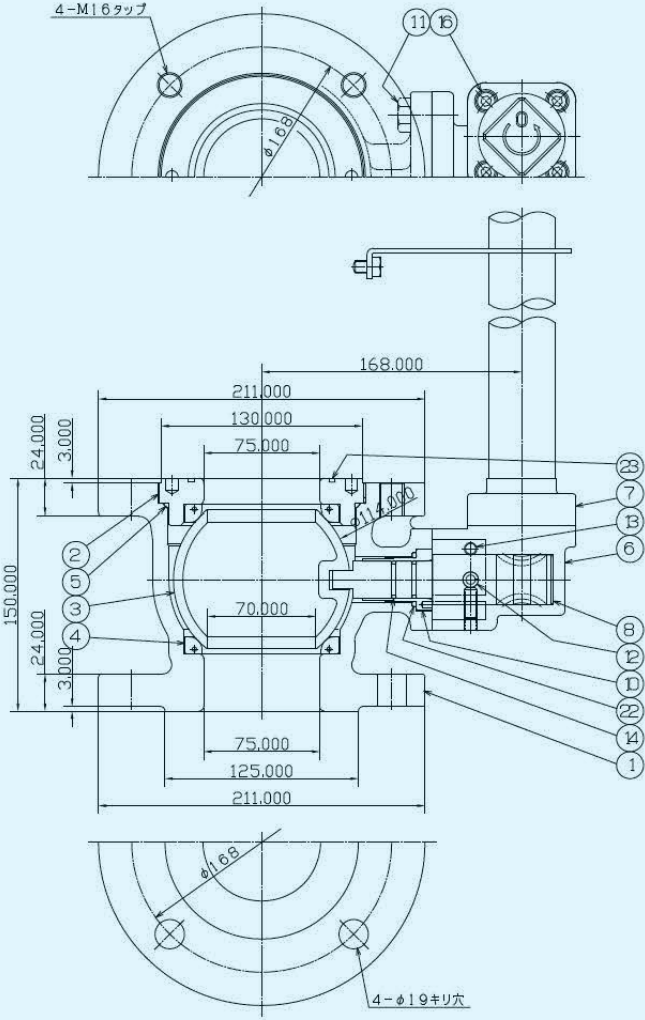

25	六角ボルト	SS400	2
24	支え板	SS400	1
23	リング	NBR	1
22	リング	NBR	1
21	六角穴付き止めねじ	SCM435	1
20	開閉キャップ	FC200	1
19	保護管	SGP	1
18	操作軸	SUS403	1
17	スプリングピン	S60CM	1
16	六角穴付きボルト	SCM435	4
15	ダストシール	NBR	1
14	リング	NBR	2
13	六角穴付き止めねじ	SUS304	2
12	スプリングピン	S60CM	1
11	六角ボルト	SWCH	2
10	軸受ブッシュ	C3771B	1
9	開閉軸	C3771B	1
8	弁体軸	C3771B	1
7	ギヤケースカバー	FC200	1
6	ギヤケース	FC200	1
5	リング	NBR	1
4	弁座	PTFE/SBR	2
3	弁体	CAC406	1
2	弁座弁え	FCD450	1
1	弁箱	FCD450	1
品番	部品名	材料	個数


地上式消火栓用 乙管



塗装は内面粉体・内外面粉体・ナロコートに御対応いたします。


Φ75・Φ100・7.5K・10K に対応いたします。

外径寸法

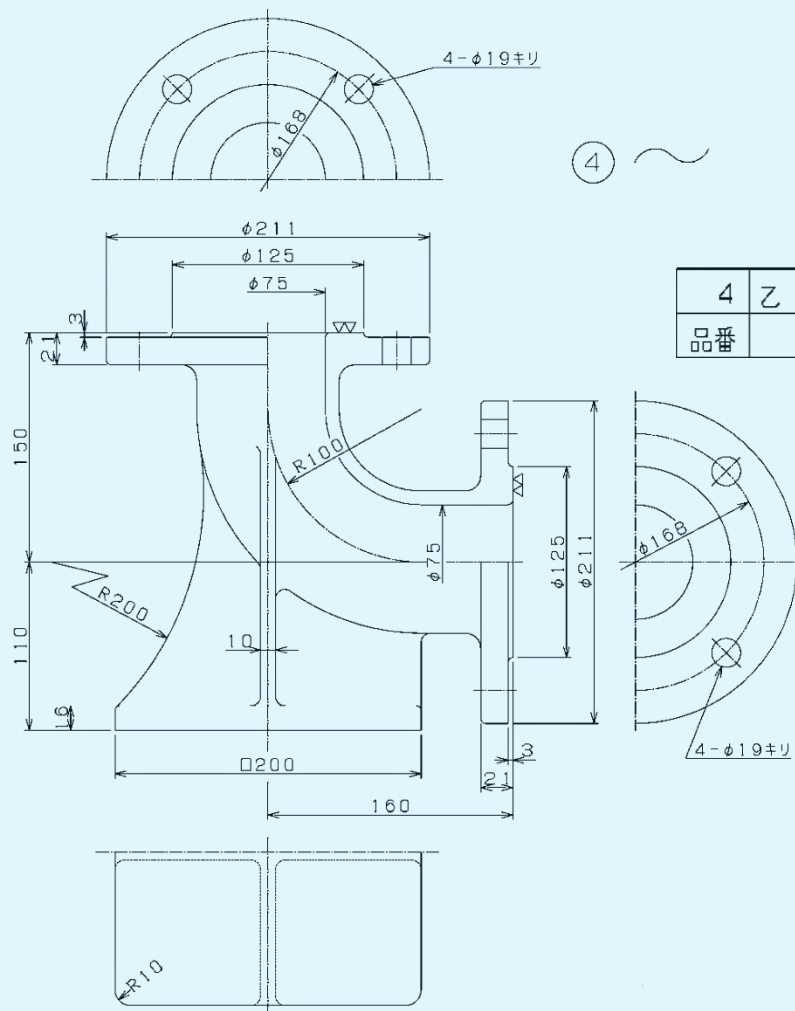

4	乙管	FCD450	1
品番	部 品 名	材 料	個数

CHR 給水ヘッダー 連結式 $\phi 25$ $\phi 65$

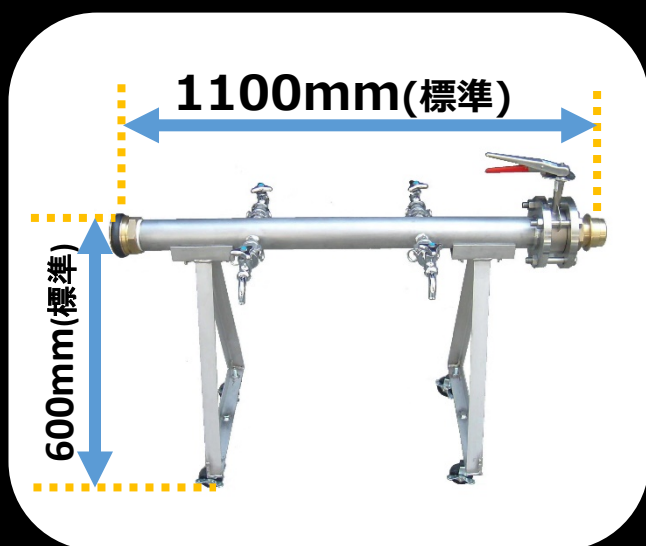

連 結 可 能 !

車 付 で 移 動 が 楽 々 !

分 解 可 能 で 収 納 に 便 利 。

・ 65A 25A を御用意しています。


・ カラン着脱式（カラン固定式が標準）も御用意できます。

・ 標準仕様 高さ600 長さ1100ですが、御要望に対応致します。

CHR 給水給ヘッダー分解イメージ(カラン着脱式)

○ = 町野ホース接続部
(連結部) は65Aと25A
を御用意できます。

● = カラン接続はオプションで
カプラでワンタッチ着脱で
きます。

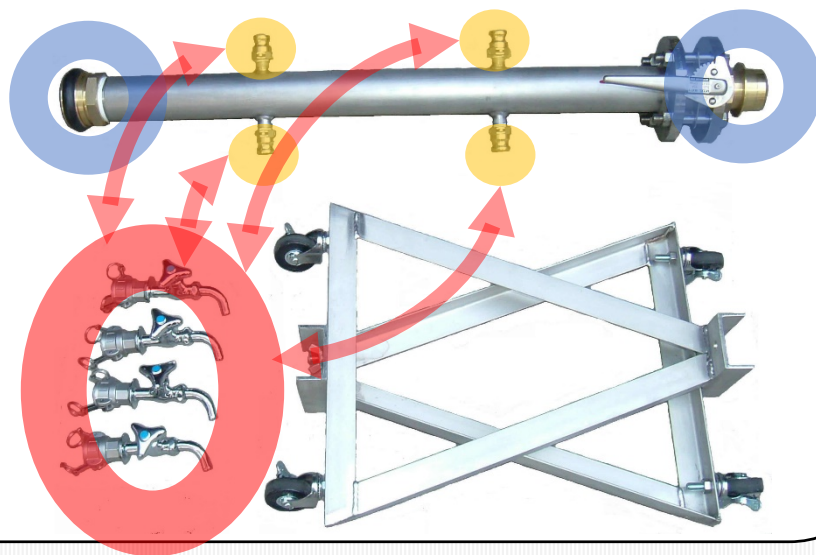

仕様

ステンレス製

25A 約H600xL1100(標準仕様)

65A 約H600xL1100(標準仕様)

ホース接続 : 町式 (25A 65A)

CH 移動式消火栓（訓練用）



消防訓練等を行う際の移動用消火栓です。

消防ホース接続部→65A 50A 40Aに御対応します。

形状等、設計施工致します。



イメージ図



仕様

ステンレス製
標準圧力：0.75MPa
試験圧力：本体1.75MPa
：弁座1.30MPa