




MC フタ加工型急速空気弁 $\phi 25 \sim \phi 200$

空気弁フタを「フランジ」又は「ねじ込み」加工を行うことにより、排気の際、水等の飛び散りを防ぎ、配管で既定の場所へ排出を行えるようになります。

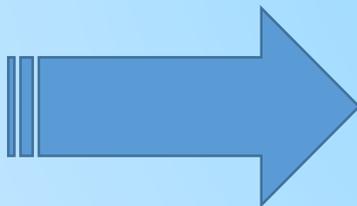

標準仕様は「FCD/内外面粉体塗装」ですが、海水対応・ステンレス製等にも対応いたします。

外形寸法例

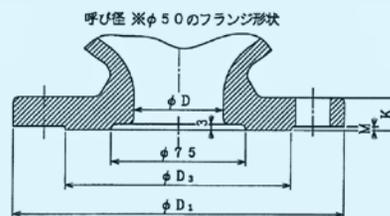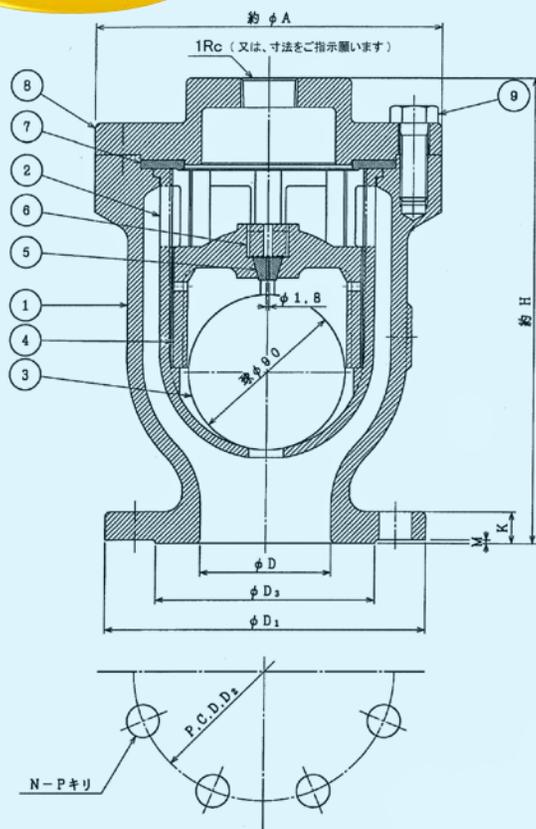

9	六角ボルト	SUS 304	6
8	ふた	FCD450-10	1
7	大空気孔弁座	SBR	1
6	ねじこま	合成樹脂	1
5	小空気孔弁座	SBR	1
4	遊動弁体	合成樹脂	1
3	フロート弁体	SUS 316L	1
2	フロート弁体案内	合成樹脂	1
1	弁箱	FCD450-10	1
品番	部品名	材料	個数

呼び径	D	フランジ (10K)							高さ	巾
		K	M	D ₁	D ₂	D ₃	N	P		
φ50	50	16	2	155	120	96	4	19	277	200
※φ50	50	18	2	185	150	126	8	19	267	200
φ75	75	18	2	185	150	126	8	19	269	200
φ100	100	18	2	210	175	151	8	19	271	210

※この外径寸法は3種 φ50～φ100です。