

CH トルクリミッター (T字開栓キー取付用)



開栓キー


CH トルクリミッター

アルミ製

T字型開栓キーに取付用！

トルク強度により4種類！

左右両方向とワンウェイにも対応！

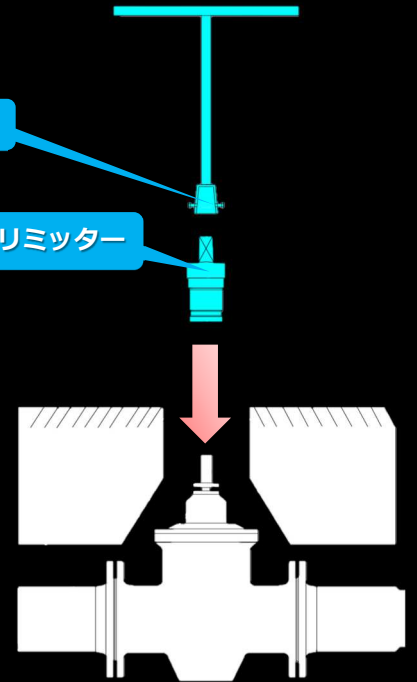

各バルブの強度及び最大機能試験トルクとトルクリミッター値

水道用ソフトシール仕切弁の試験トルク (JWWA B 120)

呼び径	強度試験トルク (N・m)	最大機能試験トルク (N・m)	2種の 止水トルク (N・m)	トルクリミッター値 (N・m)
50	180	60	42	50
75	225	75	52	100
100	300	100	70	100
125	375	125	87	100
150	450	150	105	150
200	600	200	140	150
250	750	250	175	200
300	900	300	210	特注品にて製作

T字形開栓キー取付用トルクリミッター

埋設仕切弁のT字形開栓キー用トルクリミッターは、従来の開栓キーに取付ける製品であり、設定トルクでスリップし、バルブを壊さない様に保護します。

- ・スリップトルクは50、100、150、200N・mの4種類を標準として御用意しています。
- ・スリップトルクは20～380N・mの間で御指定の設定トルク値で製作も可能です。
- ・本体は軽量化を図るため、アルミニウム製としました。
- ・左右両方向はもちろんのこと、ワンウェイ（片側のみスリップする）でも製作可能です。その場合の本体は高力黄銅製となります。
- ・クリック動作で歯切れが良く、スリップしたことがはっきり分かります。スリップ角度は20度前後です。
- ・繰り返し試験結果より、500回程度回転させても設定トルクの減少はほとんどありません。
- ・キャップと本体はOリングによるシールのため、内部に水が浸入することはありません。