


ユニバーサル継ぎ足しキーの特徴・使い方

- オールステンレス製（SUS 304）で頑丈です。
 - ユニバーサル継手 1 点で35°補正可能。
 - ユニバーサル継ぎ足しキーは必ず、振止金具が必要です。振止金具の取付位置等、詳細はお問合せ下さい。
 - 製作はユニバーサル継ぎ手 1 点の場合＝400L～4000L迄（2 点の場合＝800L～4000L迄）、製作可能です。
- 下図は開閉台でバルブを開閉操作するイメージ図です。左側が通常の設置図で、右側はユニバーサル継ぎ足しキー（2 点）を使用した図です。
※「500mm」の芯ずれを補正したい場合、高さは最低「約1150mm」必要です。
（1000mmの高さの場合、最大「約465mm」芯ずれの補正が可能です。）

芯ずれ設置イメージ

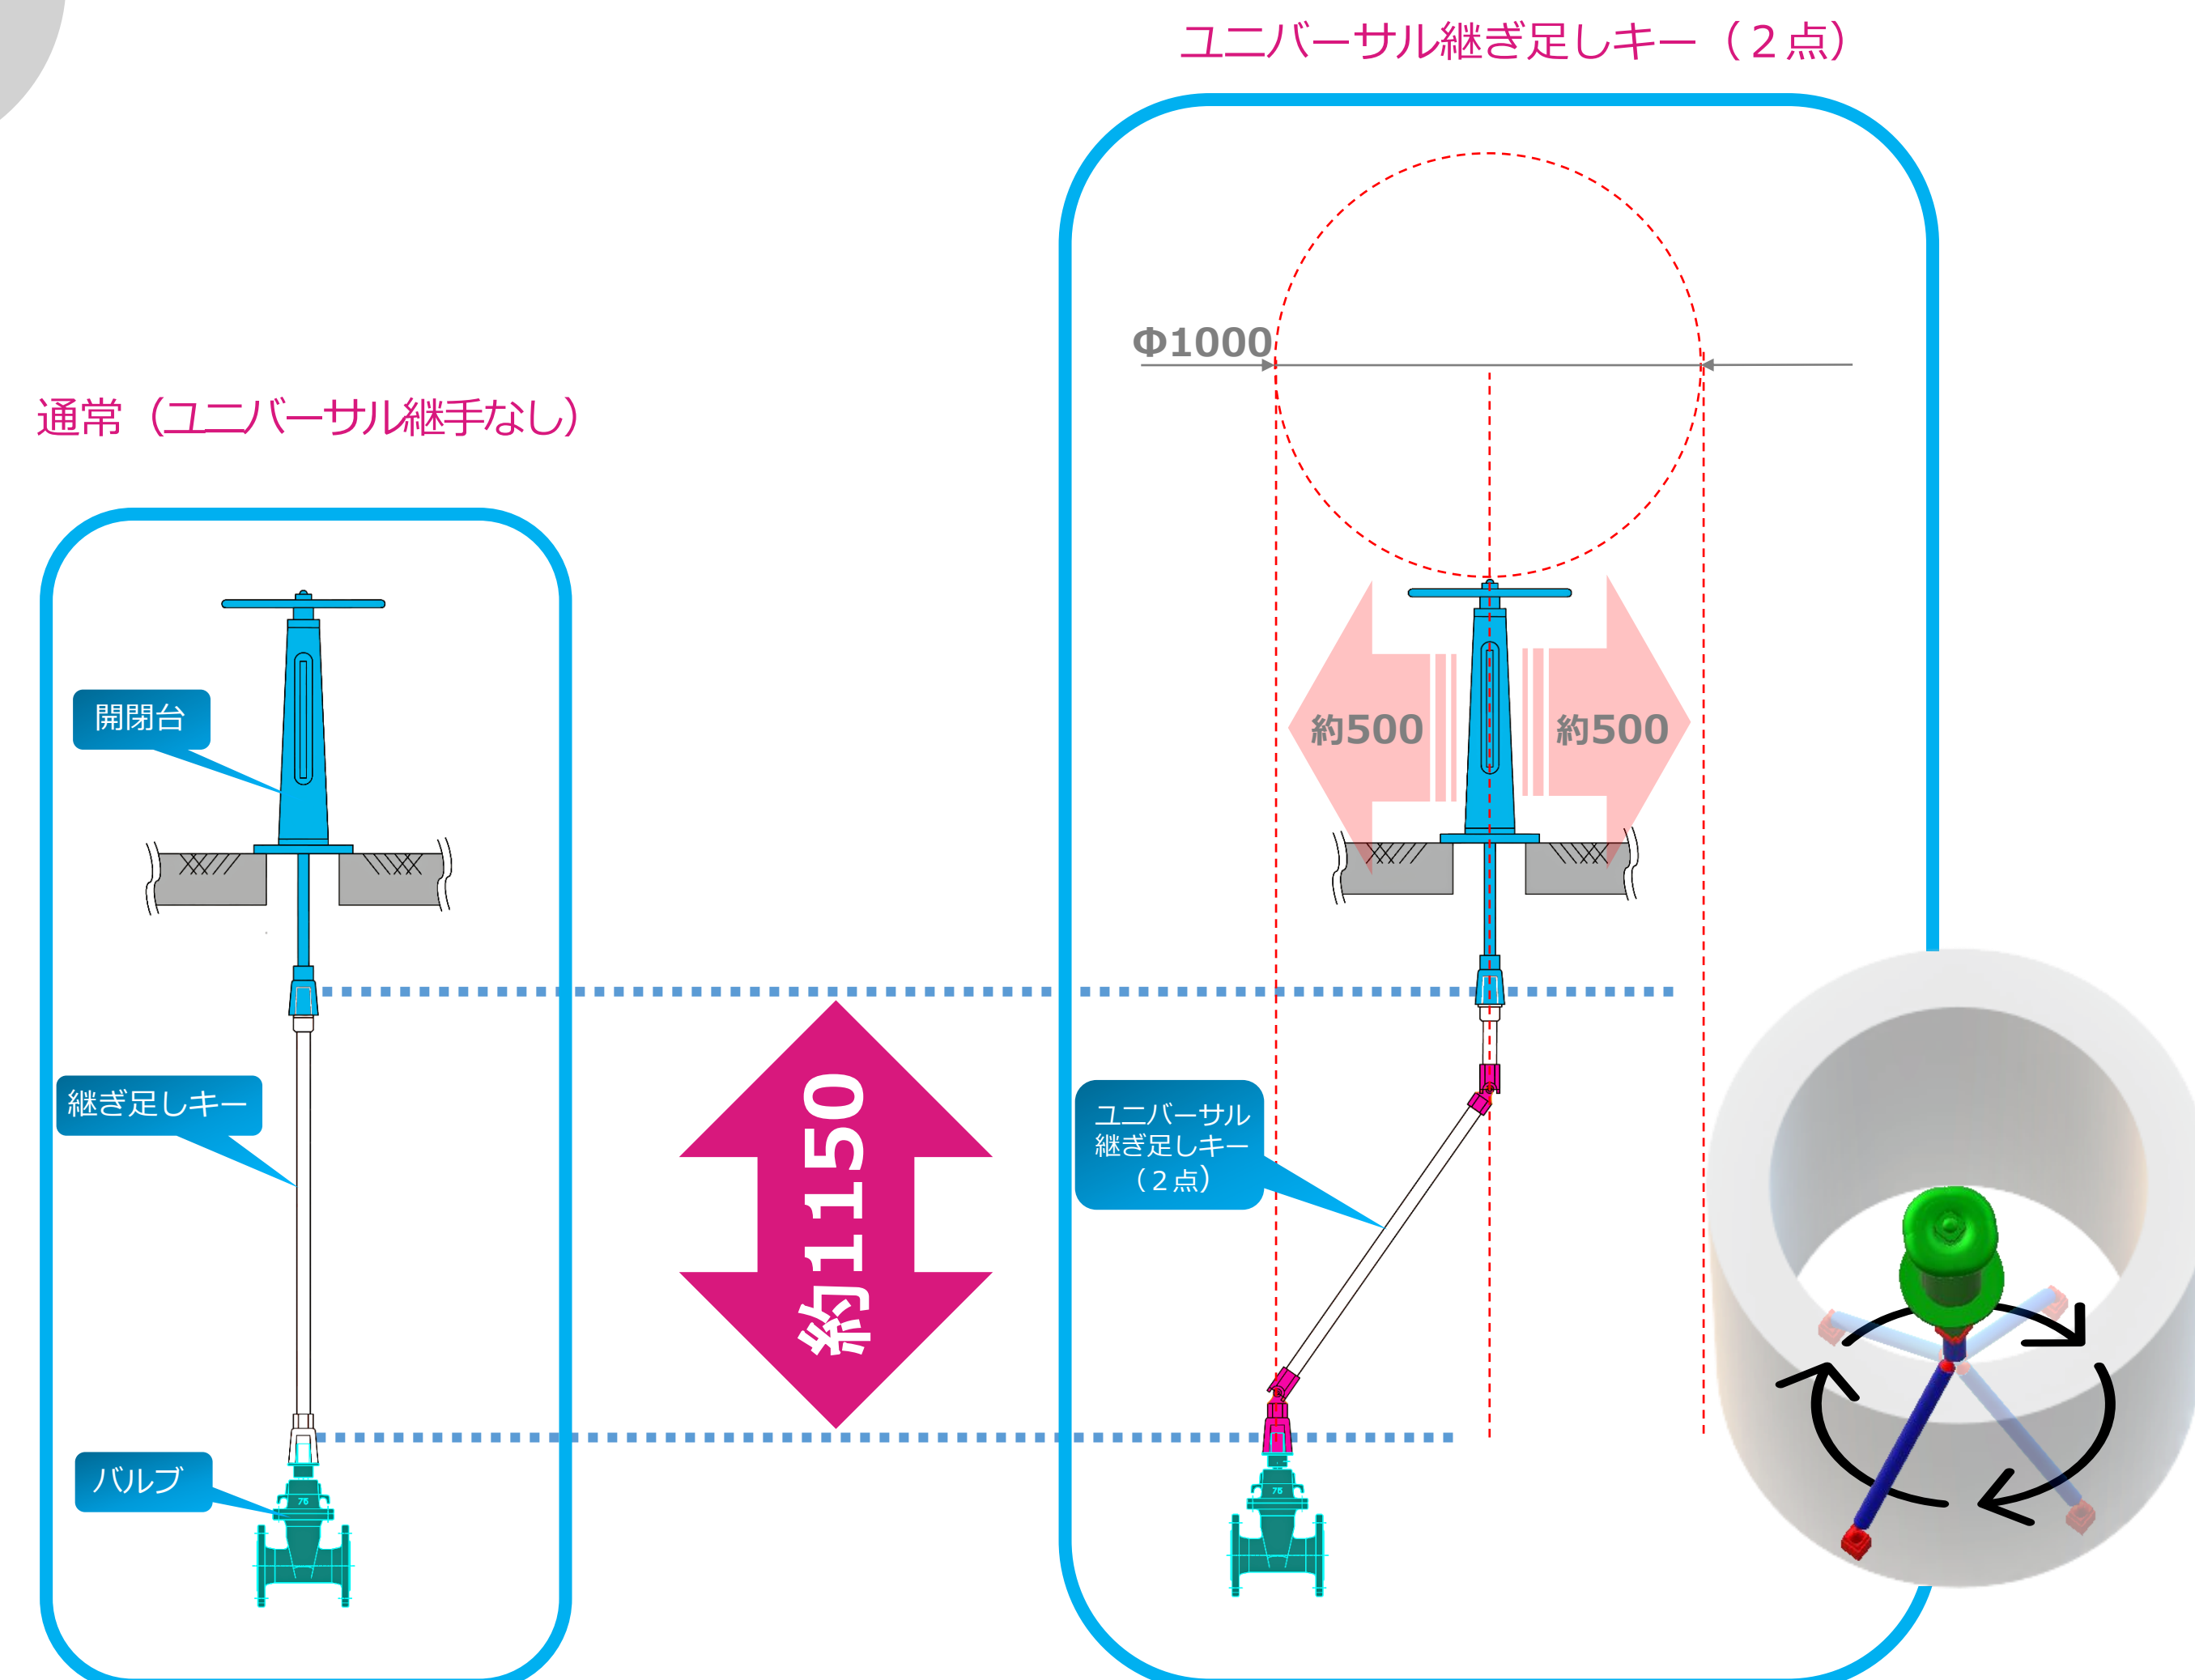


※上図、左側図のように継ぎ足しキー「1150mm」程度では、「振止金具」は特に必要ありませんが、右図のユニバーサル継ぎ足しキーを使用する場合、高さに関係なく「振止金具」が必要です。



ユニバーサル継ぎ足しキーの振止取付

- 下図右側、弁筐（仕切弁室）を使用したユニバーサル継ぎ足しキー（1 点）の場合、丸型振止金具を使用します。
- 下図左側、ピット内でのユニバーサル継ぎ足しキー（2 点）の設置の場合、振止金具は「2 点振止金具」を使用します。下図のようにユニバーサル継手 2 点を御使用の場合、基本振止めは「2 力所」が必要です。

「振止め」設置イメージ

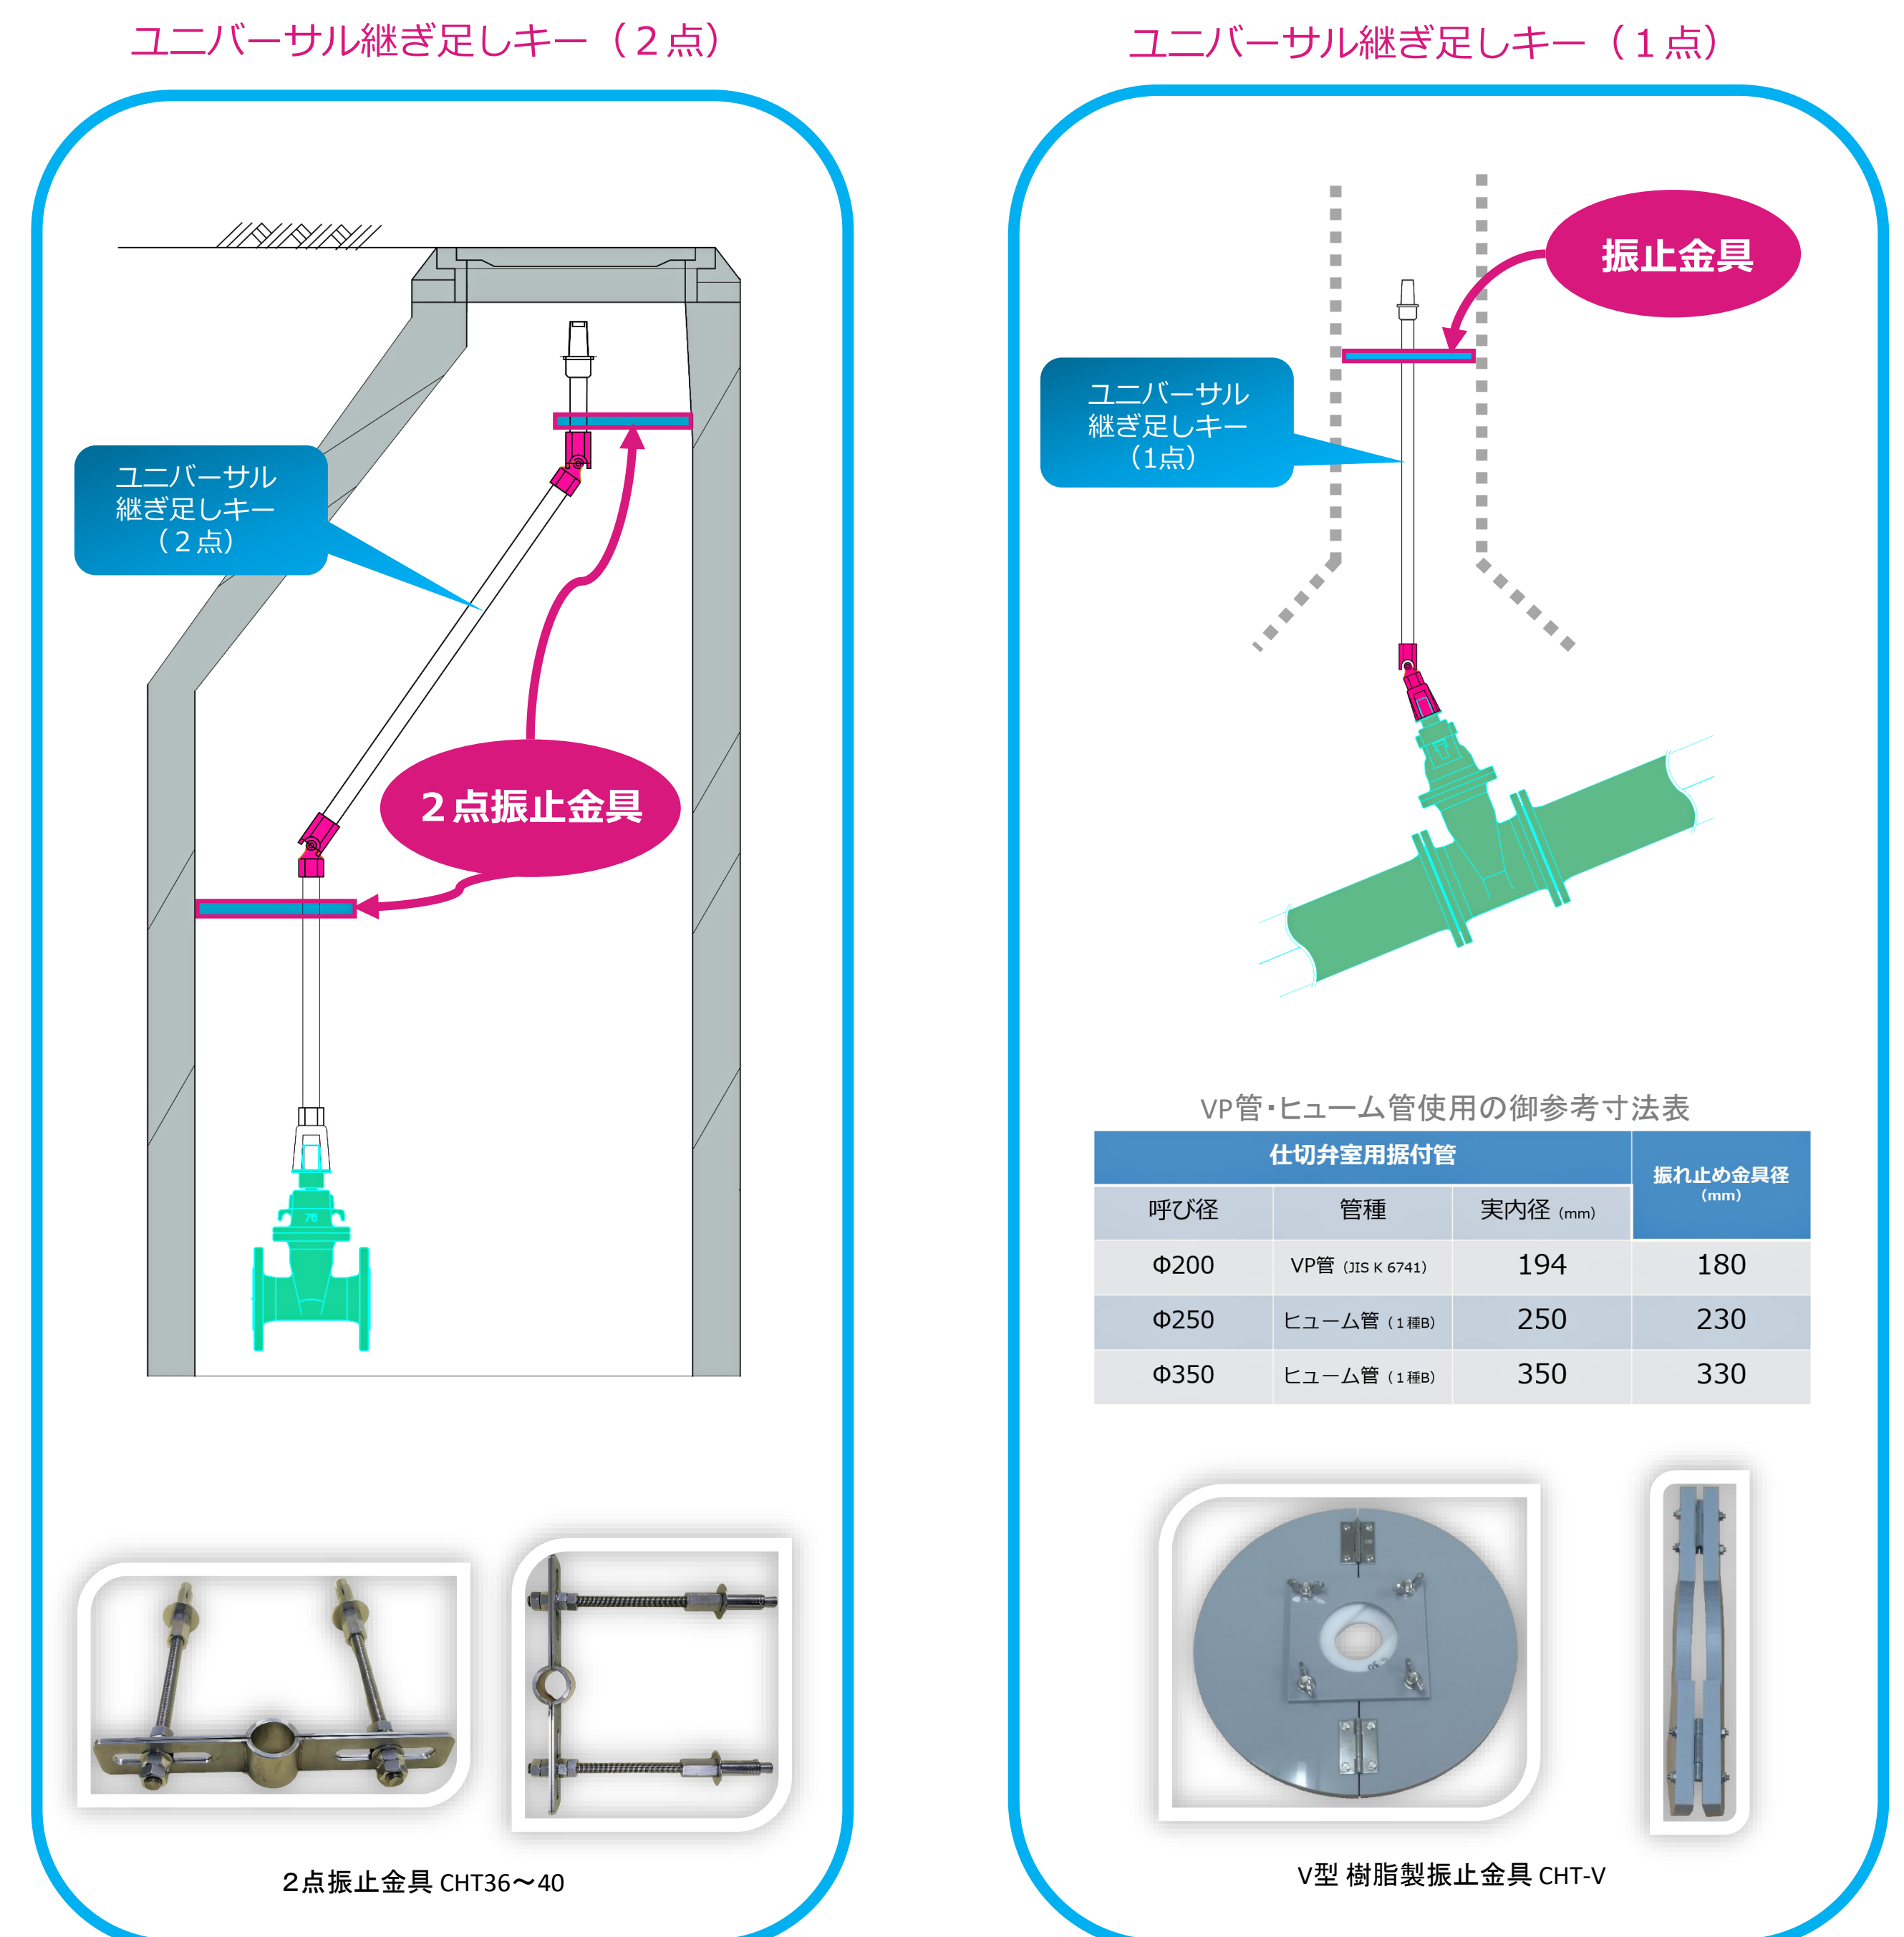

芯ずれ補正

オールステンレス製
CH-UNI ユニバーサル継ぎ足しキー



下部キャップ



上部キャップ表示プレート



上部キャップ部



CHIYODA KOGYO CO.,LTD
千代田工業株式会社

<http://www.chiyoda-kogyokk.jp>
E-mail: chiyodakogyo@river.ocn.ne.jp

問 合 せ 先 本社・工場 〒529-1311 滋賀県愛知郡愛荘町石橋804番地 TEL.0749-42-2718 FAX.0749-42-2703
大阪営業所 〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号 TEL.06-6358-3541 FAX.06-6358-3367

CHIYODA KOGYO

芯ずれ補正

オールステンレス製
CH-UNI ユニバーサル継ぎ足しキー

