


A
B
C
D

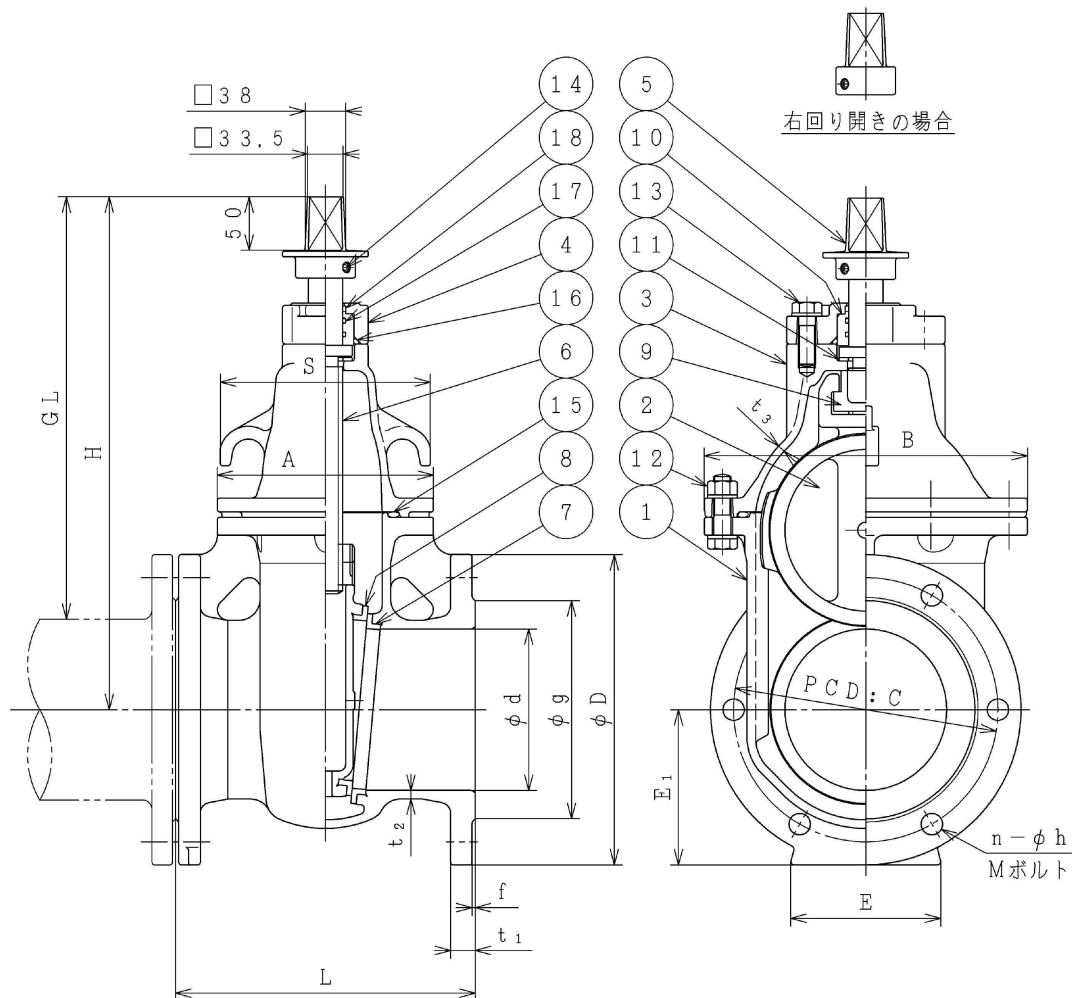

呼び径	d	L	フ ラ ン ジ 寸 法									肉 厚		脚寸法		ふ た		高さ	管上高さ
			D	g	ボルト穴			ボルト の呼び	厚 さ		(最小) t ₂	(最小) t ₃	E	E ₁	A	B	S		
					C	n	h		t ₁	f									
250	250	380	410	308	360	8	23	M20	24	3	9	7	190	205	256	434	236	668	532.2
300	300	400	464	362	414	10	23	M20	25	3	9	7	220	232	268	494	244	781	619.6

18	ダストシール	N B R	1	
17	Oリング	N B R	2	
16	Oリング	N B R	1	
15	ガスケット	S B R	1	
14	六角穴付止めねじ	SCM435	1	
13	六角ボルト平座金	SUS304	2	φ200以上は4本
12	六角ボルトナット平座金	SUS304	1式	
11	スラストワッシャ	合成樹脂	1	
10	Oリングケース	合成樹脂	1	
9	めねじこま	CAC406	1	又はCAC411
8	弁体弁座	CAC406	2	
7	弁箱弁座	CAC406	2	
6	弁棒	SUS403	1	
5	キャップ	FCD450-10	1	
4	パッキン箱	FCD450-10	1	
3	ふた	FCD450-10	1	
2	弁体	FCD450-10	1	
1	弁箱	FCD450-10	1	
符号 P. No.	部品名 NAME OF PARTS	材質 MATERIALS	個数 Q' TY	備考 REMARKS

コロナル (CRN) 型(7.5K)ショート
水道用ダクトイル 鋳鉄仕切弁
Φ250・Φ300

尺度 SCALE	1/5 (150)	図番 FIG. No.	SIA-41A-1,2	
承認 APPROV	検図 CHECK	製図 DRAWN	日付DATE	2021. 2. 24
K. Miyaji	K. Kobayashi	M. Nishizawa	千代田工業株式会社	