

CH トルクリミッター (T字開栓キー取付用)



開栓キー


CH トルクリミッター

アルミ製

T字型開栓キーに取付用！

トルク強度により4種類！

左右両方向とワンウェイにも対応！

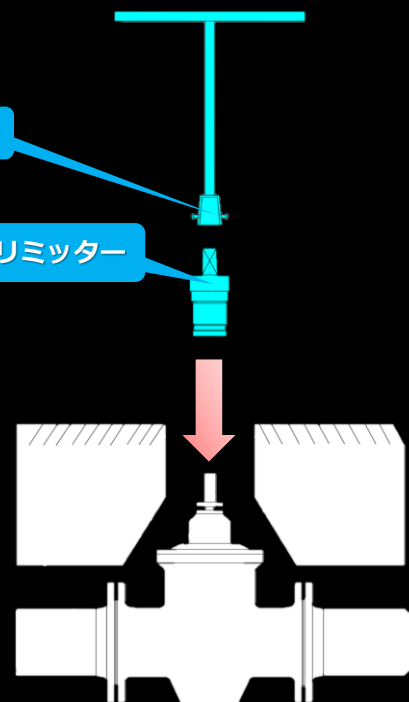

各バルブの強度及び最大機能試験トルクとトルクリミッター値

水道用ソフトシール仕切弁の試験トルク (JWWA B 120)

呼び径	強度試験トルク (N・m)	最大機能試験トルク (N・m)	トルクリミッター値 (N・m)
50	180	60	50 ・ 100 ・ 150 ・ 200
75	225	75	
100	300	100	
125	375	125	
150	450	150	
200	600	200	
250	750	250	特注品にて製作
300	900	300	

T字形開栓キー取付用トルクリミッター

埋設仕切弁のT字形開栓キー用トルクリミッターは、従来の開栓キーに取付ける製品であり、設定トルクでスリップし、バルブを壊さない様に保護します。

- ・スリップトルクは50、100、150、200N・mの4種類を標準として御用意しています。
- ・スリップトルクは20~380N・mの間で御指定の設定トルク値で製作も可能です。
- ・本体は軽量化を図るため、アルミニウム製としました。
- ・左右両方向はもちろんのこと、ワンウェイ（片側のみスリップする）でも製作可能です。その場合の本体は高力黄銅製となります。
- ・クリック動作で歯切れが良く、スリップしたことがはっきり分かります。スリップ角度は20度前後です。
- ・繰り返し試験結果より、500回程度回転させても設定トルクの減少はほとんどありません。
- ・キャップと本体はOリングによるシールのため、内部に水が浸入することはありません。