

受注契約番号


製 作 仕 様 書

御納入先	名称	数量
御注文先	JWWA B 126型 ダクタイル鋳鉄製 水道用補修弁 2種-75キャップ式ボール弁	
仕 様 明 細		
1. 主要項目		
形 式：	JWWA B126型	3. 検査
呼 び 径：	75 mm	(社内検査) (水協検査) 立会検査
使用流体：	上 水	弁箱耐圧試験：水圧 1.75MPa
使用圧力：	0.75MPa	弁座漏れ試験：水圧 0.75MPa
最高許容圧力：	1.30MPa	開閉作動試験： 有
フランジ規格：	7.5K RF	形状寸法検査： 有
フランジ厚さ：	21(18+3) mm	塗装検査： 有
面 間 距 離：	150 mm	4. 塗装
操作方式：	キャップ式	本体 内 面：水道用エポキシ樹脂粉体塗装
開閉方向：	左回り開き	本体 外 面：水道用エポキシ樹脂粉体塗装
2 主要部材料		
弁 箱	FCD 450-10	5. 付属品 (台 分)
弁 棒	C3771B	
弁 体	ABS樹脂	
弁 座	SBR <small>(ニテフロンコーティング(芯金入り))</small>	
6. 図面番号		
TC-351-150-2		
符 号 訂 正 記 事 年 月 日 担 当		
	H.Miyagawa	I.Endo
		K.Miyaji

(h) 千代田工業株式会社

水道用補修弁 (JWWA B 126 準拠) $\phi 75 \times 150$ ｷｯﾌﾟﾙ式 ｷﾞｰ弁

品番	部品名	材質	個数	備考
1	弁箱	FCD450-10	1	
2	弁座	FCD450-10	1	
3	ｷｯﾌﾟﾙ	FCD450-10	1	
4	弁体	ABS樹脂	1	
5	弁座	C3771B	1	
6	弁座	C3604B	1	
7	弁箱	SBR	2	子口入り
8	Oリング	NBR	2	P18
9	Oリング	NBR	1	G30
10	Oリング	NBR	1	P110
11	ｷｯﾌﾟﾙ	FCD450-10	1	
12	ｷｯﾌﾟﾙ	FCD450-10	1	
13	ｷｯﾌﾟﾙ	SUS403	1	
14	ｷｯﾌﾟﾙ	C6782B	1	
15	Oリング	NBR	1	G25
16	Oリング	NBR	1	S31.5
17	Oリング	NBR	1	G30
18	六角袋ナット	SUS304	2	M8 3形
19	ｷｯﾌﾟﾙ	市販品	2	SUS-0
20	六角穴付止めねじ	SCM435	2	M8 平先
21	六角ボルト・座金	SUS304	2	M8
22	C形穴用止め輪	SUS304	1	呼び36
23	六角穴付止めねじ	SUS304	1	M10
24	補込ボルト・ナット・座金	SUS304	4	M10

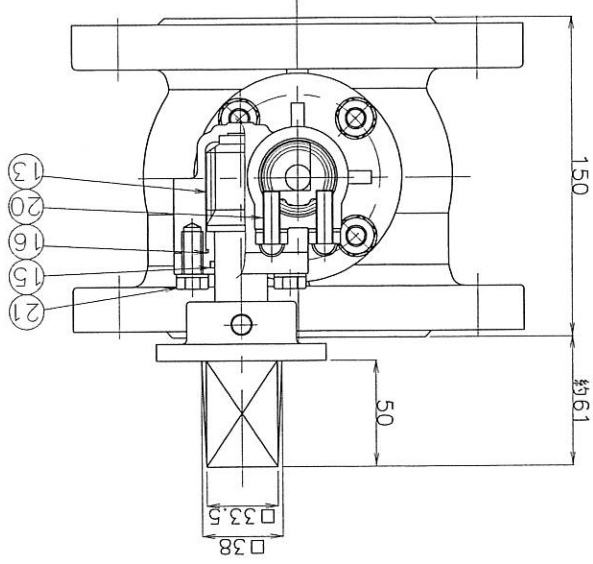

右回りの開きのｷｯﾌﾟﾙ

