




⑧ 千代田工業株式会社

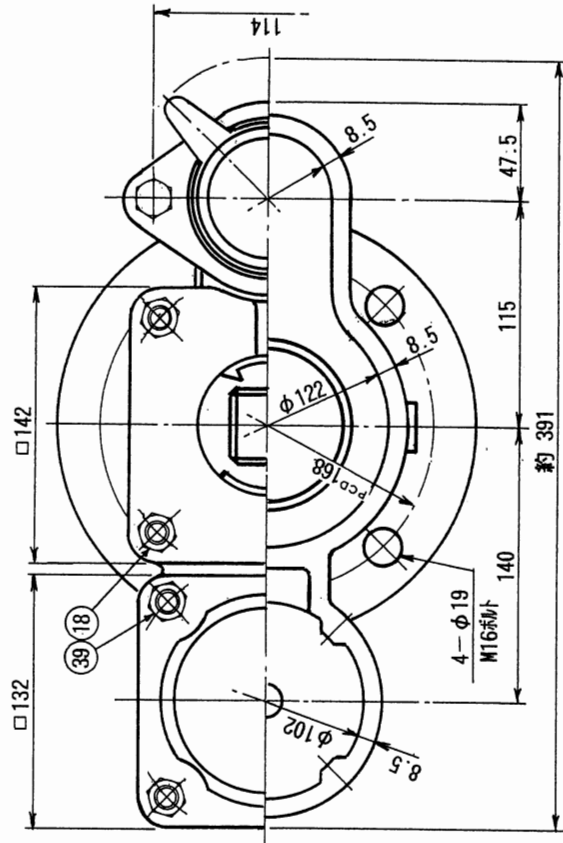

「右回り開き」のキャップ

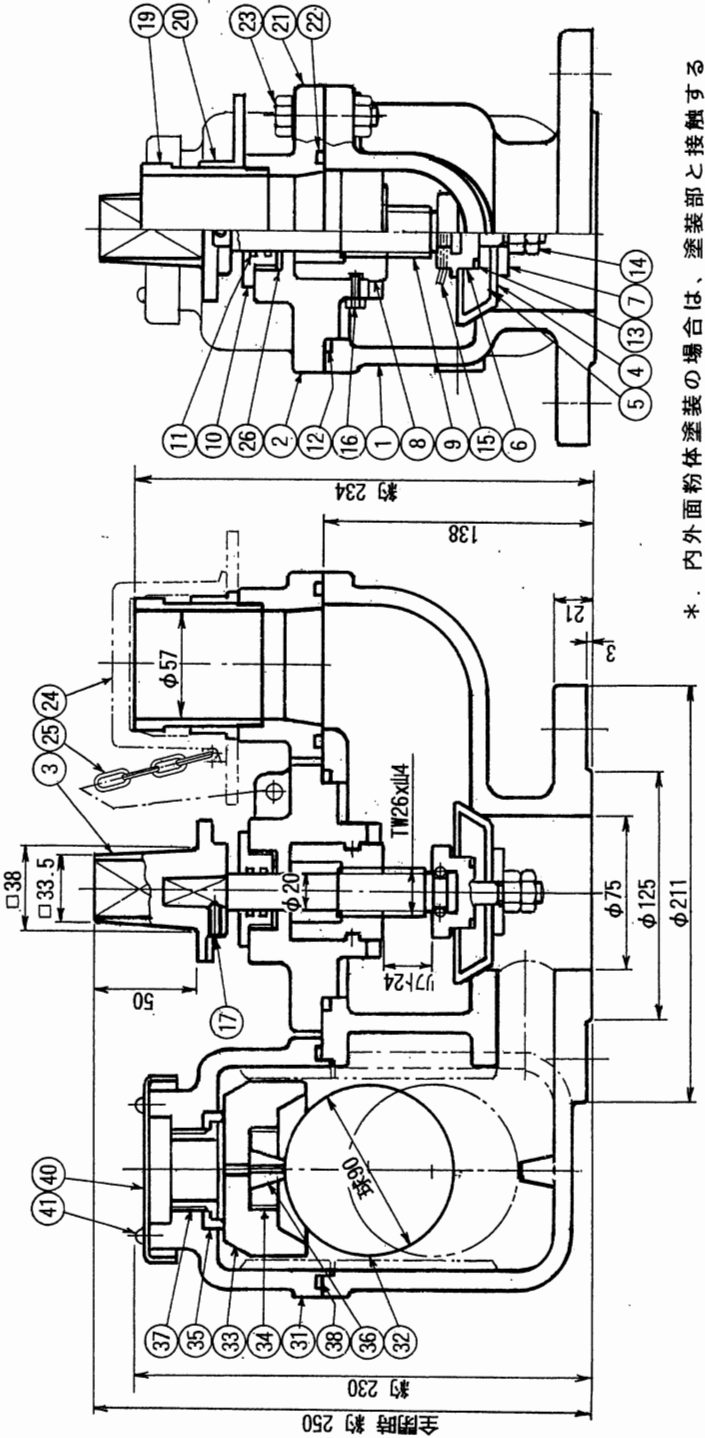

*. 内外面粉体塗装の場合は、塗装部と接触する
ボルト・ナットには、座金付 (SUS 304) とする。

41	十字穴付小ねじ	SUS 304	2	M6
40	排気部カバー	SUS 304	1	
39	權込ボルト・ナット	SUS 304	4組	M12
38	オリング	NBR	1	P110
37	大空気が孔弁座押え	CAC 406	1	
36	小空気が孔弁座	SBR	1	
35	大空気が孔弁座	SBR	1	
34	ねじごま	PP	1	
33	逆動弁体	PP	1	
32	フロート弁体	PP	1	
31	排気部ふた	FC0450-10	1	
26	ガスケット	SBR	1	
25	口金ふたチエーン	SUS 304	1連	又は指定品
24	口金：ふ	EPDM	1	又は指定品
23	六角ボルト・ナット	SUS 304	2組	M12
22	口金：オリング	NBR	1	P75
21	口金：フレンジ	CAC 406	1	
20	口金：押し輪	SCS 13	1	
19	口金：差し金具	SUS 304	1	
18	權込ボルト・ナット	SUS 304	4組	M12
17	六角穴付止めねじ	SUS 304	1	M6
16	六角ボルト	SUS 304	2	M6
15	弁体吊りピン	C 2801P	2	φ4
14	六角ナット	C 3604B	2	2重・3重
13	オリング	NBR	1	G30
12	オリング	NBR	1	P110
11	オリング	NBR	2	P20
10	オリングケース	CAC 406	1	
9	弁	SUS 403	1	
8	めねじごま	CAC 406	1	
7	弁押え	C 3771B	1	
6	弁体吊り具	C 3771B	1	
5	弁体芯金	YB sDC	1	
4	弁体弁座	SBR	1	ライニング
3	キヤップ	FC0450-10	1	
2	弁箱ふた	FC0450-10	1	
1	弁箱	FC0450-10	1	

ダクタイト株式会社 (ショート型) 7.5K
空気が付付消火栓 (多排型)
(LLW-2B型) 単口ー 75

製	図	書	R	度	free
図	I. Endoh	K. Miyaji	Y. Ohosima		
平成16年11月	日	図			
第3	角	法	番		
DFE-3250-2B					

千代田工業株式会社