挿入式

挿入式超音波流量計

ULSONA

(Φ75～Φ1000)

- ポータブルタイプ・常設タイプ
- 設置:Φ75フランジ ・ Φ50サドル分水栓
- ポータブルタイプ･常設タイプ
- オールステンレス製(測定部:SUS316)で強靭！
- 漏水調査にも！ 計測範囲:0.003m/sec～20m/sec

参考外径寸法

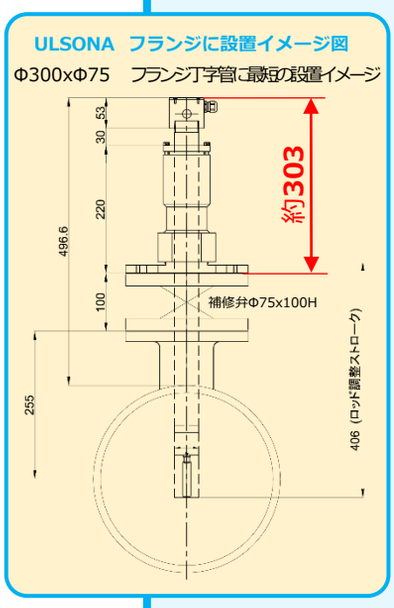

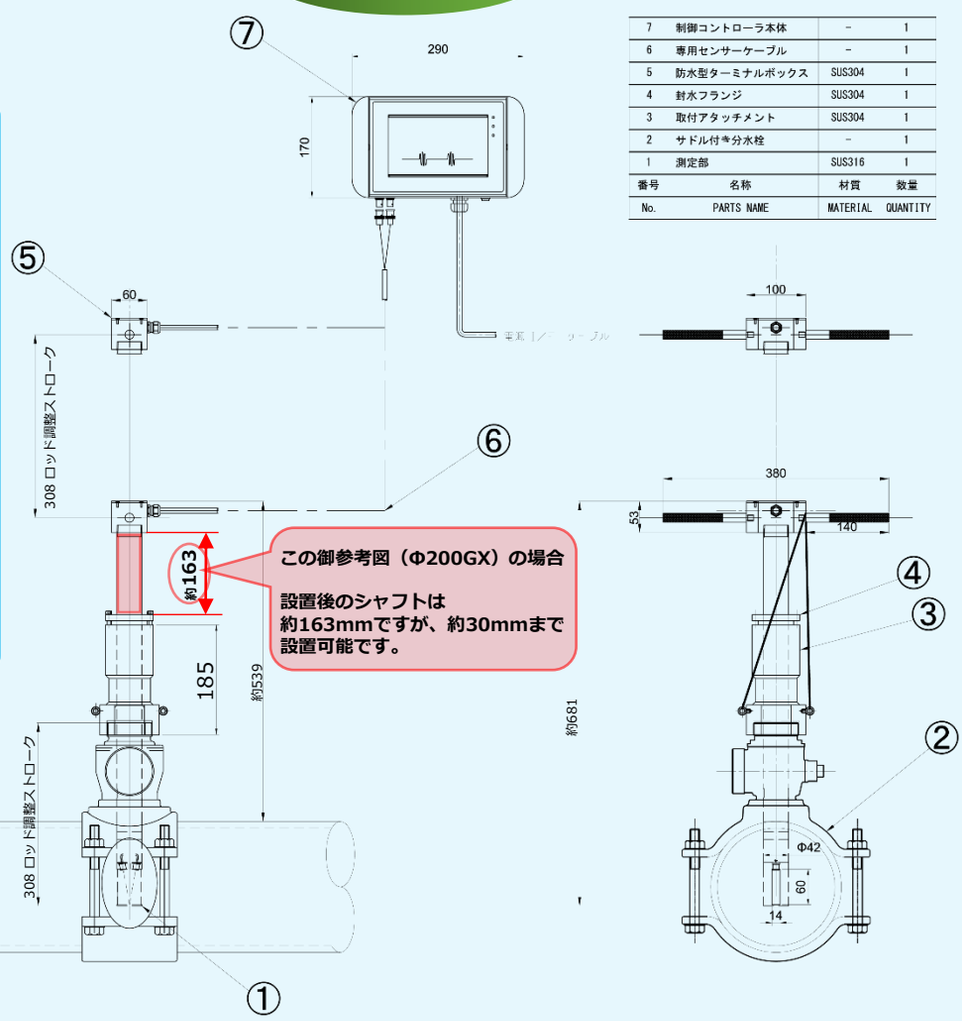

番号 No.	名称 PARTS NAME	材質 MATERIAL	数量 QUANTITY
7	制御コントローラ本体	-	1
6	専用センサーケーブル	-	1
5	防水型ターミナルボックス	SUS304	1
4	封水フランジ	SUS304	1
3	取付アタッチメント	SUS304	1
2	サドル付き分水栓	-	1
1	測定部	SUS316	1

ULSONA サドル分水栓に設置した場合のイメージ図

千代田工業 株式会社
TEL 06-6358-3541 FAX 06-6358-3367
〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号
https://chiyoda-kogyokk.jp/

千代田 流量計

挿入式超音波流量計ULSONA

- 不断水で設置!
- 流速：0.003m/sec～20m/sec
- 精度：±0.5%RD（RD＝読み値）
- 通水状態でゼロ校正可能!
- 正・負標準計測（瞬時・積算）。

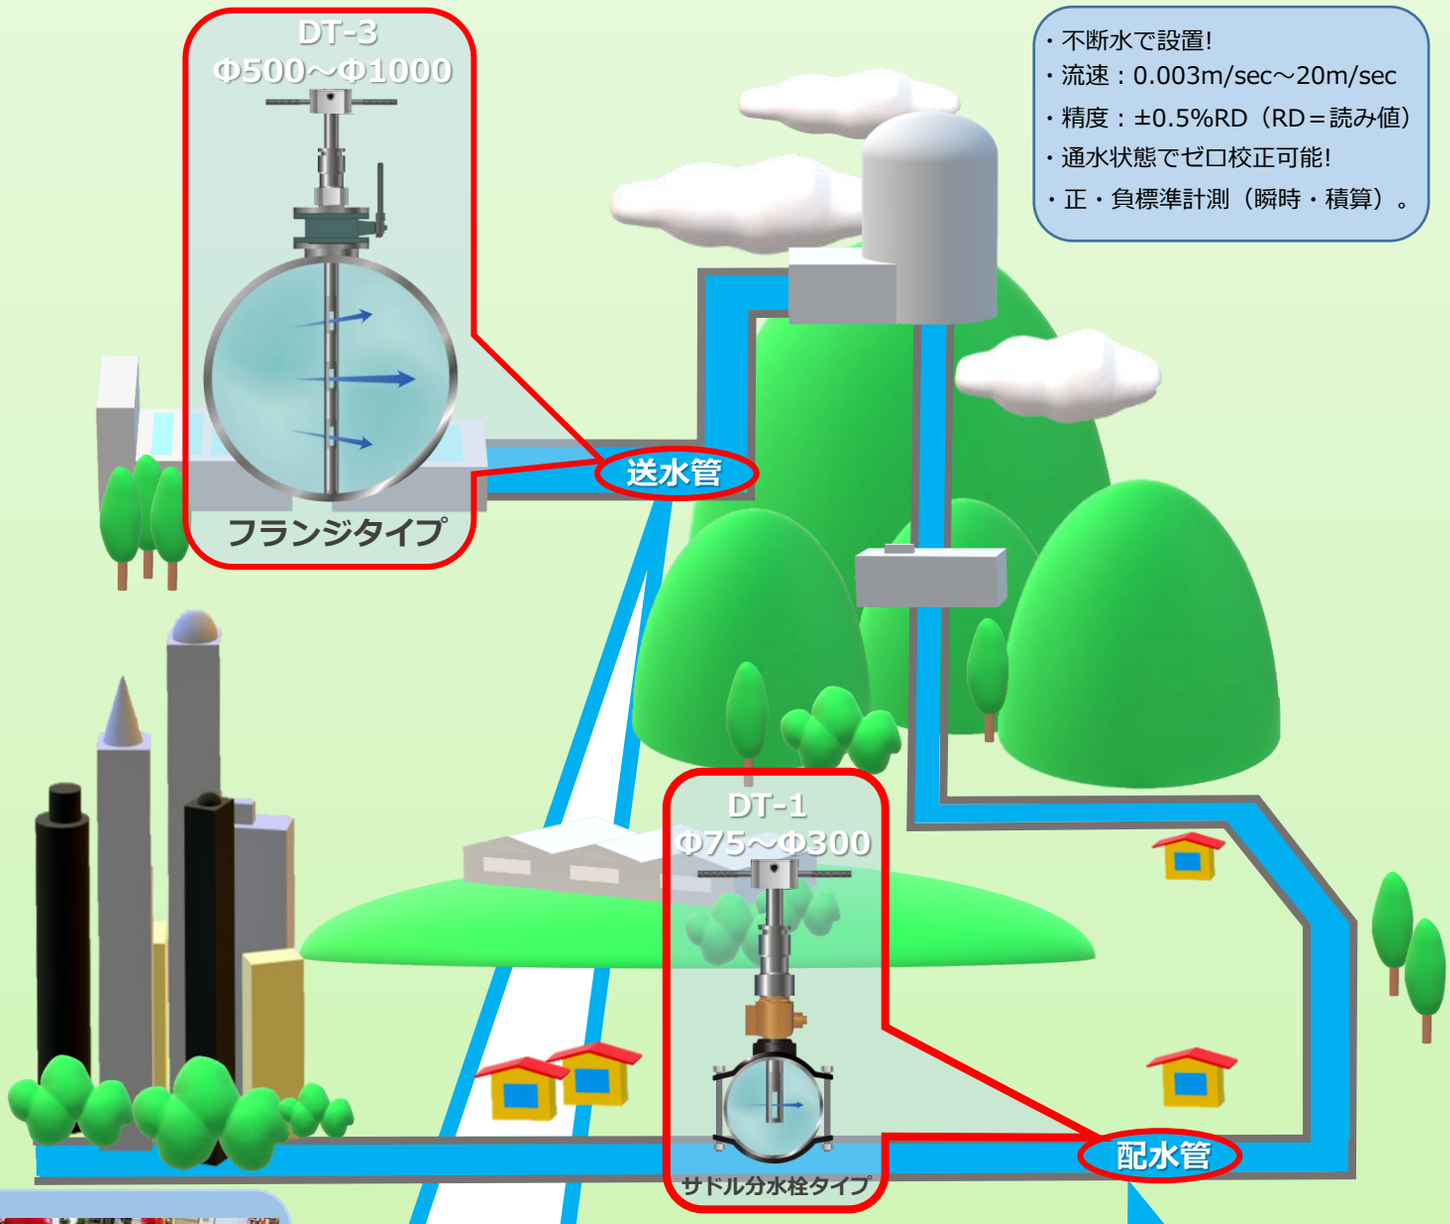

仮配管イメージ

例 既設空気弁から設置

取付前

空気弁撤去

設置完了

挿入式超音波流量計 フランジタイプ

例 挿入式・外装式 設置例

可搬式

流量計更新



外装式 Z型