

DF型 応急給水栓付空気弁

- ・災害時、本製品を設置した送水管から直接給水が可能です。
- ・既存の送水管を活用し、素早く給水体制を構築できます。

災害時の不安を軽減する

- 地震などの災害時、水道管の破損で水が止まるリスクがあります。過去には、水が届かず困窮する事例も発生しました。
- 対策として、災害発生時に送水管から水を効率的に取水できるよう、事前の備えがあれば安心です。

※掲載の製品画像はイメージです。



chiyoda-kogyokk.jp




DF型 応急給水栓付空気弁 Φ75～Φ200

- ・災害時、送水管から直接取水を実現し
初動水源を確保
- ・通水時の強制排気機能で圧力と充水
スピード確保

DF型応急給水栓付空気弁で災害時の水供給を止めない。既設管へ簡便導入、迅速な現場給水を実現。

外径寸法（参考）

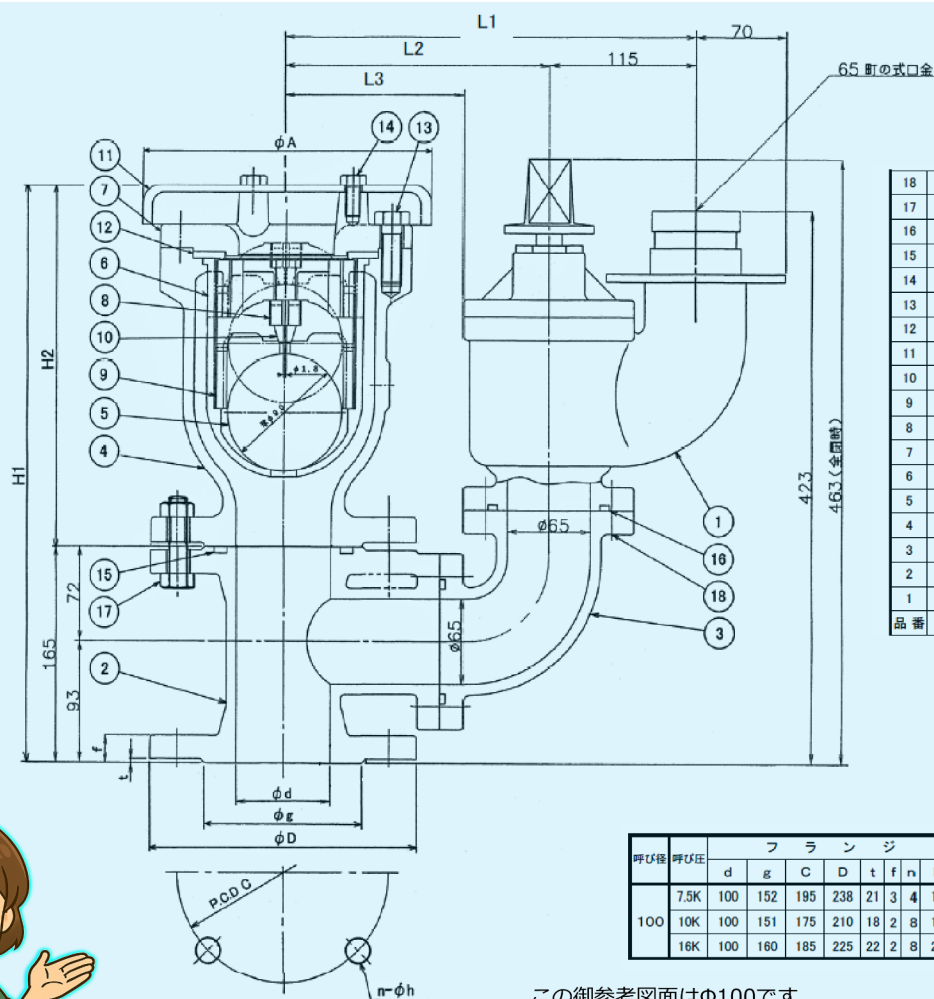

18	植込ボルト・ナット座金	SUS 304	8s
17	六角ボルト/植込ボルト・ナット・座金	SUS 304	—
16	O リン グ	N B R	2
15	GF ガス ケ ッ ト	S B R	1
14	六角ボルト・座金	SUS 304	3s
13	六角ボルト・座金	SUS 304	4～6s
12	大 空 気 孔 弁 座	S B R	1
11	カ バ ー	FC 200	1
10	小 空 気 孔 弁 座	S B R	1
9	遊 動 弁 体	合成樹脂	1
8	小 空 気 孔 弁 座 押 え	合成樹脂	1
7	ふ た	FCD450-10	1
6	フ ロ ー ト 弁 案 内	合成樹脂	1
5	フ ロ ー ト 弁 体	発泡エチレン	1
4	空 気 弁 弁 箱	FCD450-10	1
3	消 火 栓 曲 管	FCD450-10	1
2	消 火 栓 短 管	FCD450-10	1
1	消 火 栓	—	1s
品 番	部 品 名	材 料	個 数

呼び径	呼び圧	フ ラ ン ジ								高 さ(約)		巾	長 さ			GF溝
		d	g	C	D	t	f	n	h	H1	H2	A	L1	L2	L3	G
100	7.5K	100	152	195	238	21	3	4	19	486	321	250	337	222	155	115
	10K	100	151	175	210	18	2	8	19	486	321	250	337	222	155	115
	16K	100	160	185	225	22	2	8	23	486	321	250	337	222	155	115

この御参考図面はΦ100です。

