


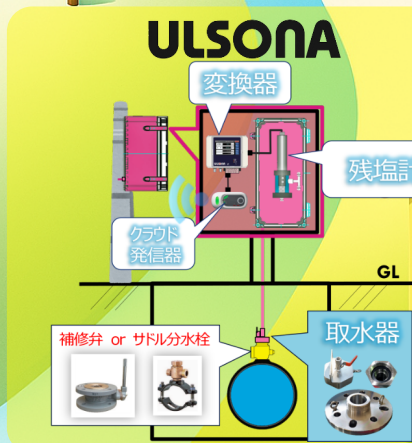


ULSONA

ULSONA



ULSONA 残留塩素濃度計

ULSONA



携帯回線

クラウド


インターネット接続

発信器



パソコン、スマートフォン、タブレット

寸法

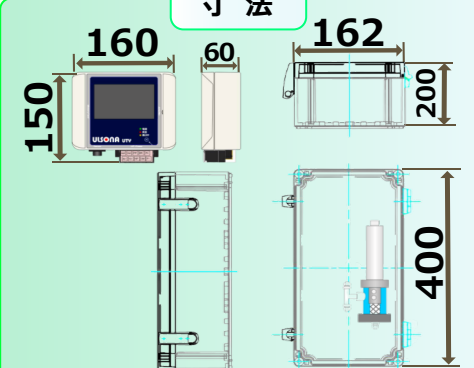

特徴



・高信頼・高精度
返信回転式ポーログラフィ法を採用し、安定した残留塩素測定を実現



・コンパクト設計
小型・軽量ボディで、設置場所を選ばず、既設設備にも簡単に後付け可能



・管末設置が可能
配水管末や蛇口付近など、必要なポイントで直接残留塩素を測定



・優れたコストパフォーマンス
シンプル構造でメンテナンスも容易、人員配置・運用コストを大幅に削減



・クラウド連携で遠隔監視
測定データはクラウド経由でパソコン・スマートフォン・タブレットからリアルタイム確認
異常時は自動アラート通知も対応

アラート

＊設定した閾値を超えると、ULSONAクラウドが即座にアラート通知。迅速な対応で安心の水質管理を実現します。

安心できる
大切な水のために

項目	残留塩素濃度計：仕様
測定流体	水道水
構成	水圧センサー、残留塩素計、フローセル、減圧弁、流量調整バルブ
供給電源	DC12V ±1V (ULSONA変換器より供給)
センサー取付方式	補修弁、分岐栓、マチノ式アタッチメントより取水
水圧限界	0 ~ 1MPa
筐体材質	SUS304 もしくはポリカーボネート
設置条件	設置可能な600φ以上空間と管末から高さ500mm以上の空間
排水	BOX内よりホース排水 (排水ヶ所が必要)
動作水温	0 ~ 40℃
動作空間温度	-10 ~ 50℃
動作空間湿度	0 ~ 85%RH
保護等級	IP65相当 (水没不可)
サイズ	W200xH400xD162
重量	約4Kg (通水なし状態)
項目	内容
測定方式	偏心回転式微量極薄ポーログラフィ法
繰り返し性	±2%FS
直線性	±5%FS
測定範囲	0 ~ 2mg/L
消費電力	約5W
測定流体	水道水
保護等級	IP65相当 (水没不可)

千代田工業株式会社 | 〒532-0003 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号

☎ 06-6358-3541 | 📠 06-6358-3367 |

✉ chiyodakogyo@river.ocn.ne.jp / chiyodakogyo@gmail.com

💬 お気軽にご相談ください！

