

WMC型 汚水流入防止機能付空気弁

- 独自の逆流防止機能を備えた空気弁です。
- 水害時には、空気弁ボックス内が冠水して負圧が発生しても、汚水の流入をしっかりと防止します。



災害時の不安を軽減する

近年、水害が増える中で、配水管の破損によって汚水が逆流する可能性が指摘されています。「WMC型 空気弁」は、浸水時でも配水管への汚水混入を未然に防ぎ、安全で衛生的な水道水を守ります。

※掲載の製品画像はイメージです




chiyoda-kogyokk.jp



WMC型 Φ25~Φ200 汚水流入防止機能付空気弁



外形寸法（参考）

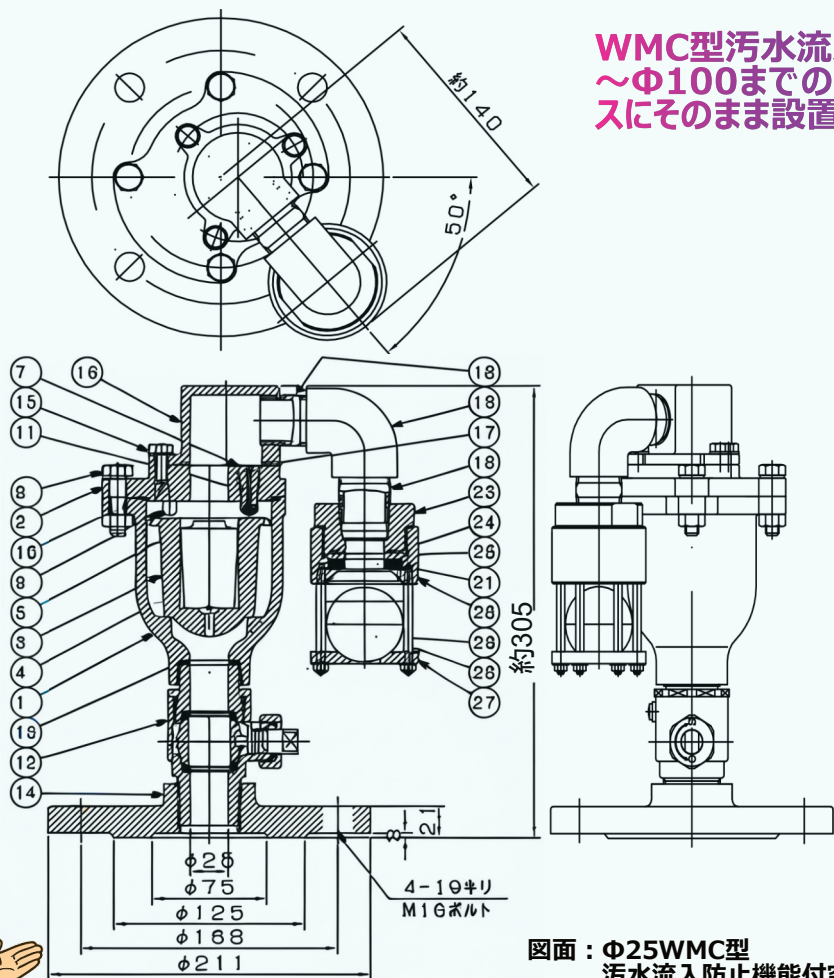

WMC型汚水流入防止機能付空気弁は、Φ25～Φ100までのサイズで、これまでの埋設ボックスにそのまま設置可能です。

27	逆流防止弁 フロート受	合成樹脂	1
26	逆流防止弁 ガイド棒・ナット	SUS304	6組
25	逆流防止弁 フロート	SUS304	1
24	逆流防止弁 Oリング	NBR	1
23	逆流防止弁 弁座押エ	合成樹脂	1
22	逆流防止弁 弁座押エ板	合成樹脂	1
21	逆流防止弁 フロート弁座	EPDM	1
20	逆流防止弁 本体	合成樹脂	1
19	90°エルボ	SUS304	1
18	短ニップル	SUS304	2
17	Oリング	NBR	1
16	キャップ	FCD450-10	1
15	六角ボルト・座金	SUS304	3組
14	フランジ	FCD450-10	1
13	ガスケット	SBR	1
12	ボール弁	CAC406製	1
11	Oリング	NBR	1
10	Oリング	NBR	1
9	ストッパ	C3771	2
8			
7	小弁口	C3771+NBR	1組
6	六角ボルト・ナット・座金	SUS304	4組
5	ゴムシート	SBR	1
4	フロート	合成樹脂	1
3	ガイド	合成樹脂	1
2	フタ	FCD450-10	1
1	弁箱	FCD450-10	1
品名		部品名称	数量

図面：Φ25WMC型
汚水流入防止機能付空気弁

