

挿入式超音波流量計
ULSONA

えっ、水中でも
大丈夫なの！

水中専用ではないですが... IP68の
最高クラスの防水性能を備えています。

計測範囲：0.003m/sec～20m/sec
計測精度：0.5%RD＜流速 0.5m/sec以上＞



chiyoda-kogyokk.jp



・不断水設置



・頑強設計



・超高精度測定



・クラウド遠隔監視

守る、繋ぐ、未来の水

挿入式超音波流量計 $\Phi 75 \sim \Phi 2000$

ULSONA

濁度は最大約20度
まで計測可能です。




超音波ULSONA流量計の物理優位性

ULSONA流量計は、独自のスリット構造内で計測を完結させるため、配管の材質や経年劣化、内壁の付着物などの影響を受けません。

ULSONA <挿入式> VS Caloriena <クランプオン式>


ULSONA流量計 設置イメージ

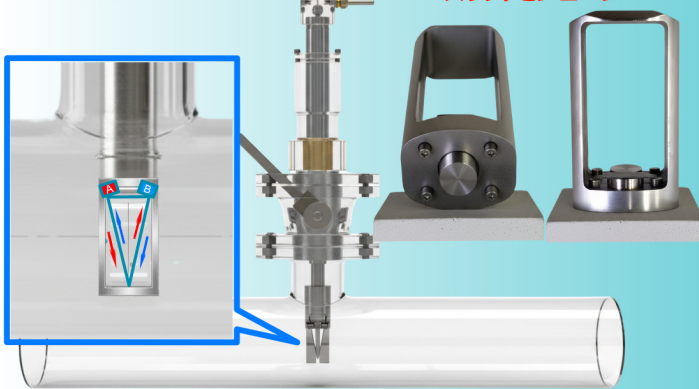

ULSONAセンサーの
スリットとプローブ

クランプオン式流量計 設置イメージ

管内環境が良好な場合



経年劣化した管内環境例

ULSONA流量計設置の種類

50A



サドル分水栓

$\Phi 75$



補修弁

65A



ボール式消火栓

設置イメージ



アタッチメント各種



千代田工業株式会社 | 〒532-0003 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号

☎ 06-6358-3541 | ☎ 06-6358-3367 |

✉ chiyodakogyo@river.ocn.ne.jp / chiyodakogyo@gmail.com

💬 お気軽にご相談ください！

