

受注契約番号


# 製 作 仕 様 書

御納入先  様	名 称	数 量
御注文先  様	EM型 水道用地下式消火栓 単口-50×65	
<b>仕 様 明 細</b>		
1. 主要項目	3. 検 査	
形 式 : EM型(弊社形式)	(社内検査) 水協検査 立会検査	
	弁箱耐圧試験 : 水圧 1.75MPa	
呼 び 径 : 50 mm	弁座漏れ試験 : 水圧 1.3 MPa	
但し、口金の呼び65A	開閉作動試験 : 有	
使用流体 : 上 水	形状寸法検査 : 有	
使用圧力 : 0.75MPa	塗 装 検 査 : 有	
最高許容圧力 :		
フランジ規格 : 7.5K RF		
フランジ厚さ : 20(18+2) mm	4. 塗 装	
操作方式 : キーキャップ	本 体 内 面 : エポキシ樹脂粉体塗装	
開閉方向 : 左回り開き(右回り閉じ)		
	本 体 外 面 : エポキシ樹脂粉体塗装	
2 主要部材料	5.付 属 品 ( 台 分 )	
本 体 FC 200		
パッキン箱 FC 200		
弁 棒 C 3771B		
めねじ CAC 406		
弁 体 CAC 406		
弁体弁座 N B R	6. 図 面 番 号	
口金:差し金具 CAC 406	FE-1201N	
口金:押し輪 CAC 406		
	符 号	訂 正 記 事
	年 月 日	担 当
	H.Miyagawa	I.Endo K.Miyazi

(h) 千代田工業株式会社

種号	口金の呼び	d	e
A	50 (2")	44.5	55.6
B	40 (1 1/2")	33	43.6
C	65 (2 1/2")	57	68.5

開閉方向 左回り開き

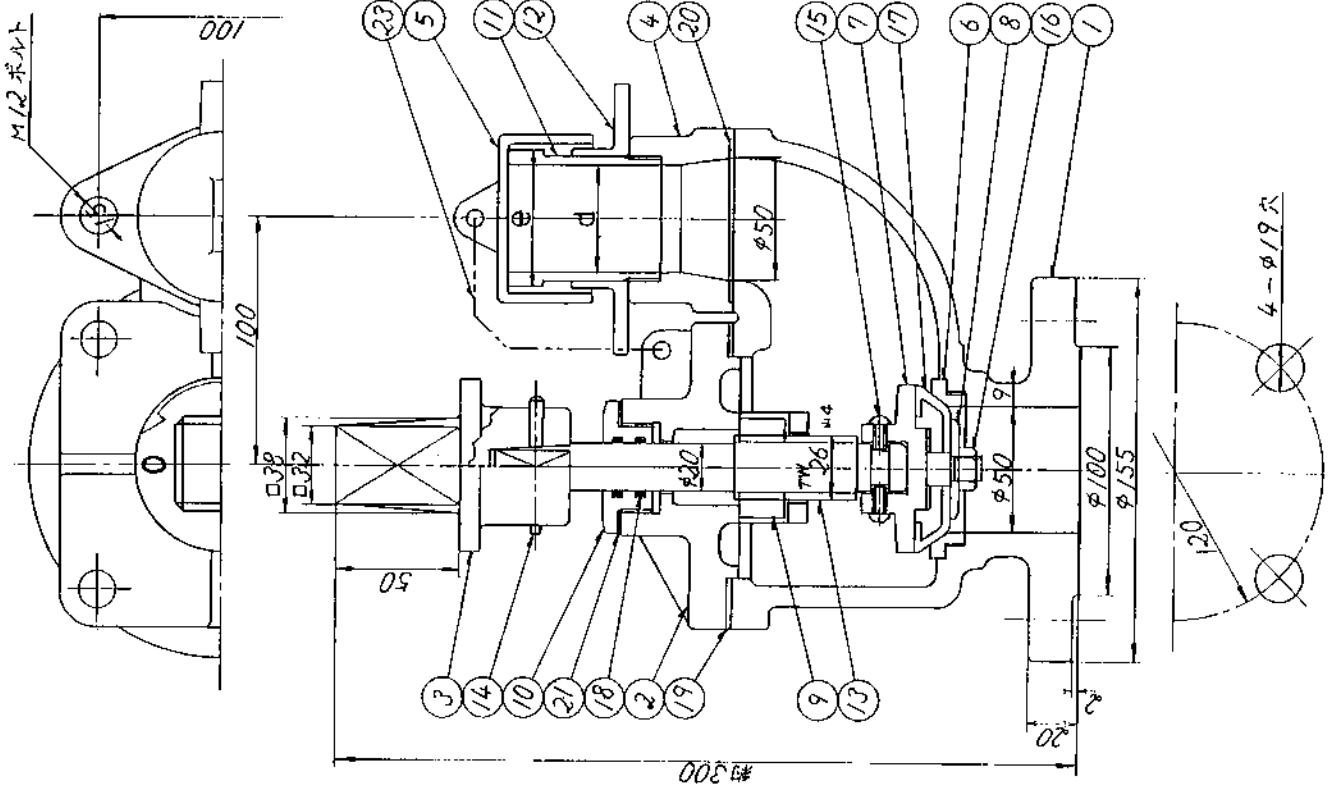

23	チエーン	SWRM 1#	1#
22	六角ボルト・ナット	SWRM 6#	6#
21	ガスケット	SBR 1	1
20	ガスケット	SBR 1	1
19	ガスケット	SBR 1	1
18	オリング	NBR 2	2
17	弁	NBR 1	1
16	六角ナット	C3604B 1	1
15	丸小ねじ	SUS304 2	2
14	テーパーピン	C3604B 1	1
13	弁	C3771B 1	1
12	押し金	CAC406 1 (BC 6)	1 (BC 6)
11	差し金	CAC406 1 (BC 6)	1 (BC 6)
10	軸	C3604B 1	1
9	めねじこま	CAC406 1 (BC 6)	1 (BC 6)
8	弁	C3604B 1	1
7	弁	CAC406 1 (BC 6)	1 (BC 6)
6	弁	CAC406 1 (BC 6)	1 (BC 6)
4	口金ふた	FC 200 1	1
3	口金	FC 200 1	1
2	キャップ	FC 200 1	1
1	弁	FC 200 1	1
品番	部品名	材料	個数
			備考

千代田式 EM型  
水道用地下式消火栓  
単口φ50 X 50 (40) (65)  
千代田工業株式会社  
平成10年 月 日 図  
第3号 法 番  
F E - 1 2 0 1 M  
R  
K. Miyaji  
H. Miyagawa  
free