

## 水道用急速空気弁

Φ25 ~ Φ200

空気弁ボックスの冠水時には  
吸気を遮断し汚水が配管内に  
吸い込まれるトラブルを防ぎます。




# WMC 水道用急速空気弁

Φ25 ~ Φ200

特許第 5649128 号

## 外形・寸法および主要部材料

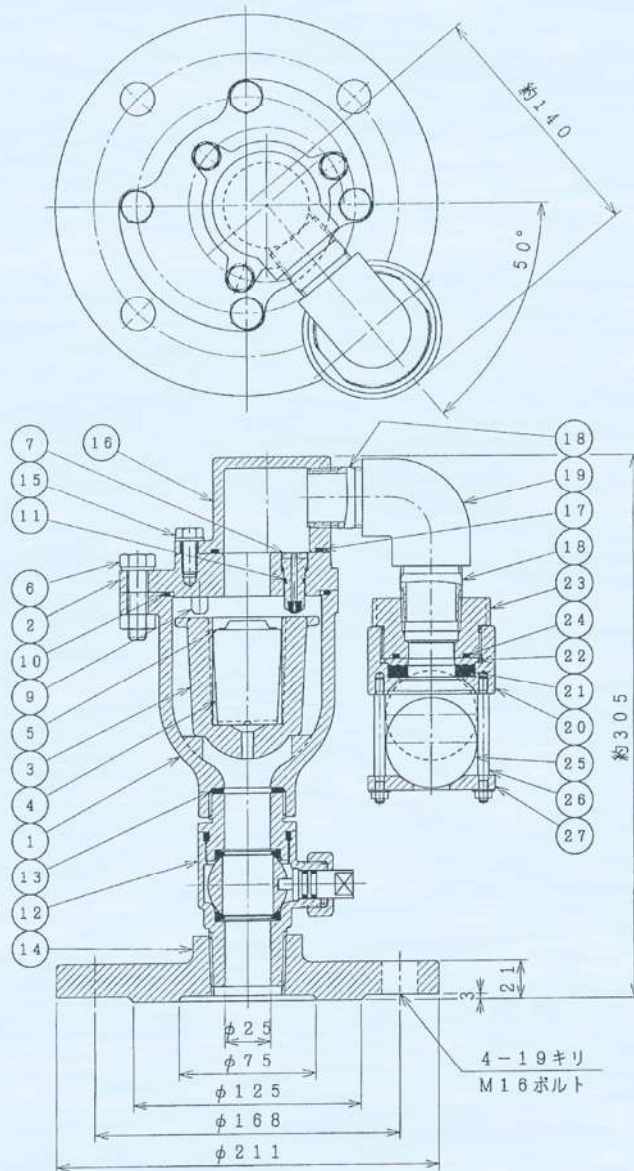

27	逆流防止弁 フロート受	合成樹脂	1	
26	逆流防止弁 ガイド棒・ナット	SUS304	6組	
25	逆流防止弁 フロート	SUS304	1	
24	逆流防止弁 オリング	NBR	1	
23	逆流防止弁 弁座押え	合成樹脂	1	
22	逆流防止弁 弁座押え板	合成樹脂	1	
21	逆流防止弁 フロート弁座	EPDM	1	
20	逆流防止弁 本体	合成樹脂	1	
19	90° エルボ	SUS304	1	
18	短 ニ ッ プ ル	SUS304	2	
17	オ リ ン グ	NBR	1	
16	キ ャ ッ プ	FCD450-10	1	
15	六角ボルト・座金	SUS304	3組	
14	フ ラ ン ジ	FCD450-10	1	φ75・7.5K
13	ガ ス ケ ッ ト	SBR	1	
12	ボ ー ル 弁	CAC 406製	1組	
11	オ リ ン グ	NBR	1	
10	オ リ ン グ	NBR	1	
9	ス ト ッ パ	C3771	2	
7	小 井 口	C3771+NBR	1組	
6	六角ボルト・ナット・座金	SUS304	4組	
5	ゴ ム シ ー ト	SBR	1	
4	フ ロ ー ト	合成樹脂	1	
3	ガ イ ド	合成樹脂	1	
2	ふ た	FCD450-10	1	
1	弁 箱	FCD450-10	1	
品番	部 品 名	材 料	個 数	備 考

**⚠ 安全に関するご注意** ご使用の際は、バルブ添付のしおり「安全上のご注意」をお読みの上、安全に取り扱ってください。

※本カタログの内容は予告することなく変更することがあります。



## CHIYODA KOGYO CO.,LTD

### 千代田工業株式会社

<http://www.chiyoda-kogyokk.jp>

E-mail: [chiyodakogyo@river.ocn.ne.jp](mailto:chiyodakogyo@river.ocn.ne.jp)

問 合 せ 先 本社・工場 〒529-1311 滋賀県愛知郡愛荘町石橋804番地 TEL.0749-42-2718 FAX.0749-42-2703  
大阪営業所 〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号 TEL.06-6358-3541 FAX.06-6358-3367

■日本水道協会検査工場 第R-28号