


フラスコ規格	D	C	N	h	MB	T	f	g
水遣用規格	21	16	4	19	M16	20	2	125
JIS10K67c規格	18	5	8	19	M16	20	2	126

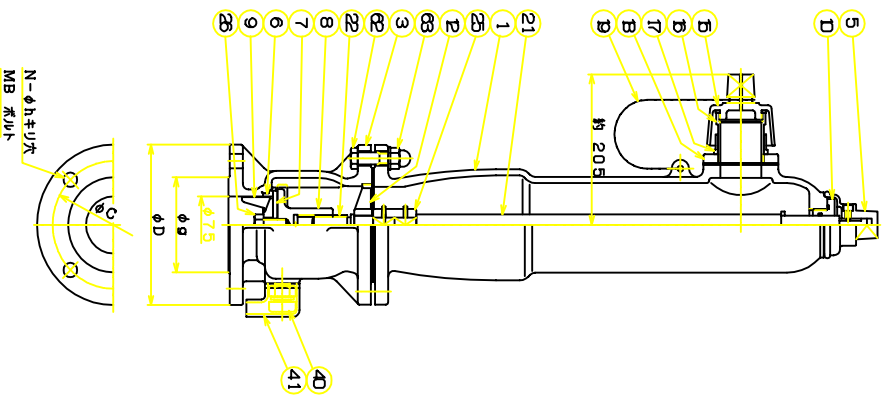

63	六角袋ナット	SUS304	4
62	六角ボルト	SS400	4
41	保護カバー	FC200	1
40	自動排水弁	C3604B	1s
26	六角ボルト	SUS304	1
25	継手	FCB450	1
22	下部弁軸	C3771B	1
21	上部弁軸	SS400	1
19	チエロー	SS400	1s
18	口金フラスコ	FC200	1
17	外シ	金 CAG406	1
16	口金	金 CAG406	1
15	口金	金 CAG406	1
12	弁軸	FCB450	1
10	フラスコ	C3604B	1
9	弁体	CAG406	1
8	弁体	FC200	1
7	メインバルブ	水遣用TA	1
6	弁	CAG406	1
5	弁	FC200	1
3	弁	FC200	1
1	弁	FC200	1

品名	75A
品名	地上式 噴火口 消火 控
品名	ES-1752F-S

千代田工業株式会社