
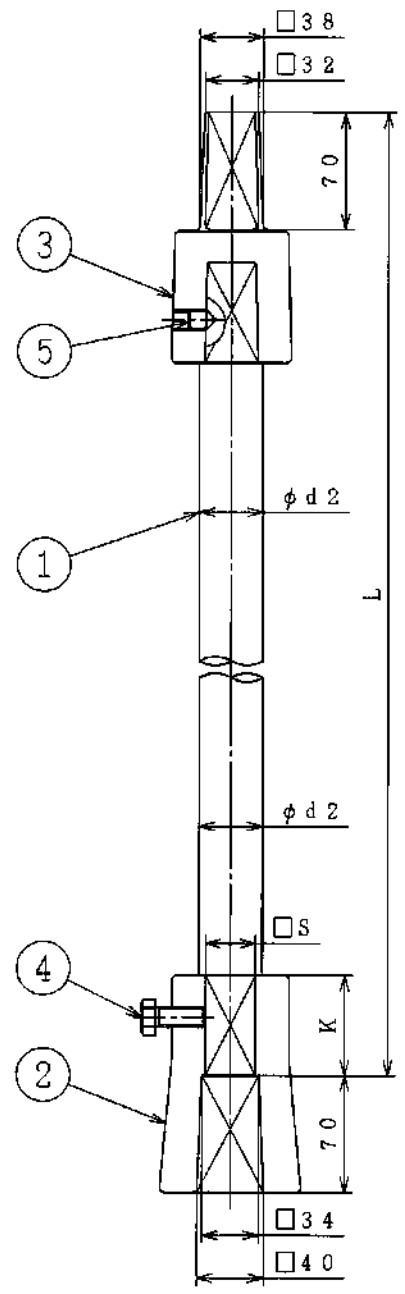


	符号 MARKS	訂正記事 REVISION	日付 DATE	担当 DESIGN
	△×			

A
B
C
D

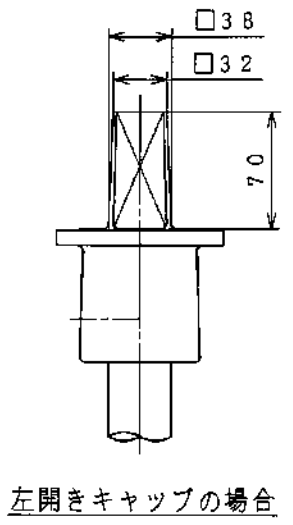


ロット径 d2	□S	K
25~30	19	40
32~36	24	50
38~44	30	60
45~54	38	75
55~64	46	90

No	ロット径 d2	ロット長さ L	備考
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

符号 P. No.	部品名 NAME OF PARTS	材質 MATERIALS	個数 Q'TY	備考 REMARKS
5	六角穴付止めねじ (とがり先)	SCM435	1	
4	六角ボルト	SUS304	1	□38以上は2本
3	キャップ	FC 200	1	
2	キャップ継手	FC 200	1	
1	中間ロット	SUS304	1	

内ねじ式
中間ロット

尺度 SCALE	1/3.2 (φ38)	図番 FIG. No.	KC-613RF	
承認 APPROV	検図 CHECK	製図 DRAWN	日付DATE	2013. 6. 13
K Miyaji	K Kobayashi	K Miyaji	 千代田工業株式会社	